



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

WIFI LAMP HOLDER



INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC Product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any other query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product.



Meaningful Innovation.

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH.....	1-15
FRENCH.....	16-25
GERMAN.....	26-35
BULGARIAN.....	36-45
CROATIAN.....	46-55
PORTUGUESE.....	56-65
SPANISH.....	66-75
HUNGARIAN.....	76-85
ITALIAN.....	86-95
GREEK	96-105
POLISH	106-115
ROMANIAN.....	116-125
CZECH.....	126-135

(FR) INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

(DE) INFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

(BG) ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

(V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 2 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по каквато и да е повърхност поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

(HR) UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem prodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i ugradnje proizvoda. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

(PT) INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

(ES) INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. Él será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de 2 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

(HU) BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

(IT) INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 2 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

(EL) ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της Βι-TAK(V-TAC). Η Βι-TAK (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήσετε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εγχώριο έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθους τοποθέτησης ή ασυνήθιστης φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτε επιφάνεια εξαιτίας τις λάθους απομάκρυνσης ή τοποθέτησης του προϊόντος. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο τα ελαττώματα της παραγωγής.

(PL) WSTĘP I GWARANCJAD

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Proszę przeczytać tę instrukcję uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja ważna jest 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

(RO) INTRODUCERE, GARANȚIA

Vă mulțumim că ați ales și v-ați cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiți .aceste instrucțiuni cu atenție, înainte să începeți instalarea, și păstrați-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le recitiți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătură cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-ați achiziționat produsul. Aceștia sunt bine instruiți și întotdeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai bun posibil. Garanția este valabilă pe un termen de 2 ani din data achiziționării produsului. Garanția însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorectă sau care rezultă din uzura anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanție pentru daune produse pe suprafețe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării incorecte a produsului. Pentru acest produs, garanția se acordă numai pentru defecte de fabricație.

(CZ) ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo atypickým opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození na jakémkoli povrchu kvůli neodbornému odstranění a instalaci výrobku. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vady.

SPECIFICATIONS


MODEL	SKU	BASE	INPUT VOLTAGE	MAX CURRENT	WIRELESS STANDARD	MATERIAL	RADIO-FREQUENCY POWER TRANSMITTED	RADIO FREQUENCY BAND
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

APP INSTALLATION

Download eWeLink APP by via APP Store Google Play Store (OR) Scan the below QR code to download the eWeLink APP, FAQ



GOOGLE PLAY



IOS

INSTALLATION

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Must be installed by professional electrician.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.

SAFETY INSTRUCTION

STEP ①: AFTER TAKING OUT THE NEW LAMP HOLDER, FIRST CHECK WHETHER THE PARTS OF THE LAMP HOLDER ARE INTACT, AND INSTALL IT IF THERE ARE NO PROBLEMS.

STEP ②: BEFORE INSTALLATION, YOU NEED TO TURN OFF THE ELECTRIC POWER, THEN CLEAN THE OLD LAMP HOLDER AND TIGHTEN THE NEW LAMP HOLDER CLOCKWISE. DO NOT USE EXCESSIVE FORCE WHEN TIGHTENING TO AVOID DAMAGING THE SCREW.

STEP ③: AFTER SCREWING, CHECK WHETHER THE MIDDLE PIECE OF METAL IS CONNECTED TO THE LIVE WIRE. AFTER THE CONNECTION IS COMPLETE, THE LIGHT BULB CAN BE INSTALLED, AND IT CAN BE USED AFTER BEING POWERED ON.

NOTE ①: WHEN INSTALLING THE LAMP HOLDER, YOU MUST FIRST CONFIRM WHETHER THE LAMP HOLDER WE INSTALLED MEETS THE VOLTAGE STANDARD, WHETHER THE MAXIMUM POWER IS NOT EXCEEDED, WHETHER THERE IS ANY DAMAGE, ETC.

NOTE ②: THE MINIMUM CROSS-SECTION OF THE WIRE OF THE LAMP HOLDER SHOULD MEET THE MINIMUM CROSS-SECTIONAL AREA SPECIFIED BY THE COUNTRY, BECAUSE IF THE MINIMUM CROSS-SECTION OF THE WIRE OF THE LAMP HOLDER IS LOWER THAN THE MINIMUM CROSS-SECTIONAL AREA SPECIFIED BY THE COUNTRY, IT IS EASY TO CAUSE THE WIRE TO BURN OUT AND BURN THE LAMP HOLDER AND EVEN A FIRE ACCIDENT. THEREFORE, WHEN WE WIRE THE LAMP HOLDER, WE MUST CHOOSE A WIRE LARGER THAN THE MINIMUM CROSS-SECTION OF THE NATIONAL STANDARD TO ENSURE THE NORMAL OPERATION OF THE LAMP HOLDER IN THE FUTURE.

NOTE: The CE declaration of conformity can be downloaded using the link provided below.
<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf>

Step 1: Open the eWeLink App and register. If you already have an existing account with eWeLink, please proceed to logging in.

Please select a region >


Phone number or email address

Password

Login

[Reset Password](#) [Register](#)


Step 2: To Add a New device tap on the “+” sign(as shown)

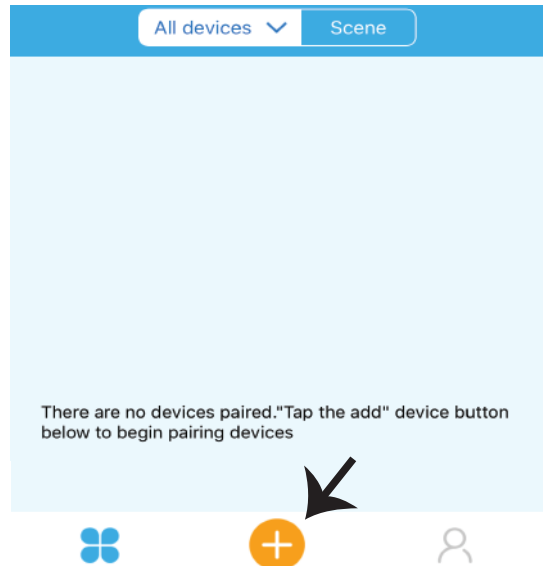


Step 3: Make sure your Smart device is powered ON

- 1) Tap and hold on the power button for 5 seconds to make the device available in pairing mode. Once in pairing mode the LED will start blinking 3 times repeatedly.
- 2) Tap on Next to start the pairing of device with the app. (Shown in the image)


Note: If you are facing any trouble while pairing in Quick Pairing mode please try to pair the device in Compatible Pairing Mode (Click on the link as shown on the image).

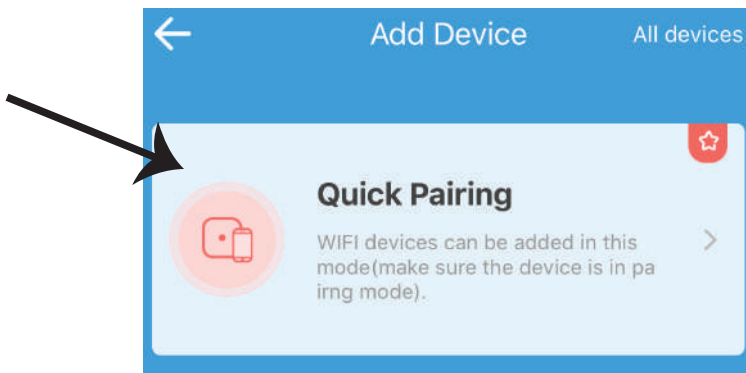

Step 4: Select your Wifi name and enter the password and tap on Next.

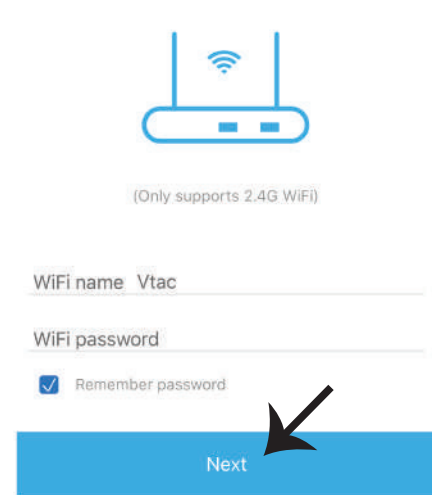


Step 5: Give a name to your device (Ex: Smart Plug/ smart switch) & tap on complete.

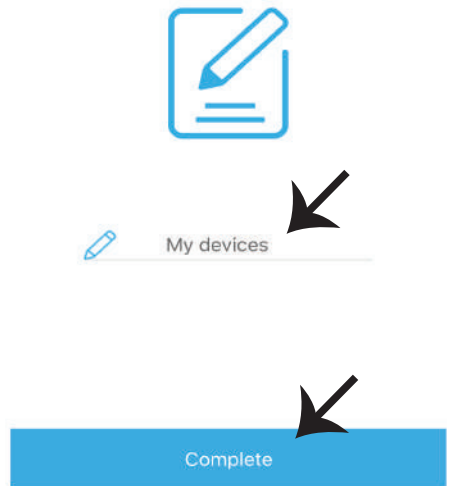

Step 6: Your device is now paired and will appear (Ex: as shown in the below image).

a) To turn the device ON /OFF tap on the ON/OFF icon(as shown in the below image).

b) To enter more settings of the Smart device tap on the Name(Ex: Smart Plug as shown below)

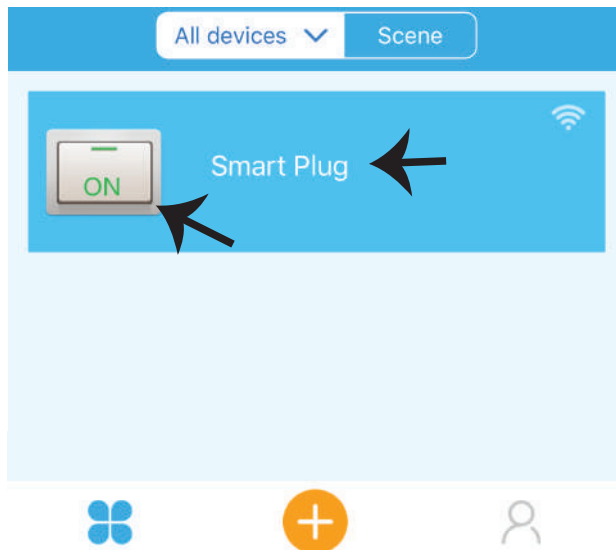


Step 7: eWeLink offers multiple features such as;

a) Share - This function allows you to share the access with another user.


b) Schedule: Schedule timer allows you to turn the device ON/OFF with flexibility of choosing date and time. This feature also allows Repeat mode using which you can set the desired configuration to daily OR any day of the week.

c) Timer : Timer function allows you to set “day-hour-minute” using which you can schedule the device to Turn ON/OFF

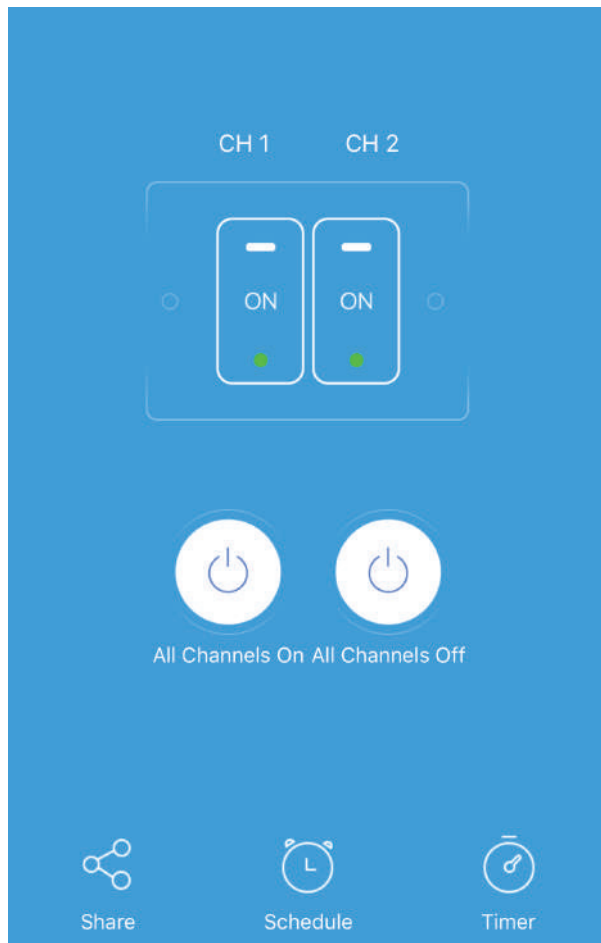

ALEXA SETTINGS


Step 1: Install the Amazon Alexa app via the App Store (iOS) or the Play Store (Android) and register. If you already have an existing account with Amazon Alexa, please proceed to logging in.

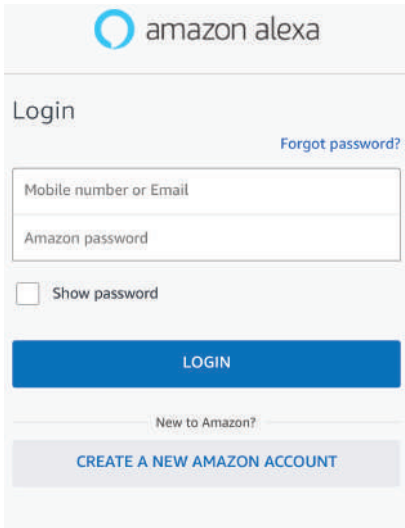The image shows the login screen of the Amazon Alexa app. At the top is the Amazon Alexa logo. Below it is the word "Login". To the right of "Login" is a link that says "Forgot password?". There are two input fields: "Mobile number or Email" and "Amazon password". Below the "Amazon password" field is a checkbox labeled "Show password". At the bottom of the login section is a blue button labeled "LOGIN". Below the "LOGIN" button is a link that says "New to Amazon?". At the bottom of the screen is a button labeled "CREATE A NEW AMAZON ACCOUNT".


Step 3: On the Home page of Amazon Alexa App, Tap on the icon as shown on the image below.



Step 2: Once you are on the Amazon Alexa home page, tap on the lower right icon — where the arrow is pointed — to add a new device and Enable Skills.

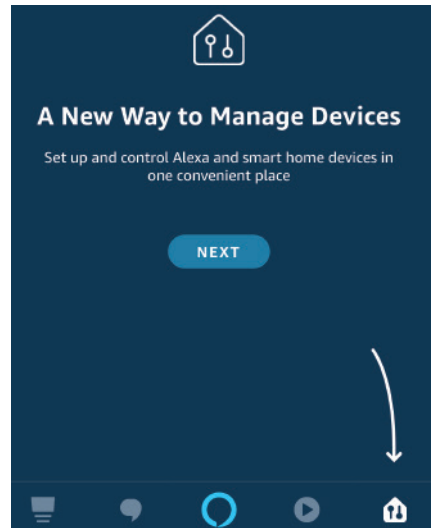

Step 4: Tap on “Skills & Games” as show below

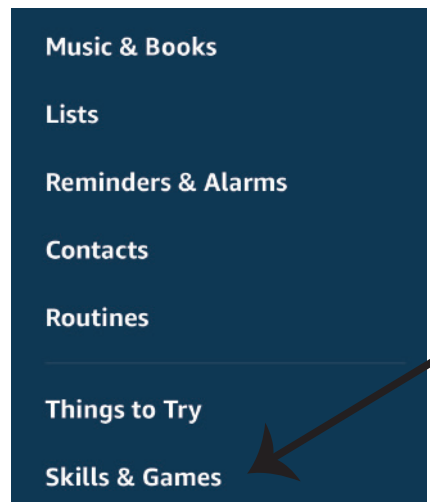

Step 5: On the Search bar as shown type "eWeLink" and tap on the V-TAC Smart Home skill as shown on the below image.


Search





Step 6: Tap on "ENABLE TO USE" to link eWeLink skill with Amazon Alexa app.



Step 7: Enter Login credentials of eWeLink and then tap on Log In. If you do not have an existing account please register by tapping on the register.

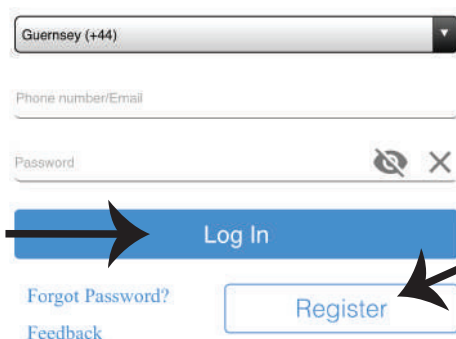


Step 8: a) Once you have successfully linked eWe Skill close the window & (b) tap on Discover device. Make sure Smart device is paired with eWeLink App

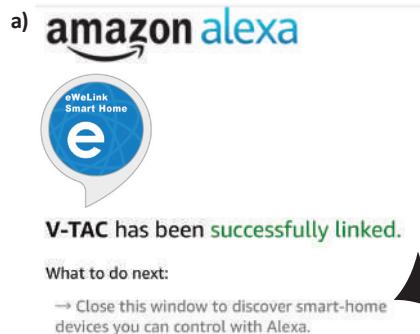

Step 9: Discover your smart device on Alexa. Once you have enabled the skill

A) You can use voice command "Alexa discover devices" to the Alexa device which you have.

B) To add device manually on home page tap on  and tap on Add device , select the device which you are adding and tap on discover device. (Ref Image B)

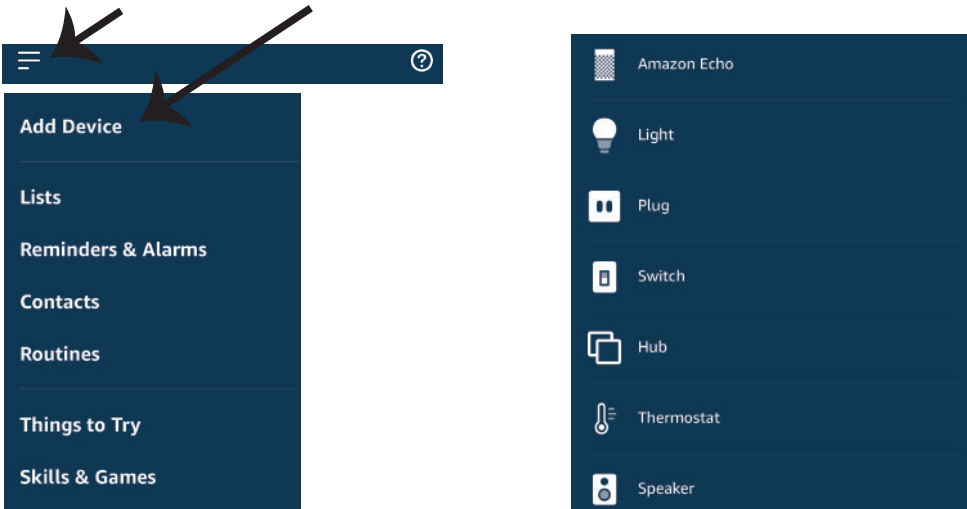

Note: Discovering the device must be done every time the device's name is changed on the app.

ALEXA Commands

Now, you can control your smart device using voice commands on Alexa. Below are few example commands on how to use Alexa device:

➤! Alexa, turn ON Smart Plug

➤! Alexa, turn OFF Smart Plug

THINGS TO REMEMBER BEFORE STARTING INSTALLATION:

1. eWeLink App & Amazon Alexa App
2. Make sure you have Amazon Alexa Device(including Echo, Echo Tap, or Echo Dot)
3. Smart Home Device
4. Stable Wifi network

GOOGLE HOME SETTINGS

Step 1:

- a&b) Install the Google Home app via the App Store (iOS) or the Play Store (Android) and register. If you already have an existing account with Google Home, please proceed to logging in.
 c) Create a New Home/choose from the existing home if any.
 d) Power ON the Google Home device and connect it to the App. (Then Proceed to step 2)

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again



c. Choose a home



You will be able to control the devices and services in this home.

[GET STARTED >](#)





Create another home

Step 2: Once you are on the Google home page, tap on the Add “+” icon– to add a new device and skill. And then tap on set up device as shown in below image.

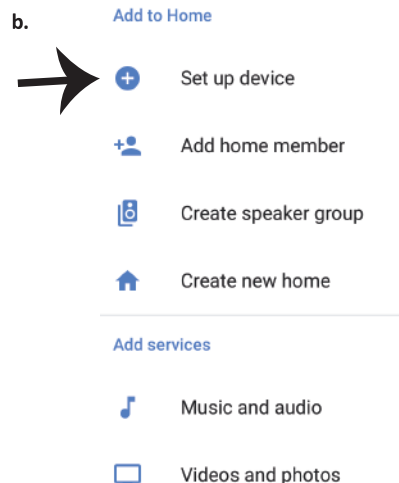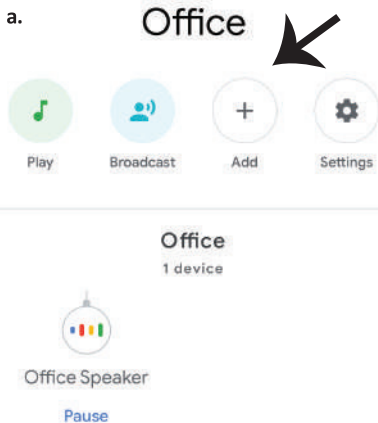



Step 3: Make sure the Smart device is paired with eWeLink app before starting step 3. Tap on the arrow section as highlighted in the below image.

Step 4: Type "eWe" on the search bar and tap on eWeLink App icon from the drop down options as shown below.

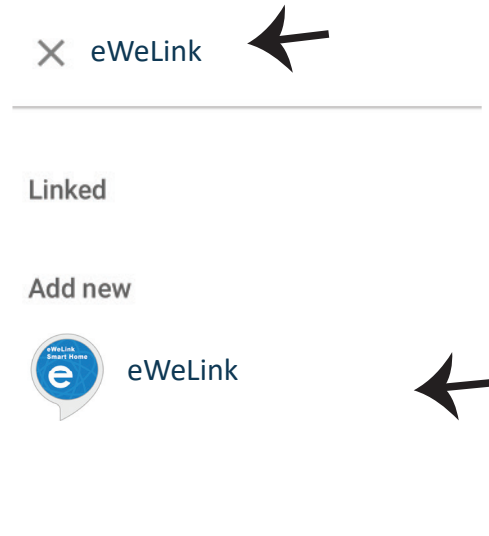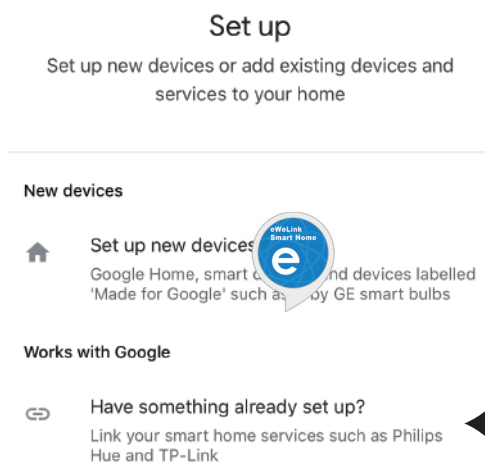



Step 5: Sign In with your V-TAC Smart Home Login credentials to Link the Smart Home device

Step 6:
a. Account will now be linked, please stay on the page you will be redirected in few seconds to select the device to add to your home.
b. Select the device and tap on Next as show in image(b)

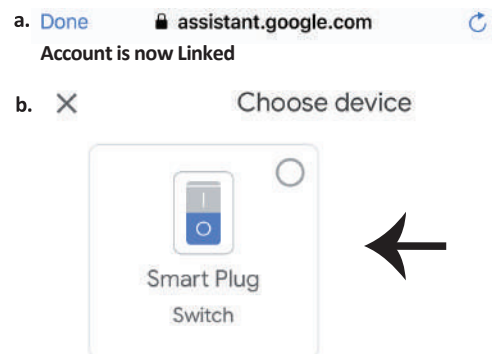
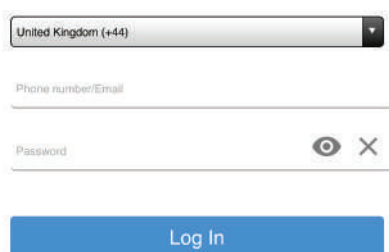


Step 7: Select the Home where you would like to add the Smart Device under. (Or) you can create a New home in order to add the Smart Device to it.

Step 8: You have successfully added V-TAC Smart device to your Google home App.

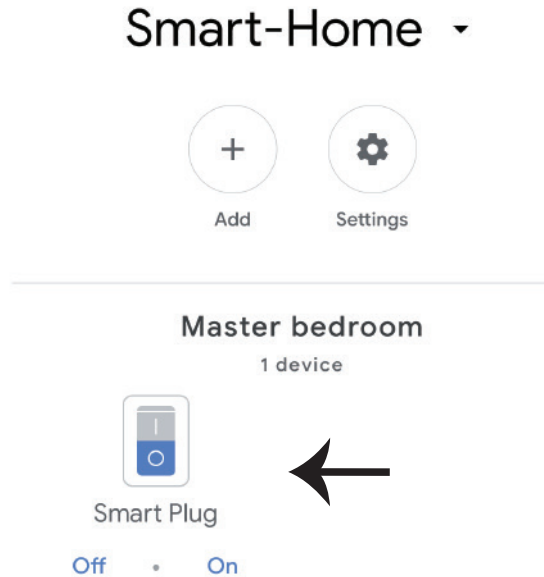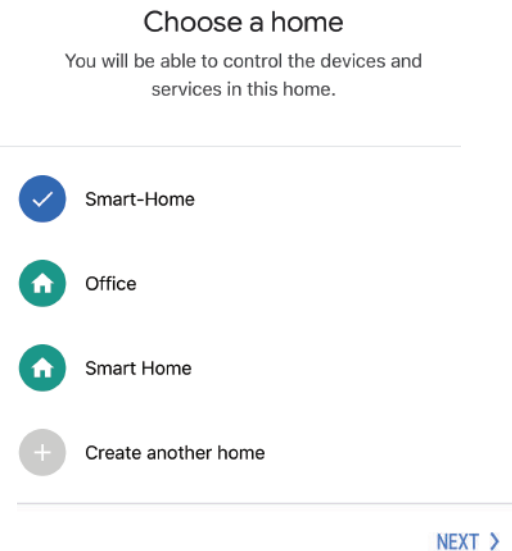

Step 9: You can turn the device On/OFF by tapping On/Off options as shown below. (OR) You can tap on the name(Ex:Smart Plug as shown below) to redirect to new page.

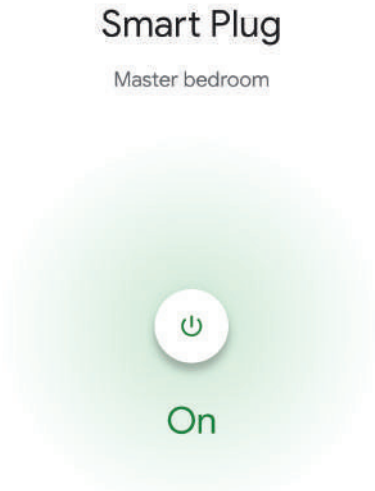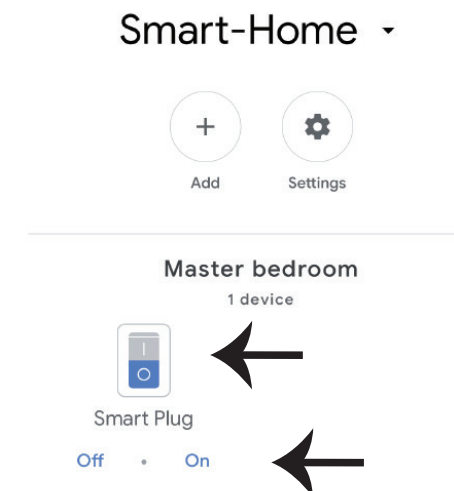

Google Commands:

Now, you can control your smart device using voice commands on Google Home. Below are a few example voice commands on how to use Google Home device:

- ! *OK Google, turn ON Smart Plug*
- ! *OK Google, turn OFF Smart Plug*

THINGS TO REMEMBER BEFORE STARTING INSTALLATION:

1. *eWeLink App & Google Home App*
2. *Make sure you have Google Home Device*
3. *Smart Home Device*
4. *Stable Wifi network*

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelov 9B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MODÈLE	SKU	BASE	ENTRÉE TENSION	MAX COURANT	SANS FIL STANDARD	MATÉRIAU	LES RADIOFRÉQUENCES PUISSANCE TRANSMISE	FRÉQUENCE FRÉQUENCE BANDE
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

INSTALLATION DE L'APPLICATION

Téléchargez eWeLink APP via APP Store Google Play Store (OU) Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger eWeLink APP, FAQ



GOOGLE PLAY



IOS

INSTALLATION

ATTENTION !

1. Veuillez à couper l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.
2. L'installation doit être effectuée par un électricien professionnel.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers.



Attention, risque de choc électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ÉTAPE ① : APRÈS AVOIR RETIRÉ LE NOUVEAU PORTE-LAMPE, VÉRIFIEZ D'ABORD SI LES PIÈCES DU PORTE-LAMPE SONT INTACTES ET INSTALLEZ-LE S'IL N'Y A PAS DE PROBLÈME.

ÉTAPE ② : AVANT L'INSTALLATION, VOUS DEVEZ COUPER L'ÉLECTRICITÉ, PUIS NETTOYER L'ANCIEN PORTE-LAMPE ET SERRER LE NOUVEAU PORTE-LAMPE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE. NE FORCEZ PAS TROP LORS DU SERRAGE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA VIS.

ÉTAPE ③ : APRÈS LE VISSAGE, VÉRIFIEZ SI LA PIÈCE MÉTALLIQUE CENTRALE EST CONNECTÉE AU FIL SOUS TENSION. UNE FOIS LA CONNEXION TERMINÉE, L'AMPOULE PEUT ÊTRE INSTALLÉE ET UTILISÉE APRÈS AVOIR ÉTÉ MISE SOUS TENSION.

NOTE ① : LORS DE L'INSTALLATION DU SUPPORT DE LAMPE, VOUS DEVEZ D'ABORD VÉRIFIER SI LE SUPPORT DE LAMPE QUE NOUS AVONS INSTALLÉ RÉPOND À LA NORME DE TENSION, SI LA PUISSANCE MAXIMALE N'EST PAS DÉPASSÉE, S'IL N'Y A PAS DE DOMMAGES, ETC.

NOTE ② : LA SECTION MINIMALE DU FIL DU SUPPORT DE LAMPE DOIT ÊTRE CONFORME À LA SECTION MINIMALE SPÉCIFIÉE PAR LE PAYS, CAR SI LA SECTION MINIMALE DU FIL DU SUPPORT DE LAMPE EST INFÉRIEURE À LA SECTION MINIMALE SPÉCIFIÉE PAR LE PAYS, IL EST FACILE DE FAIRE BRÛLER LE FIL ET DE BRÛLER LE SUPPORT DE LAMPE, VOIRE DE PROVOQUER UN INCENDIE. PAR CONSÉQUENT, LORSQUE NOUS CÂBLONS LA DOUILLE, NOUS DEVONS CHOISIR UN FIL D'UNE SECTION SUPÉRIEURE À LA SECTION MINIMALE DE LA NORME NATIONALE AFIN DE GARANTIR LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE LA DOUILLE À L'AVENIR.

NOTE : La déclaration de conformité CE peut être téléchargée en utilisant le lien fourni ci-dessous.

<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf>

Étape 1: Ouvrez l'application eWeLink et enregistrez-vous. Si vous avez déjà un compte existant sur eWeLink, veuillez passer à la connexion.

Please select a region >


Phone number or email address

Password

Login


[Reset Password](#) [Register](#)

Étape 2: Pour ajouter un nouvel appareil, appuyez sur le signe "+" (comme indiqué).

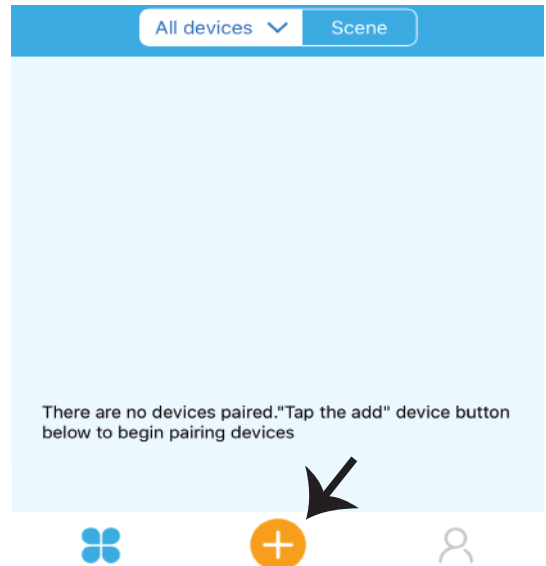

Étape 3: Assurez-vous que votre appareil intelligent est sous tension.

- 1) Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour rendre le dispositif disponible en Mode appariement. Une fois en mode appariement, le voyant LED commence à clignoter 3 fois à plusieurs reprises.
 - 2) Tapez sur Appariement rapide pour démarrer l'appariement du dispositif avec l'application.
- Nota: Si vous rencontrez des problèmes lors de l'appariement en mode appariement rapide veuillez essayer d'appairer l'appareil en Mode d'appairage compatible (cliquez sur le lien comme indiqué sur l'image).**

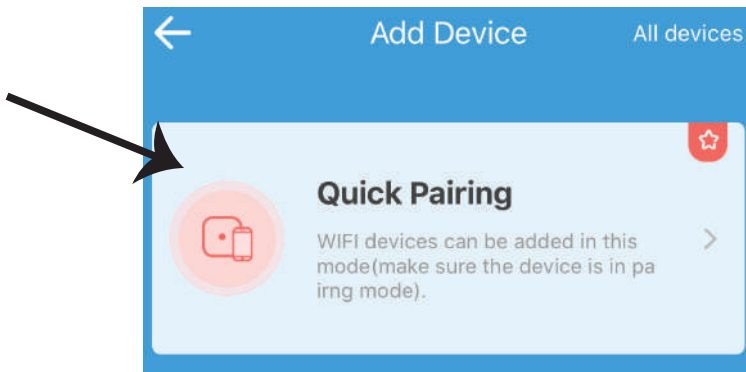

Étape 4: Sélectionnez le nom de votre Wifi et entrez le mot de passe et appuyez sur Suivant.



(Only supports 2.4G WiFi)

WiFi name Vtac

WiFi password

☒ Remember password

Next

Étape 5: Donnez un nom à votre appareil (Par exemple: fiche intelligente /interrupteur intelligent) & appuyez sur Terminé.




My devices

Complete

Étape 6: Votre appareil est maintenant appairé et apparaîtra (par exemple: comme indiqué sur l'image ci-dessous).

a) Pour allumer/éteindre l'appareil, appuyez sur l'icône MARCHE/ARRÊT (comme indiqué sur l'image ci-dessous).


b) Pour entrer plus de réglages dans le dispositif intelligent, appuyez sur le Nom (Par exemple: fiche intelligente comme indiqué sur l'image).

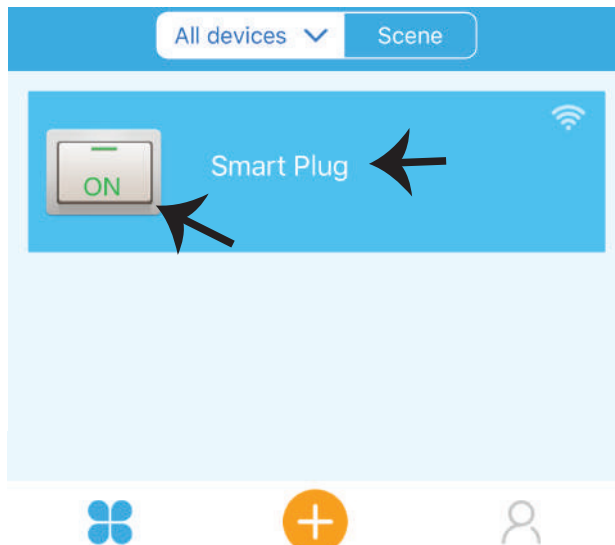

Étape 7: Le dispositif eWeLink

est conçu pour offrir plusieurs fonctionnalités:

- a) Partage - cette fonction vous permet de partager l'accès avec un autre utilisateur.
- b) Calendrier – Le temporisateur vous permet d'activer/désactiver le dispositif avec possibilité de choisir la date et l'heure. Cette fonctionnalité permet également le mode de répétition à l'aide duquel vous pouvez définir la configuration souhaitée à tous les jours ou tout jour de la semaine.
- c) Minuterie - la fonctionnalité de la minuterie vous permet de régler «jour-heure-minute» à l'aide de laquelle vous pouvez programmer les périodes de mise en marche/arrêt du dispositif.

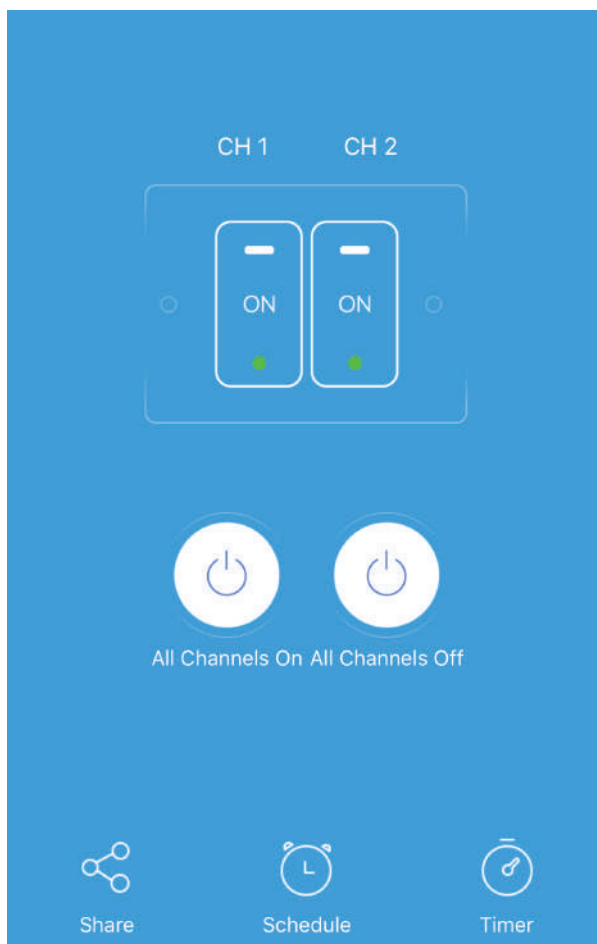


RÉGLAGES ALEXA

Étape 1: Installez l'application Amazon Alexa sur l'App Store (iOS) ou Play Store (Android) et enregistrez-vous. Si vous avez un compte existant sur Amazon Alexa, veuillez vous connecter


Étape 3: Sur la page d'accueil de l'application Amazon Alexa App, appuyez sur l'icône comme indiqué sur l'image ci-dessous.



Étape 2: Une fois que vous êtes sur la page d'accueil d'Amazon Alexa, appuyez sur l'icône en bas à droite – où la flèche est pointée – pour ajouter un nouvel appareil et permettre une compétence.

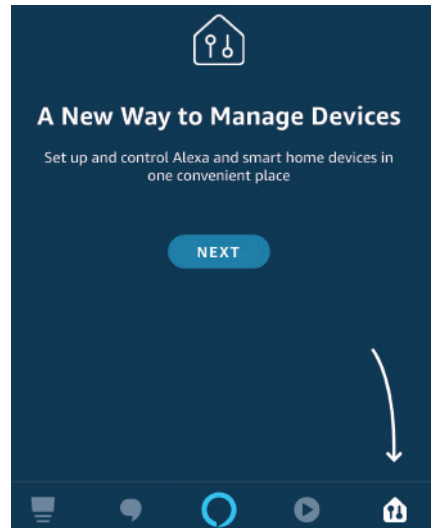

Étape 4: Tapez sur "Compétences & jeux" comme indiqué ci-dessous.

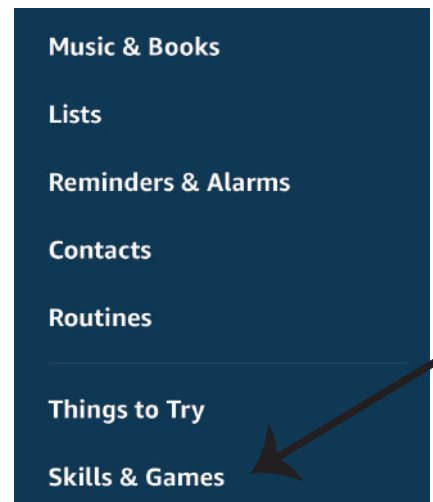


Étape 5: Sur la barre de recherche comme indiqué ci-dessous, tapez « **eWeLink** » et tapez sur la compétence de **eWeLink** comme indiqué sur l'image ci-dessous.


Search





Étape 7: Saisissez les informations d'identification de **eWeLink** et ensuite appuyez sur "Se connecter". Si vous n'avez pas un compte existant, veuillez vous inscrire en appuyant sur le registre.

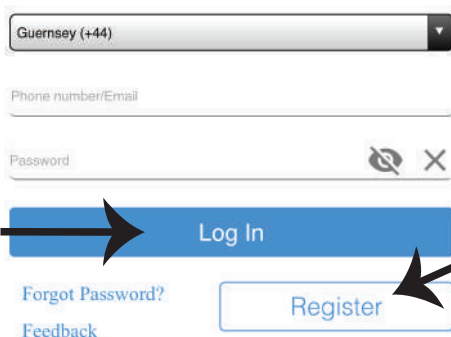

Étape 6: Tapez sur «Activer pour utiliser» pour relier la compétence **eWeLink** avec l'application Amazon Alexa.

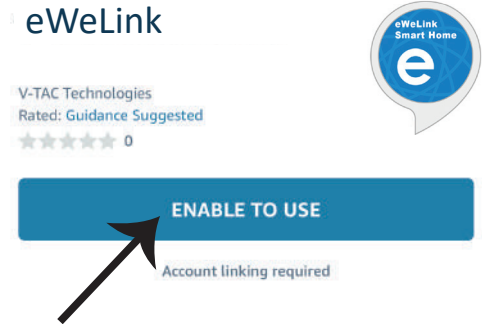



Étape 8: a) Une fois que vous avez lié avec succès la compétence V-TAC, fermez la fenêtre & (b) appuyez sur "Détecter un dispositif". Assurez-vous que le dispositif intelligent est couplé à l'application **eWeLink**

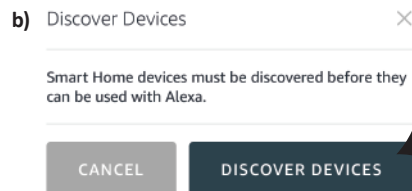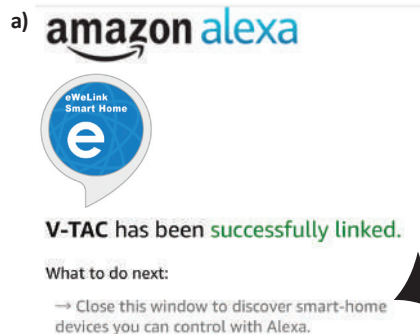

Étape 9: Découvrez votre appareil intelligent sur Alexa. Une fois que vous avez activé la compétence

A) Vous pouvez adresser la commande vocale “Alexa, détecte les appareils” au dispositif Alexa dont vous disposez.

B) Pour ajouter un appareil manuellement, accédez à la page d'accueil, tapez sur  “Ajouter un dispositif”, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez ajouter et tapez sur “Découvrir l'appareil”

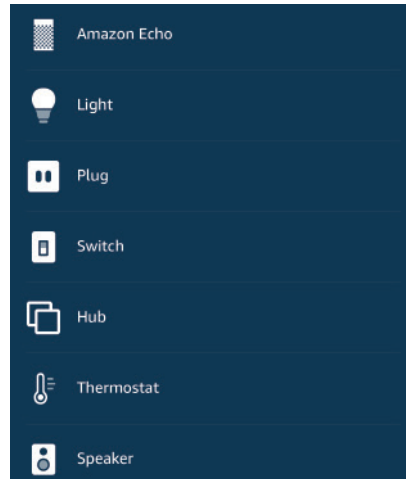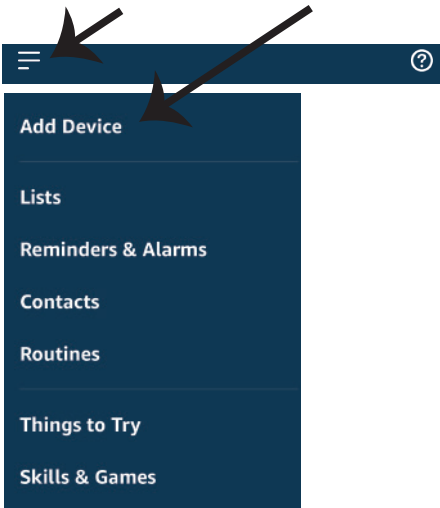

Nota: La détection d'un appareil doit être effectuée chaque fois quand le nom de l'appareil est modifié sur l'application.

Commandes ALEXA

Maintenant, vous pouvez contrôler votre appareil intelligent à l'aide des commandes vocales sur Alexa. Vous trouverez ci-dessous quelques commandes à titre d'exemple comment vous pouvez utiliser le dispositif Alexa:

- ! Alexa, branche la fiche intelligente
- ! Alexa, débranche la fiche intelligente

CHOSSES À RAPPELER AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION:

1. Application . eWeLink & Application Amazon Alexa
2. Assurez-vous que vous avez le dispositif Amazon Alexa (y compris Echo, Echo Tap, ou Echo Dot)
3. Appareil "Smart Home"
4. Réseau sans fil stable

RÉGLAGES GOOGLE HOME

Étape 1:

- a&b) Installez l'application Google Home sur l'App Store (iOS) ou Play Store (Android) et enregistrez-vous. Si vous avez un compte existant sur Google Home, veuillez vous connecter.
- c) Créez une Nouvelle maison/sélection de la maison existante, le cas échéant.
- d) Branchez le dispositif Google Home et appariez-le à l'application. (Ensuite procéder à l'étape 2).

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



GET STARTED >

b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again





c. Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.




Create another home

Étape 2: Une fois que vous êtes sur la page d'accueil de Google, appuyez sur l'icône Ajouter "+" pour ajouter un nouvel appareil et compétence. Ensuite, appuyez sur Réglage de l'appareil comme indiqué sur l'image ci-dessous.

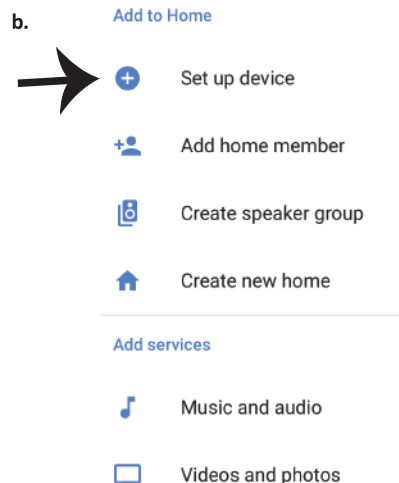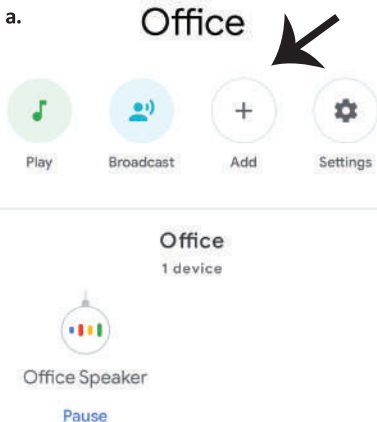


Étape 3: Assurez-vous que le dispositif intelligent est appairé à l'application eWeLink avant de commencer l'étape 3. Tapez sur la section de la flèche, comme indiqué sur l'image ci-dessous.

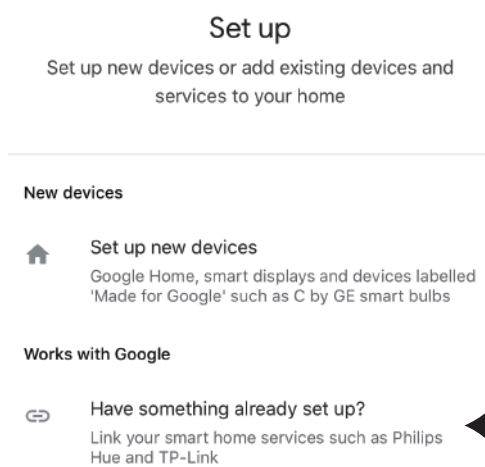

Étape 5: Connectez-vous avec vos identifiants "eWeLink" pour lier l'appareil "Smart Home".

Étape 4: Tapez <eWe> sur la barre de recherche et appuyez sur l'icône eWeLink des options du menu déroulant comme indiqué ci-dessous.

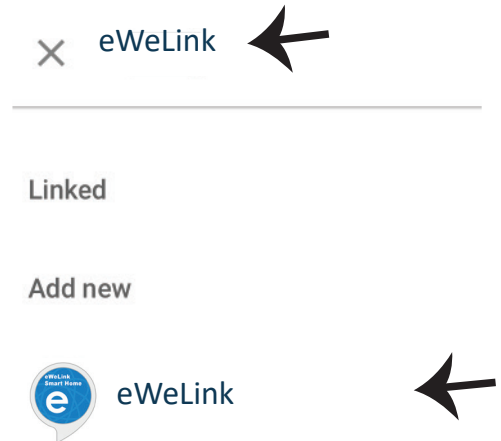


Étape 6:

- Le compte sera connecté, veuillez rester sur la page et vous serez redirigés dans quelques secondes pour sélectionner l'appareil à ajouter à votre maison.
- Sélectionnez l'appareil, appuyez sur "Suivant" (comme indiqué sur l'image b).

a. Done assistant.google.com Account is now Linked

b. Choose device



Étape 7: Choisissez la "Maison" où vous souhaitez ajouter l'appareil intelligent. (ou) vous pouvez créer une "Nouvelle maison" afin d'y ajouter l'appareil intelligent.

Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.

-  Smart-Home
-  Office
-  Smart Home
-  Create another home

NEXT >

Étape 8: Vous avez ajouté avec succès un "Appareil intelligent V-TAC" à votre application "Google Home".

Smart-Home ▾



Add



Settings

Master bedroom

1 device



Smart Plug

Off • On



Étape 9: Vous pouvez brancher/débrancher le dispositif en sélectionnant les options Marche/Arrêt (comme indiqué sur l'image ci-dessous. (OU) Vous pouvez appuyer sur le Nom (Par exemple: Fiche intelligente comme indiqué ci-dessous) pour rediriger vers une nouvelle page.

Smart-Home ▾



Add



Settings

Master bedroom

1 device



Smart Plug

Off • On



Smart Plug

Master bedroom



On

Commandes Google:

Maintenant, vous pouvez contrôler votre appareil intelligent à l'aide des commandes vocales sur Google Home. Vous trouverez ci-dessous quelques commandes à titre d'exemple comment vous pouvez utiliser le dispositif Google Home:

- ! OK Google, branche la fiche intelligente
- ! OK Google, débranche la fiche intelligente

CHOSSES À RAPPELER AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION:

1. Application . eWeLink & Application Google Home
2. Assurez-vous que vous avez le dispositif Google Home
3. Appareil "Smart Home"
4. Réseau sans fil stable

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ÉTAPE ① : APRÈS AVOIR RETIRÉ LE NOUVEAU PORTE-LAMPE, VÉRIFIEZ D'ABORD SI LES PIÈCES DU PORTE-LAMPE SONT INTACTES ET INSTALLEZ-LE S'IL N'Y A PAS DE PROBLÈME.

ÉTAPE ② : AVANT L'INSTALLATION, VOUS DEVEZ COUPER L'ÉLECTRICITÉ, PUIS NETTOYER L'ANCIEN PORTE-LAMPE ET SERRER LE NOUVEAU PORTE-LAMPE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE. NE FORCEZ PAS TROP LORS DU SERRAGE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA VIS.

ÉTAPE ③ : APRÈS LE VISSAGE, VÉRIFIEZ SI LA PIÈCE MÉTALLIQUE CENTRALE EST CONNECTÉE AU FIL SOUS TENSION. UNE FOIS LA CONNEXION TERMINÉE, L'AMPOULE PEUT ÊTRE INSTALLÉE ET UTILISÉE APRÈS AVOIR ÉTÉ MISE SOUS TENSION.

NOTE ① : LORS DE L'INSTALLATION DU SUPPORT DE LAMPE, VOUS DEVEZ D'ABORD VÉRIFIER SI LE SUPPORT DE LAMPE QUE NOUS AVONS INSTALLÉ RÉPOND À LA NORME DE TENSION, SI LA PUISSANCE MAXIMALE N'EST PAS DÉPASSÉE, S'IL N'Y A PAS DE DOMMAGES, ETC.

NOTE ② : LA SECTION MINIMALE DU FIL DU SUPPORT DE LAMPE DOIT ÊTRE CONFORME À LA SECTION MINIMALE SPÉCIFIÉE PAR LE PAYS, CAR SI LA SECTION MINIMALE DU FIL DU SUPPORT DE LAMPE EST INFÉRIEURE À LA SECTION MINIMALE SPÉCIFIÉE PAR LE PAYS, IL EST FACILE DE FAIRE BRÛLER LE FIL ET DE BRÛLER LE SUPPORT DE LAMPE, VOIRE DE PROVOQUER UN INCENDIE. PAR CONSÉQUENT, LORSQUE NOUS CÂBLONS LA DOUILLE, NOUS DEVONS CHOISIR UN FIL D'UNE SECTION SUPÉRIEURE À LA SECTION MINIMALE DE LA NORME NATIONALE AFIN DE GARANTIR LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE LA DOUILLE À L'AVENIR.

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

SPEZIFIKATIONEN


MODELL	SKU	BASIS	EINGANG SPANNUNG	MAX STROM	DRAHTLOS STANDARD	MATERIAL	HOCHFREQUENZ LEISTUNG ÜBERTRAGEN	RADIO FREQUENZ BAND
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

APP-INSTALLATION

Laden Sie die eWeLink APP über den APP Store Google Play Store herunter (ODER) Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die eWeLink APP, FAQ herunterzuladen



GOOGLE PLAY



IOS

INSTALLATION

WARNUNG!

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist, bevor Sie die Installation beginnen.
2. Muss von einem professionellen Elektriker installiert werden.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.



Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.

SICHERHEITSANWEISUNG

SCHRITT ①: NACHDEM SIE DIE NEUE LAMPENFASSUNG HERAUSGENOMMEN HABEN, PRÜFEN SIE ZUNÄCHST, OB DIE TEILE DER LAMPENFASSUNG INTAKT SIND, UND SETZEN SIE SIE EIN, WENN ES KEINE PROBLEME GIBT.

SCHRITT ②: VOR DEM EINBAU MÜSSEN SIE DEN STROM ABSCHALTEN, DANN DIE ALTE LAMPENFASSUNG REINIGEN UND DIE NEUE LAMPENFASSUNG IM UHRZEIGERSINN FESTZIEHEN. WENDEN SIE BEIM FESTZIEHEN KEINE ÜBERMÄSSIGE KRAFT AN, UM DIE SCHRAUBE NICHT ZU BESCHÄDIGEN.

SCHRITT ③: PRÜFEN SIE NACH DEM ANSCHRAUBEN, OB DAS MITTLERE METALLSTÜCK MIT DEM STROMFÜHRENDEN KABEL VERBUNDEN IST. NACHDEM DIE VERBINDUNG HERGESTELLT IST, KANN DIE GLÜHBIRNE INSTALLIERT UND NACH DEM EINSCHALTEN VERWENDET WERDEN.

HINWEIS ①: WENN SIE DIE LAMPENFASSUNG INSTALLIEREN, MÜSSEN SIE ZUERST ÜBERPRÜFEN, OB DIE VON UNS INSTALLIERTE LAMPENFASSUNG DER SPANNUNGSNORM ENTSPRICHT, OB DIE MAXIMALE LEISTUNG NICHT ÜBERSCHRITTEN WIRD, OB ES IRGENDWELCHE SCHÄDEN GIBT, USW.

HINWEIS ②: DER MINDESTQUERSCHNITT DES DRAHTS DER LAMPENFASSUNG SOLLTE DEM VOM LAND FESTGELEGTE MINDESTQUERSCHNITT ENTSPRECHEN, DENN WENN DER MINDESTQUERSCHNITT DES DRAHTS DER LAMPENFASSUNG GERINGER IST ALS DER VOM LAND FESTGELEGTE MINDESTQUERSCHNITT, KANN DER DRAHT LEICHT DURCHBRENNEN UND DIE LAMPENFASSUNG VERBRENNEN UND SOGAR EINEN BRANDUNFALL VERURSACHEN. WENN WIR ALSO DIE LAMPENFASSUNG VERDRAHTEN, MÜSSEN WIR EINEN DRAHT WÄHLEN, DER GRÖßER IST ALS DER MINDESTQUERSCHNITT DER NATIONALEN NORM, UM DEN NORMALEN BETRIEB DER LAMPENFASSUNG IN DER ZUKUNFT ZU GEWÄHRLEISTEN.

HINWEIS: Die CE-Konformitätserklärung kann über den unten angegebenen Link heruntergeladen werden.

<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/>

EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf

Schritt 1: Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich. Wenn Sie bereits ein Konto bei **eWeLink** haben, melden Sie sich bitte an.

Please select a region >

Phone number or email address


Password

Login

Reset Password


Register

Schritt 2: Um ein neues Gerät hinzuzufügen, tippen Sie auf das Pluszeichen (wie abgebildet).

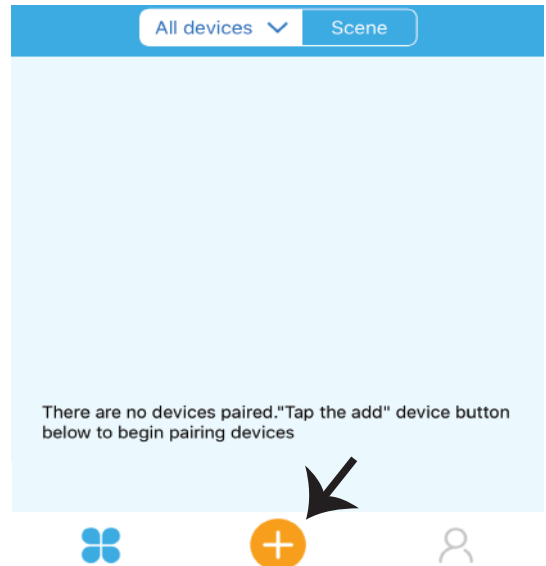

Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart Device eingeschaltet ist.

- 1) Halten Sie die Ein / Aus - Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät im Koppel-Modus verfügbar zu machen. Im Koppel-Modus beginnt die LED 3-mal wiederholt zu blinken.
- 2) Tippen Sie auf "Schnellkopplung" (Quick pairing), um die Kopplung des Geräts mit der App zu starten. Hinweis: Wenn Sie beim Koppeln im Schnellen Koppel-Modus auf Probleme stoßen, versuchen Sie das Gerät im Kompatiblen Koppel-Modus zu koppeln (Klicken Sie auf den Link wie auf dem Bild gezeigt).

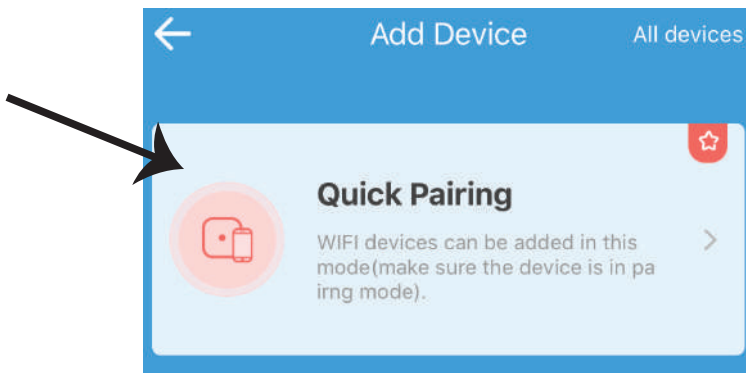

Schritt 4: Wählen Sie Ihren WLAN-Namen aus, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf Weiter.



(Only supports 2.4G WiFi)

WiFi name Vtac

WiFi password

☒ Remember password

Next

Schritt 5: Benennen Sie Ihr Gerät (z.B. Smart Plug/Schlauer Schalter) und tippen Sie auf "Fertig" (Complete).




My devices

Complete

Schritt 6: Ihr Gerät ist jetzt gekoppelt und wird angezeigt (Bsp.: wie auf dem Bild unten gezeigt).

a) Um das Gerät EIN / AUS zu schalten, tippen Sie auf das EIN / AUS-Symbol (wie auf dem Bild unten gezeigt).

b) Um weitere Einstellungen für das Intelligente Gerät einzugeben, tippen Sie auf den Namen (Bsp.: Intelligenter Stecker wie auf dem Bild gezeigt).

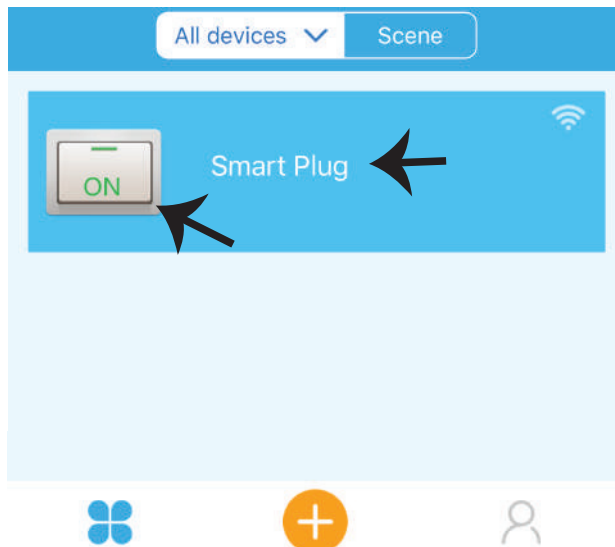


Schritt 7: Das eWeLink**-Gerät unterstützt mehrere Funktionen:**

a) Teilen - Mit dieser Funktion können Sie den Zugriff mit einem anderen Benutzer teilen.

b) Zeitplan - Zeitplan Timer ermöglicht es Ihnen, das Gerät ein- und auszuschalten und Datum und Uhrzeit flexibel zu wählen. Diese Funktion ermöglicht auch den Wiederholungsmodus, mit dem Sie die gewünschte Konfiguration auf täglich ODER jeden Tag der Woche einstellen können.

c) Timer: Mit der Timer-Funktion können Sie „Tag-Stunde-Minuten“ einstellen, um die Zeit zum Ein- und Ausschalten des Geräts festzulegen.

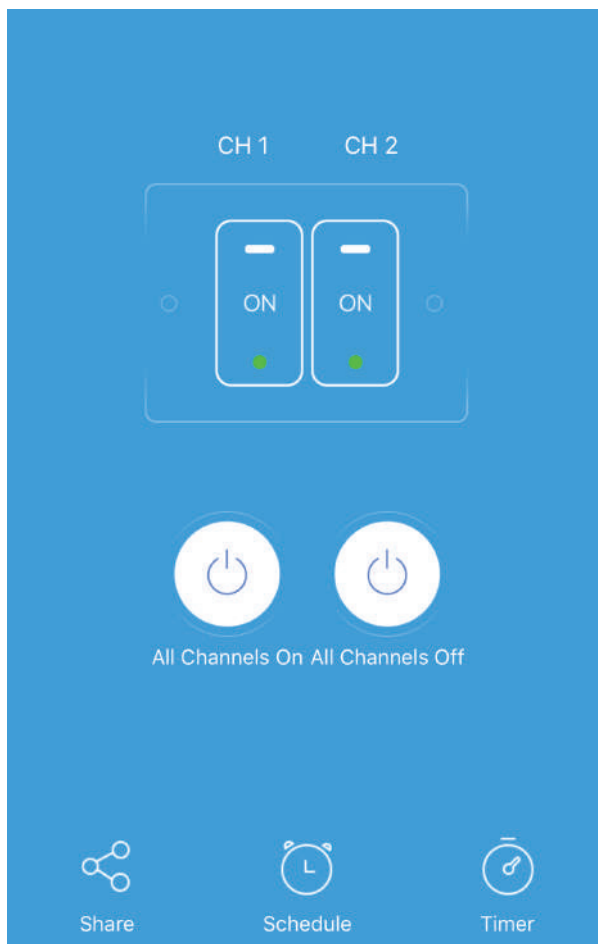


ALEXA-EINSTELLUNGEN

Schritt 1: Installieren Sie die Amazon Alexa-App über den App Store (iOS) oder den Play Store (Android) und registrieren Sie sich. Wenn Sie bereits ein Konto bei Amazon Alexa besitzen, melden Sie sich bitte an.


Schritt 3: Tippen Sie auf der Startseite der Amazon Alexa App auf das Symbol wie auf dem Bild unten gezeigt.



Schritt 2: Wenn Sie sich auf der Amazon Alexa-Startseite befinden, tippen Sie auf das untere rechte Symbol, wo der Pfeil angezeigt wird, um ein neues Gerät hinzuzufügen und Fähigkeiten zu aktivieren.

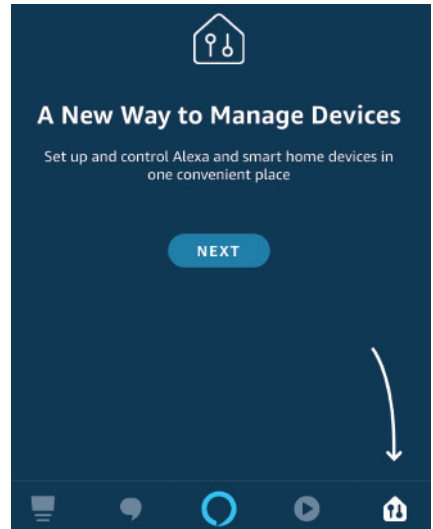


Schritt 4: Tippen Sie auf "Fähigkeiten & Spiele" (siehe unten gezeigt)

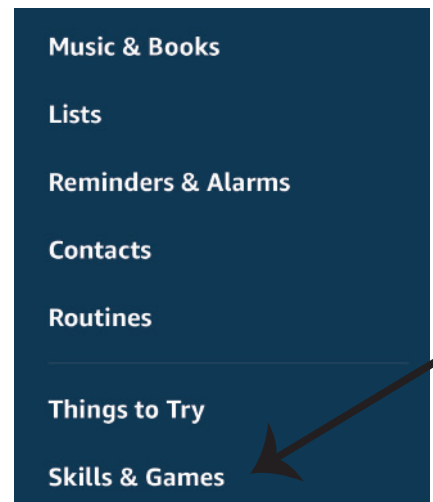

Schritt 5: Geben Sie in der Suchleiste wie abgebildet „eWeLink“ ein und tippen Sie auf die „eWeLink“-Fertigkeit, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.


Search

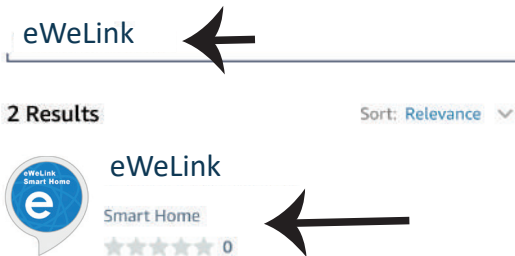



Schritt 6: Tippen Sie auf „Nutzung aktivieren“ (ENABLE TO USE), um die eWeLink-Fertigkeit mit der Amazon Alexa-App zu verbinden.



Schritt 7: Geben Sie Ihre Anmeldedaten für das eWeLink ein und tippen Sie anschließend auf Anmelden. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bitte, indem Sie auf Register tippen.

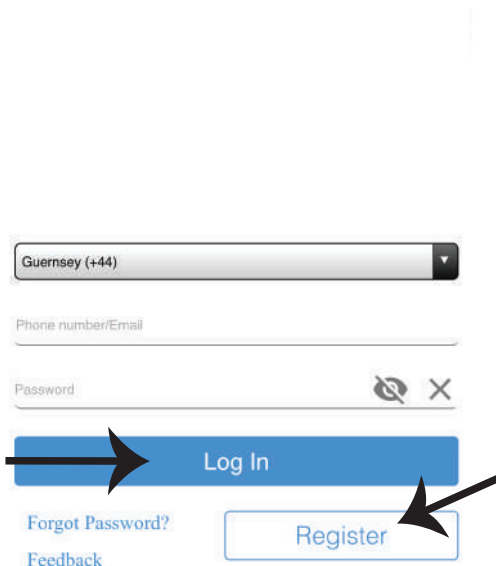


Schritt 8: a) Wenn Sie V-TAC Fähigkeit erfolgreich verknüpft haben, schließen Sie das Fenster und (b) tippen Sie auf Gerät entdecken. Stellen Sie sicher, dass das Intelligente Gerät mit der eWeLink App gekoppelt ist.

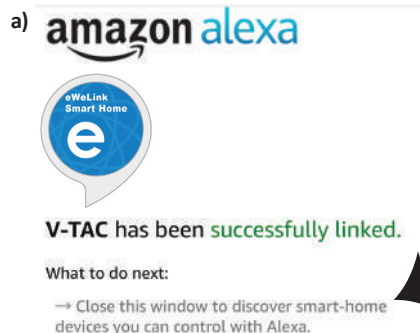

Schritt 9: Entdecken Sie Ihr Smart Device auf Alexa. Sobald Sie die Fertigkeit aktiviert haben A) können Sie den Sprachbefehl „Alexa Discover Devices“ für das verfügbare Alexa-Gerät verwenden;

B) können Sie ein Gerät manuell auf der Startseite hinzufügen, indem Sie auf  „Gerät hinzufügen“ (Add device) tippen, das Gerät auswählen, das Sie hinzufügen möchten, und anschließend auf „Gerät erkennen“ (Discover device) tippen.

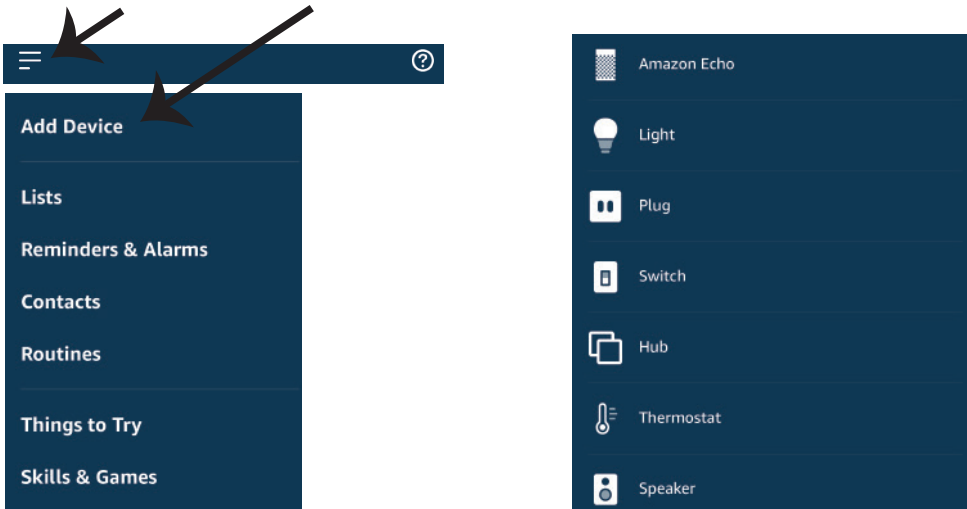

Hinweis: Das Erkennen des Geräts muss jedes Mal durchgeführt werden, wenn der Name des Geräts in der App geändert wird.

ALEXA-Befehle

Jetzt können Sie Ihr intelligentes Gerät mithilfe von Sprachbefehlen auf Alexa steuern. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für die Verwendung des Alexa-Geräts:

- ! Alexa, schalte den Intelligenten Stecker ein
- ! Alexa, schalte den Intelligenten Stecker aus

EMPFEHLUNGEN VOR DEM START DER INSTALLATION:

1. eWeLink App und Amazon Alexa App
2. Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Amazon Alexa-Gerät verfügen (einschließlich Echo, Echo Tap oder Echo Dot).
3. Dispositivo doméstico inteligente
4. Red de Wifi estable

GOOGLE-HOME-EINSTELLUNGEN

Schritt 1:

- a & b) Installieren Sie die Google Home-App über den App Store (iOS) oder den Play Store (Android) und registrieren Sie sich. Wenn Sie bereits ein Konto bei Google Home haben, melden Sie sich bitte an.
 c) Erstellen Sie ein neues Zuhause / Wählen Sie ggf. ein vorhandenes Zuhause aus.
 d) Schalten Sie das Google Home-Gerät ein und verbinden Sie es mit der App. (Dann weiter mit Schritt 2)

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again



c. Choose a home



You will be able to control the devices and services in this home.

[GET STARTED >](#)





Create another home

Schritt 2: Wenn Sie sich auf der Google-Startseite befinden, tippen Sie auf das Plussymbol, um ein neues Gerät und eine neue Fertigkeit hinzuzufügen. Tippen Sie anschließend auf Gerät einrichten, wie in der Abbildung unten gezeigt.

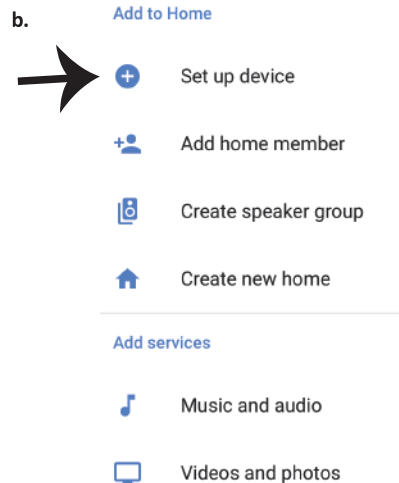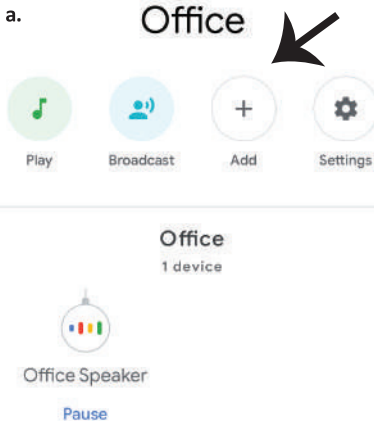


Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass das Intelligente Gerät mit der eWeLink App gekoppelt ist, bevor Sie mit Schritt 3 beginnen.

Schritt 4: Geben Sie „eWe“ in die Suchleiste ein und tippen Sie in den Dropdown-Optionen auf das eWeLink Symbol (siehe unten).

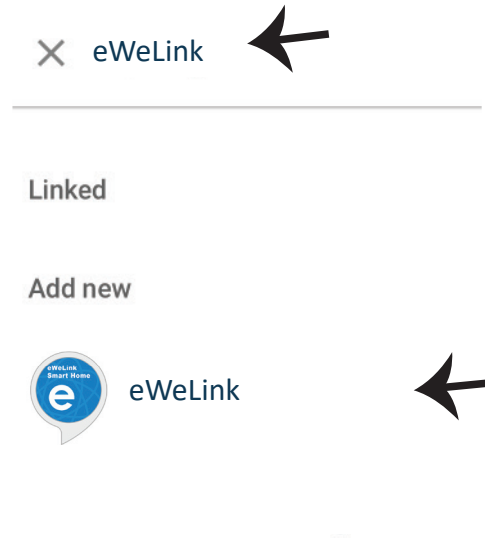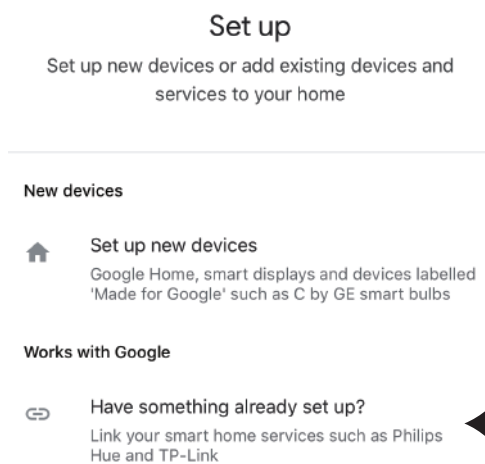


Schritt 5: Melden Sie sich mit Ihren eWeLink Anmeldedaten an, um das Gerät Intelligentes Zuhause zu verbinden

Schritt 6:
a. Das Konto wird jetzt verlinkt. Bitte bleiben Sie auf der Seite, Sie werden in wenigen Sekunden weitergeleitet, um das Gerät auszuwählen, das Sie zu Ihrem Zuhause hinzufügen möchten.
b. Wählen Sie das Gerät aus und tippen Sie auf Weiter (wie auf dem Bild b angezeigt).

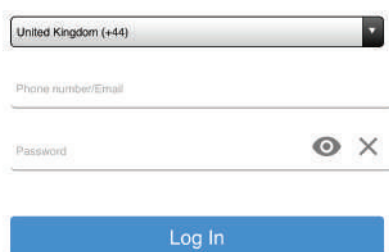


a. **Done**  **assistant.google.com** 
 Account is now Linked


b. **X** **Choose device**

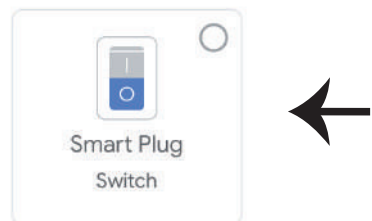



Schritt 7: Wählen Sie das Zuhause aus, unter dem Sie das Intelligente Gerät hinzufügen möchten. (Oder) Sie können ein neues Zuhause erstellen, um das Intelligente Gerät hinzuzufügen.

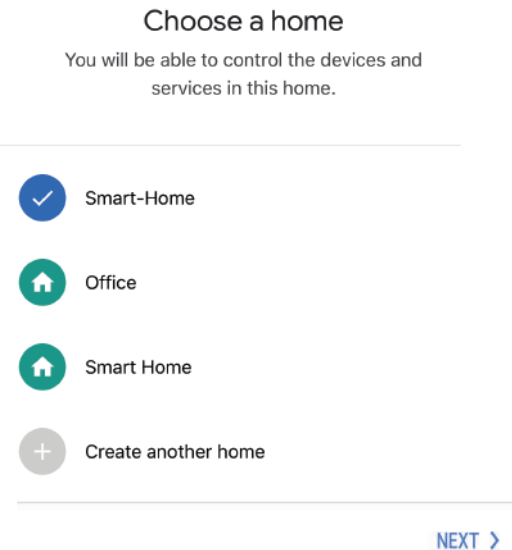

Schritt 8: Sie haben das V-TAC Intelligente Gerät erfolgreich zu Ihrer Google-Home-App hinzugefügt.

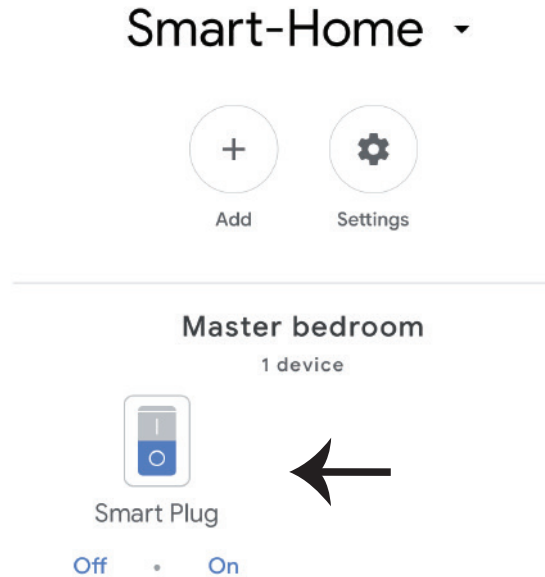

Schritt 9: Sie können das Gerät ein- und ausschalten, indem Sie die Ein / Aus-Optionen wie unten gezeigt antippen. (ODER) Sie können auf den Namen (z. B. Intelligenter Stecker wie unten gezeigt) tippen, um auf eine neue Seite umzuleiten.

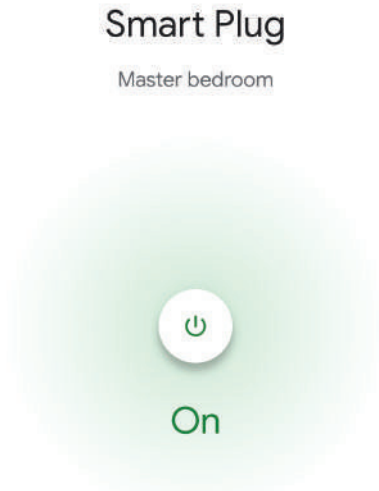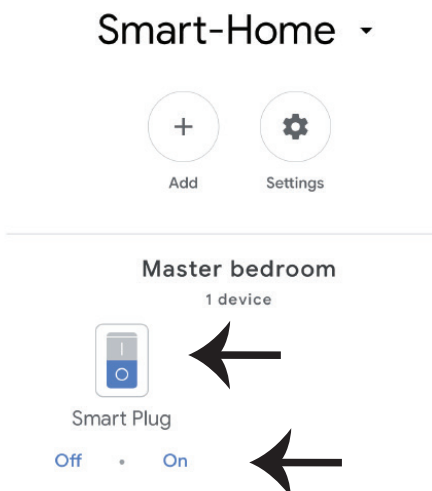

GOOGLE-Befehle

Jetzt können Sie Ihr intelligentes Gerät mithilfe von Sprachbefehlen in Google Home steuern. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Sprachbefehle zur Verwendung des Google Home-Geräts:

➤! OK Google, schalte den Intelligenten Stecker ein

➤! OK Google, schalte den Intelligenten Stecker aus

EMPFEHLUNGEN VOR DEM START DER INSTALLATION:

1. eWeLink App und Google Home App
2. Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Google Home-Gerät verfügen
3. Gerät Intelligentes Zuhause
4. Stabiles WLAN-Netzwerk

SICHERHEITSANWEISUNG

SCHRITT ①: NACHDEM SIE DIE NEUE LAMPENFASSUNG HERAUSGENOMMEN HABEN, PRÜFEN SIE ZUNÄCHST, OB DIE TEILE DER LAMPENFASSUNG INTAKT SIND, UND SETZEN SIE SIE EIN, WENN ES KEINE PROBLEME GIBT.

SCHRITT ②: VOR DEM EINBAU MÜSSEN SIE DEN STROM ABSCHALTEN, DANN DIE ALTE LAMPENFASSUNG REINIGEN UND DIE NEUE LAMPENFASSUNG IM UHRZEIGERSINN FESTZIEHEN. WENDEN SIE BEIM FESTZIEHEN KEINE ÜBERMÄSSIGE KRAFT AN, UM DIE SCHRAUBE NICHT ZU BESCHÄDIGEN.

SCHRITT ③: PRÜFEN SIE NACH DEM ANSCHRAUBEN, OB DAS MITTLERE METALLSTÜCK MIT DEM STROMFÜHRENDEN KABEL VERBUNDEN IST. NACHDEM DIE VERBINDUNG HERGESTELLT IST, KANN DIE GLÜHBIRNE INSTALLIERT UND NACH DEM EINSCHALTEN VERWENDET WERDEN.

HINWEIS ①: WENN SIE DIE LAMPENFASSUNG INSTALLIEREN, MÜSSEN SIE ZUERST ÜBERPRÜFEN, OB DIE VON UNS INSTALLIERTE LAMPENFASSUNG DER SPANNUNGSNORM ENTSPRICHT, OB DIE MAXIMALE LEISTUNG NICHT ÜBERSCHRITTEN WIRD, OB ES IRGENDWELCHE SCHÄDEN GIBT, USW.

HINWEIS ②: DER MINDESTQUERSCHNITT DES DRAHTS DER LAMPENFASSUNG SOLLTE DEM VOM LAND FESTGELEGTE MINDESTQUERSCHNITT ENTSPRECHEN, DENN WENN DER MINDESTQUERSCHNITT DES DRAHTS DER LAMPENFASSUNG GERINGER IST ALS DER VOM LAND FESTGELEGTE MINDESTQUERSCHNITT, KANN DER DRAHT LEICHT DURCHBRENNEN UND DIE LAMPENFASSUNG VERBRENNEN UND SOGAR EINEN BRANDUNFALL VERURSACHEN. WENN WIR ALSO DIE LAMPENFASSUNG VERDRAHTEN, MÜSSEN WIR EINEN DRAHT WÄHLEN, DER GRÖßER IST ALS DER MINDESTQUERSCHNITT DER NATIONALEN NORM, UM DEN NORMALEN BETRIEB DER LAMPENFASSUNG IN DER ZUKUNFT ZU GEWÄHRLEISTEN.

WICHTIGE HINWEISE

- ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTE, DIE ZU ABFALL GEWORDEN SIND, WERDEN ALS ALTGERÄTE BEZEICHNET. ALTGERÄTE DÜRFEN NICHT MIT ANDEREM HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN.
- BESITZER VON ALTGERÄTEN AM ENDE DER NUTZUNGSDAUER MÜSSEN DAS GERÄT BEI DEN VON DEN ÖFFENTLICHEN ENTSORGUNGSTRÄGERN ODER HÄNDLERN EINGERICHTETEN SAMMELSTELLEN ZURÜCKGEBEN. DIESE RÜCKSENDUNG IST FÜR SIE MIT KEINEN KOSTEN VERBUNDEN.
- BESITZER VON ALTGERÄTEN SIND VERPFLICHTET, LAMPEN VOR DER RÜCKGABE ZERSTÖRUNGSFREI AUS DEM ALTGERÄT ZU ENTFERNEN.



- DAS SYMBOL „GEKREUZTE MÜLLTONNEN“ WEIST DARAUF HIN, DASS DIESES PRODUKT NICHT MIT DEM ANDEREN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN DARF UND AM ENDE SEINER LEBENSDAUER VOM UNSORTIERTEN HAUSMÜLL GETRENNT GESAMMELT WERDEN MUSS.
- BEI DER ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN AUF DEPONIEEN ODER HALDEN KÖNNEN SCHADSTOFFE INS GRUNDWASSER GELANGEN UND IN DIE NAHRUNGSKETTE GELANGEN UND IHRE GESUNDHEIT UND IHR WOHLBEFINDEN SCHÄDIGEN.
- UNTER FOLGENDEM LINK GELANGEN SIE ZUM ONLINE-VERZEICHNIS DER SAMMEL- UND RÜCKGABESTELLEN: [HTTPS://WWW.EAR-SYSTEM.DE/EAR-VERZEICHNIS/SAMMEL-UND-RUECKNAHMESTELLEN](https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen)

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

СПЕЦИФИКАЦИИ


МОДЕЛ	SKU	БАЗА	ВХОД НАПРЕЖЕНИЕ	МАКС ТОК	БЕЗЖИЧЕН СТАНДАРТЕН	МАТЕРИАЛ	РАДИОЧЕСТОТА МОЩНОСТ ПРЕДАВАНА	РАДИО ЧЕСТОТА ЛЕНТА
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА EWELINK APP ЧРЕЗ APP STORE GOOGLE PLAY STORE (ИЛИ) СКАНИРАЙТЕ ДОЛНИЯ QR КОД, ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ EWELINK APP, FAQ



GOOGLE PLAY



IOS

ИНСТАЛИРАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Моля, уверете се, че сте изключили захранването преди да започнете инсталацията.
- Трябва да се монтира от професионален електротехник.



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци.



Внимание, риск от токов удар.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

СТЪПКА ①: СЛЕД КАТО ИЗВАДИТЕ НОВИЯ ДЪРЖАЧ НА ЛАМПАТА, ПЪРВО ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ЧАСТИТЕ НА ДЪРЖАЧА НА ЛАМПАТА СА НЕПОКЪТНАТИ И ГО МОНТИРАЙТЕ, АКО НЯМА ПРОБЛЕМИ.

СТЪПКА ②: ПРЕДИ ДА МОНТИРАТЕ, ТРЯБВА ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ, СЛЕД КОЕТО ДА ПОЧИСТИТЕ СТАРИЯ ДЪРЖАЧ НА ЛАМПАТА И ДА ЗАТЕГНЕТЕ НОВИЯ ДЪРЖАЧ НА ЛАМПАТА ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СРЕЛКА. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕКОМЕРНА СИЛА ПРИ ЗАТЯГАНЕТО, ЗА ДА НЕ ПОВРЕДИТЕ ВИНТА.

СТЪПКА ③: СЛЕД ЗАВИНТВАНЕ ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СРЕДНОТО ПАРЧЕ МЕТАЛ Е СВЪРЗАНО С ПРОВОДНИКА ПОД НАПРЕЖЕНИЕ. СЛЕД КАТО ВРЪЗКАТА Е ЗАВЪРШЕНА, КРУШКАТА МОЖЕ ДА СЕ МОНТИРА И МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА, СЛЕД КАТО БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА.

ЗАБЕЛЕЖКА ①: КОГАТО МОНТИРАТЕ ФАСУНГАТА, ПЪРВО ТРЯБВА ДА ПОТВЪРДИТЕ ДАЛИ ФАСУНГАТА, КОЯТО СМЕ МОНТИРАЛИ, ОТГОВАРЯ НА СТАНДАРТА ЗА НАПРЕЖЕНИЕ, ДАЛИ НЕ Е НАДВИШЕНА МАКСИМАЛНАТА МОЩНОСТ, ДАЛИ НЯМА НИЯКАКВА ПОВРЕДА И Т.Н.

ЗАБЕЛЕЖКА ②: МИНИМАЛНОТО СЕЧЕНИЕ НА ПРОВОДНИКА НА ДЪРЖАЧА НА ЛАМПАТА ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНОТО СЕЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНО ОТ СТРАНАТА, ЗАЩОТО АКО МИНИМАЛНОТО СЕЧЕНИЕ НА ПРОВОДНИКА НА ДЪРЖАЧА НА ЛАМПАТА Е ПО-НИСКО ОТ МИНИМАЛНОТО СЕЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНО ОТ СТРАНАТА, Е ЛЕСНО ДА СЕ ПРЕДИЗВИКА ИЗГАРЯНЕ НА ПРОВОДНИКА И ИЗГАРЯНЕ НА ДЪРЖАЧА НА ЛАМПАТА И ДОРИ ПОЖАР. ЕТО ЗАЩО, КОГАТО СВЪРЗВАМЕ ПРОВОДНИКА НА ДЪРЖАЧА НА ЛАМПАТА, ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕМ ПРОВОДНИК С ПО-ГОЛЯМО ОТ МИНИМАЛНОТО СЕЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ, ЗА ДА ОСИГУРИМ НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ДЪРЖАЧА НА ЛАМПАТА В БЪДЕЩЕ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията за съответствие СЕ може да бъде изтеглена чрез връзката, предоставена по-долу.
<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf>

Стъпка 1: Отворете приложението "eWeLink" и се регистрирайте. Ако вече имате съществуващ профил във "eWeLink", натиснете "продължаване към вход".

Please select a region >


Phone number or email address

Password

Login


Reset Password → Register

Стъпка 2: За да добавите ново устройство, натиснете върху символа "+" (както е посочено

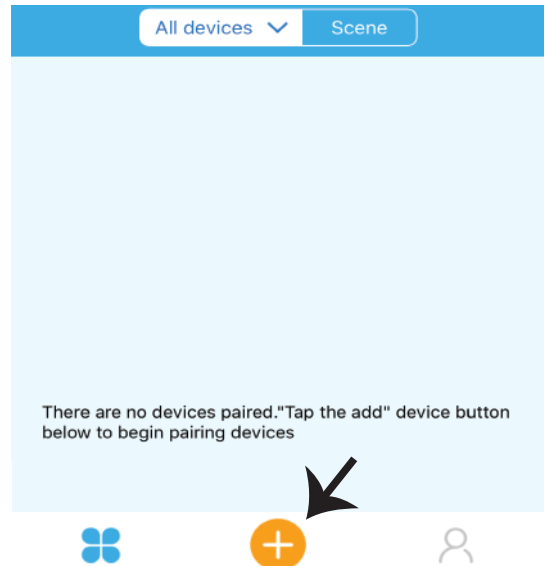

Стъпка 3: Уверете се, че вашето умно устройство има захранване.

- 1) Натиснете и задръжте бутона за захранван в продължение на 5 секунди, за да направите устройството налично в Режим на свързване. След като сте в режим на свързване, LED ще започне да мига 3 пъти многократно.
- 2) Кликнете върху Quick pairing, за да започнете сдвояване на устройството с приложението. Забележка: Ако имате каквито и да е проблеми докато се свързвате в "Бърз режим на свързване", моля направете опит да свържете устройството в съвместим режим на свързване (кликнете върху връзката, както е посочено върху изображението).

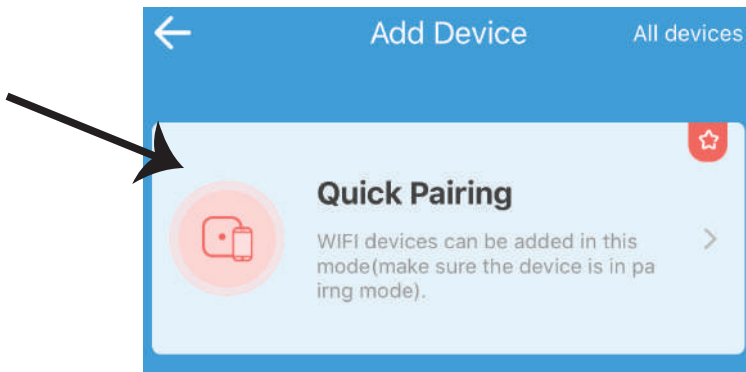

Стъпка 4: Изберете името на вашата Wifi и въведете паролата и натиснете "Следващ".



(Only supports 2.4G WiFi)

WiFi name Vtac

WiFi password

☒ Remember password

Next

Стъпка 5: Наименувайте Вашето устройство (например: Smart Plug/ Smart Switch) и кликнете върху Complete.




My devices

Complete

Стъпка 6: Вашето устройство е свързано и ще се появява (например: както е посочено в изображението по-долу).

a) За да включите/изключите устройството в иконата включване/изключване (както е посочено в изображението по-долу).

b) За да въведете повече настройки в Умното устройство, натиснете върху Име (Напр.: смарт щепсел, както е посочено в изображението)

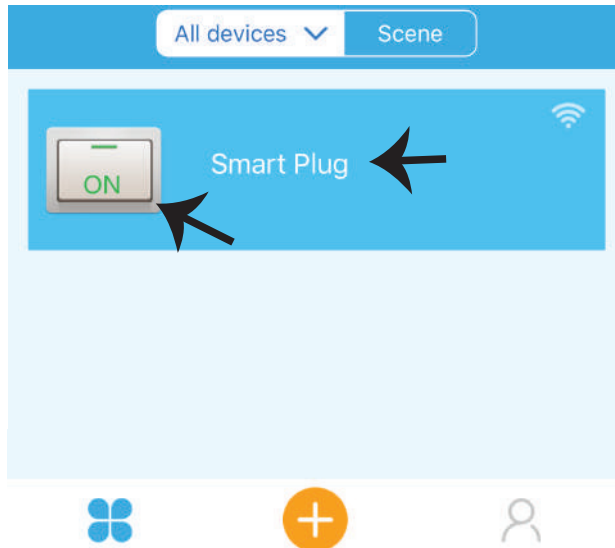


Стъпка 7: Устройството Smart Home на V-TAC е проектирано да поддържа множество опции:

а) Споделяне – Тази функция ви позволява да споделите достъпа с друг потребител.

б) График – таймер за график ви позволява да включите/изключите устройството за избор на дата и час. Тази характеристика също позволява режим на повторение, в който можете да зададете желаната конфигурация за ден ИЛИ за който и да е ден от седмицата.

в) Таймер: Функцията Таймер дава възможност за установяване на “ден-час-минути”, за да насрочите време за включване/изключване на устройството.

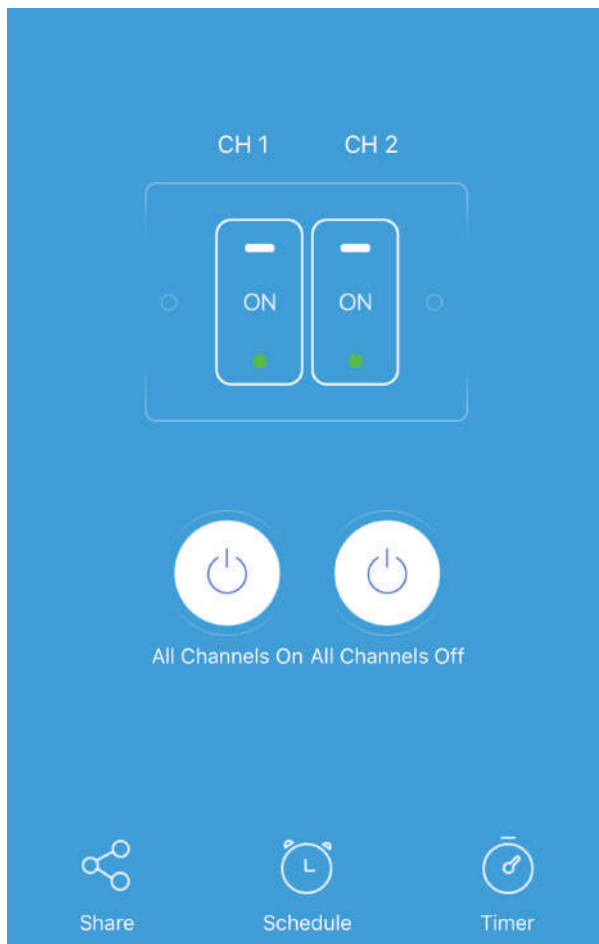


НАСТРОЙКИ НА ALEXA

Стъпка 1: Инсталирайте приложението "Amazon Alexa" чрез App Store (iOS) или чрез "Play Store" (Андроид) и се регистрирайте. Ако имате съществуващ профил в Amazon Alexa, моля влезте в него.


Стъпка 3: На началната страница на приложение "Amazon Alexa", натиснете върху иконата, както е посочено на изображението по-долу.



Стъпка 2: След като сте на началната страница на Amazon Alexa, натиснете долната дясна икона — накъдето е насочена стрелката — за добавяне на ново устройство и позволяване на умение.

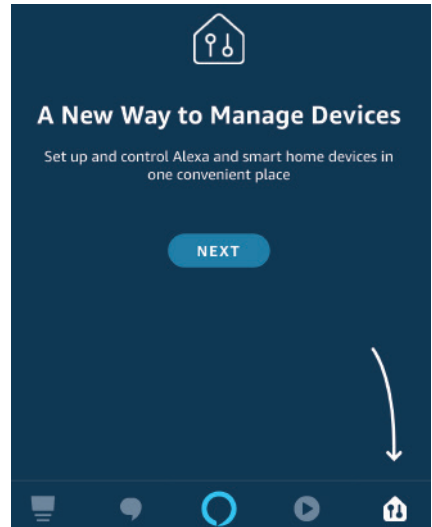

Стъпка 4: Натиснете върху "Умения и игри", както е посочено по-долу.

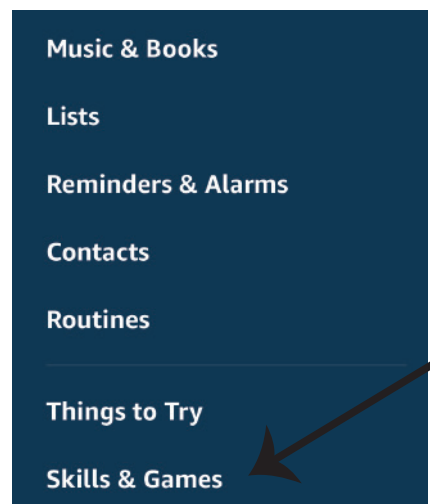


Стъпка 5: В лентата за търсене, както е показано, напишете "V-TAC Smart Home" и кликнете върху V-TAC Smart Home, както е показано на долната фигура.

Search





Стъпка 7: Въведете "Данни за вход" на "eWeLink" и след това натиснете "Вход". Ако нямате съществуващ профил, моля регистрирайте се като натиснете върху регистъра.

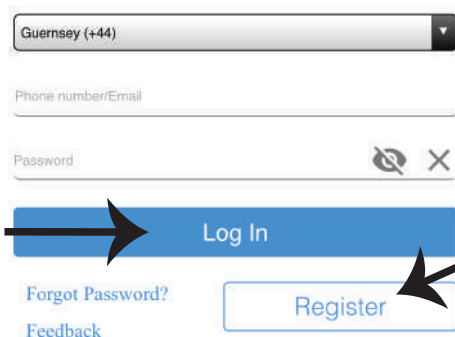

Стъпка 6: Кликнете върху "ENABLE TO USE", за да свържете V-TAC Smart Home с приложението Amazon Alexa.



Стъпка 8: а) След като успешно сте свързали V-TAC умението, затворете прозореца; и (b) натиснете върху "Откриване на устройство". Уверете се, че умното устройство е свързано с приложение "eWeLink".

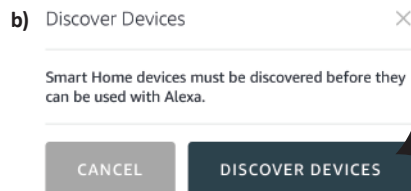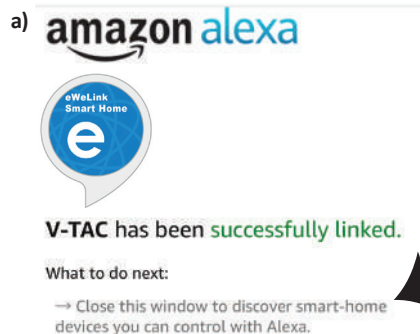

Стъпка 9: Открийте Вашето смарт устройство на Alexa. След като активирате опцията, А) Можете да подадете гласовата команда "Alexa discover devices" към Вашето устройство Alexa.

В) За да добавите ръчно устройство на началната страница, кликнете върху  Add device, изберете устройството, което желаете да добавите, и кликнете върху Discover device.



Забележка: Откриването на устройството трябва да бъде направено всеки път когато името на устройството бъде променено в приложението.

Команди за Alexa

Сега можете да контролирате Вашето смарт устройство, като използвате гласовите команди на Alexa. По-долу са дадени някои примерни команди за това как да използвате Alexa устройството:

- ! Alexa, включи умния щепсел
- ! Alexa, изключи умния щепсел

КАКВО ДА ЗАПОМНИТЕ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИНСТАЛАЦИЯ:

1. Приложение "V-TAC Smart Home" и приложение "Amazon Alexa"
2. Уверете се, че имате устройство "Amazon Alexa" (включително Echo, Echo Tap или Echo Dot)
3. Устройство "Smart Home"
4. Стабилна "Wifi" мрежа

НАСТРОЙКИ НА GOOGLE HOME

Стъпка 1:

a & b) Инсталирайте приложението Google Home чрез App Store (iOS) или чрез Play Store (Андроид) и се регистрирайте. Ако имате съществуващ профил в Google Home, моля да продължите към вход.

c) Създаване на нов дом / избор от съществуващ дом, ако има такъв.

d) Включете устройство Google Home и го свържете с приложението. (След това продължете към стъпка 2)

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



GET STARTED >

b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again



c. Choose a home


You will be able to control the devices and services in this home.




Create another home

Стъпка 2: След като сте в началната страница на Google, натиснете иконата добавяне на "+" – за да добавите ново устройство и умение. След това натиснете "Настройка на устройство", както е посочено в изображението по-долу.

a.



b.

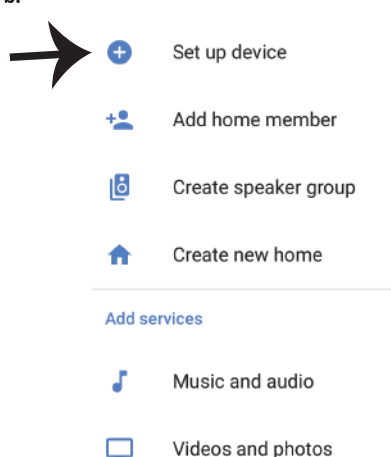

Стъпка 3: Уверете се, че Умното устройство е свързано с приложение "V-TAC Smart Home" преди започването на стъпка 3. Натиснете върху раздела със стрелката, както е посочено в изображението по-долу.

Set up

Set up new devices or add existing devices and services to your home

New devices



Set up new devices

Google Home, smart displays and devices labelled 'Made for Google' such as C by GE smart bulbs

Works with Google



Have something already set up?

Link your smart home services such as Philips Hue and TP-Link

Стъпка 4: Напишете "Vtac" в лентата за търсене и кликнете върху иконата V-TAC Smart Home от падащото меню с опции, както е показано по-долу:

✕ eWeLink



Linked

Add new



eWeLink



Стъпка 5: Влезте с вашите данни за вход " eWeLink " за да свържете устройството "Smart Home"

United Kingdom (+44)

Phone number/Email

Password


Log In

Стъпка 6:

- Профилът ще бъде свързан, моля останете на страницата, ще бъдете пренасочени след няколко секунди, за да изберете устройството, което да добавите към вашия дом.
- Изберете устройството и натиснете "Следващо" (както е показано в изображение b)

a. Done assistant.google.com Account is now Linked

b. ✕ Choose device



Стъпка 7: Изберете "Дом", в който бихте желали да добавите Умното устройство. (или) Вие можете да създадете "Нов дом", за да добавите Умното устройство към него.

Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.

-  Smart-Home
-  Office
-  Smart Home
-  Create another home

NEXT >

Стъпка 8: Вие успешно сте добавили "Умно устройство V-TAC" към вашето приложение "Google Home".

Smart-Home ▾



Add



Settings

Master bedroom

1 device



Smart Plug

Off • On



Стъпка 9: Вие можете да включите/изключите устройството чрез натискане на опции за включване/изключване, както е посочено по-долу. (ИЛИ) Можете да натиснете върху Името (Например: умнен щепсел, както е посочено по-долу), за пренасочване към нова страница.

Smart-Home ▾



Add



Settings

Master bedroom

1 device



Smart Plug

Off • On



Smart Plug

Master bedroom



On

Google команди:

Сега можете да контролирате Вашето смарт устройство, като използвате гласовите команди на Google Home. По-долу са дадени някои примерни команди за това как да използвате Google Home устройството:

➤! *OK Google, включи умния щепсел*

➤! *OK Google, изключи умния щепсел*

КАКВО ДА ЗАПОМНИТЕ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИНСТАЛАЦИЯ:

1. Приложение "eWeLink" & приложение "Google Home"
2. Уверете се, че имате устройство "Google Home"
3. Smart Home Устройство
4. Стабилна Wifi мрежа

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

СТЪПКА ①: СЛЕД КАТО ИЗВАДИТЕ НОВИЯ ДЪРЖАЧ НА ЛАМПАТА, ПЪРВО ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ЧАСТИТЕ НА ДЪРЖАЧА НА ЛАМПАТА СА НЕПОКЪТНАТИ И ГО МОНТИРАЙТЕ, АКО НЯМА ПРОБЛЕМИ.

СТЪПКА ②: ПРЕДИ ДА МОНТИРАТЕ, ТРЯБВА ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ, СЛЕД КОЕТО ДА ПОЧИСТИТЕ СТАРИЯ ДЪРЖАЧ НА ЛАМПАТА И ДА ЗАТЕГНЕТЕ НОВИЯ ДЪРЖАЧ НА ЛАМПАТА ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕКОМЕРНА СИЛА ПРИ ЗАТЯГАНЕТО, ЗА ДА НЕ ПОВРЕДИТЕ ВИНТА.

СТЪПКА ③: СЛЕД ЗАВИНТВАНЕ ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СРЕДНОТО ПАРЧЕ МЕТАЛ Е СВЪРЗАНО С ПРОВОДНИКА ПОД НАПРЕЖЕНИЕ. СЛЕД КАТО ВРЪЗКАТА Е ЗАВЪРШЕНА, КРУШКАТА МОЖЕ ДА СЕ МОНТИРА И МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА, СЛЕД КАТО БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА.

ЗАБЕЛЕЖКА ①: КОГАТО МОНТИРАТЕ ФАСУНГАТА, ПЪРВО ТРЯБВА ДА ПОТВЪРДИТЕ ДАЛИ ФАСУНГАТА, КОЯТО СМЕ МОНТИРАЛИ, ОТГОВАРЯ НА СТАНДАРТА ЗА НАПРЕЖЕНИЕ, ДАЛИ НЕ Е НАДВИШЕНА МАКСИМАЛНАТА МОЩНОСТ, ДАЛИ НЯМА НИКАКВА ПОВРЕДА И Т.Н.

ЗАБЕЛЕЖКА ②: МИНИМАЛНОТО СЕЧЕНИЕ НА ПРОВОДНИКА НА ДЪРЖАЧА НА ЛАМПАТА ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНОТО СЕЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНО ОТ СТРАНАТА, ЗАЩОТО АКО МИНИМАЛНОТО СЕЧЕНИЕ НА ПРОВОДНИКА НА ДЪРЖАЧА НА ЛАМПАТА Е ПО-НИСКО ОТ МИНИМАЛНОТО СЕЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНО ОТ СТРАНАТА, Е ЛЕСНО ДА СЕ ПРЕДИЗВИКА ИЗГАРЯНЕ НА ПРОВОДНИКА И ИЗГАРЯНЕ НА ДЪРЖАЧА НА ЛАМПАТА И ДОРИ ПОЖАР. ЕТО ЗАЩО, КОГАТО СВЪРЗВАМЕ ПРОВОДНИКА НА ДЪРЖАЧА НА ЛАМПАТА, ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕМ ПРОВОДНИК С ПО-ГОЛЯМО ОТ МИНИМАЛНОТО СЕЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ, ЗА ДА ОСИГУРИМ НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ДЪРЖАЧА НА ЛАМПАТА В БЪДЕЩЕ.

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelov 9B

TEHNIČKI PODACI


MODEL	SKU	BAZA	ULAZNI NAPON	MAKS TRENUTNO	BEŽIČNI STANDARD	MATERIJAL	RADIJSKA FREKVENCIJA VLAST PRENOSI SE	RADIO FREKVENCIJA BEND
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

INSTALACIJA APLIKACIJE

PREUZMITTE APLIKACIJU EWELINK PUTEM TRGOVINE APP STORE GOOGLE PLAY STORE (ILI) SKENIRAJTE DONJI QR KOD ZA PREUZIMANJE APLIKACIJE EWELINK, FAQ



GOOGLE PLAY



IOS

MONTAŽA

UPOZORENJE!

1. Provjerite jeste li isključili struju prije početka instalacije.
2. Mora biti instaliran od strane profesionalnog električara.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom.



Oprez, opasnost od strujnog udara.

SIGURNOSNA UPUTA

KORAK ①: NAKON VAĐENJA NOVOG DRŽAČA SVJETILJKE, PRVO PROVJERITE JESU LI DIJELOVI DRŽAČA SVJETILJKE NETAKNUTI I POSTAVITE GA AKO NEMA PROBLEMA.

KORAK ②: PRIJE INSTALACIJE MORATE ISKLJUČITI STRUJU, ZATIM OČISTITI STARO GRLO LAMPE I ZATEGNUTI NOVO GRLO U SMJERU KAZALJKE NA SATU. NE KORISTITE PRETJERANU SILU PRILIKOM ZATEZANJA KAKO BISTE IZBJEGLI OŠTEĆENJE VIJKA.

KORAK ③: NAKON ZAVRTANJA, PROVJERITE JE LI SREDNJI KOMAD METALA SPOJEN NA ŽICU POD NAPONOM. NAKON ZAVRŠETKA SPAJANJA, ŽARULJA SE MOŽE POSTAVITI, A NAKON UKLJUČIVANJA MOŽE SE KORISTITI.

NAPOMENA ①: PRILIKOM POSTAVLJANJA GRLA SVJETILJKE PRVO MORATE PROVJERITI ZADOVOLJAVA LI GRLO ŽARULJE KOJE SMO UGRADILI STANDARD NAPONA, NIJE LI PREKORAČENA MAKSIMALNA SNAGA, IMA LI OŠTEĆENJA ITD.

NAPOMENA ②: MINIMALNI POPREČNI PRESJEK ŽICE GRLA SVJETILJKE TREBAO BI ODGOVARATI MINIMALNOJ POVRŠINI POPREČNOG PRESJEKA KOJU JE ODREDILA DRŽAVA, JER AKO JE MINIMALNI PRESJEK ŽICE GRLA SVJETILJKE NIŽI OD MINIMALNOG POPREČNOG PRESJEKA PODRUČJU ODREĐENOM U ZEMLJI, LAKO JE UZROKOVATI PREGORJETI ŽICU I IZGORJETI GRLO SVJETILJKE, PA ČAK I POŽAR. STOGA, KADA OŽIČAVAMO GRLO SVJETILJKE, MORAMO ODABRATI ŽICU VEĆU OD MINIMALNOG POPREČNOG PRESJEKA NACIONALNOG STANDARDA KAKO BISMO OSIGURALI NORMALAN RAD GRLA SVJETILJKE U BUDUĆNOSTI.

NAPOMENA: CE deklaracija o sukladnosti može se preuzeti putem poveznice u nastavku.

<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/>

EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf

Korak 1: Otvorite aplikaciju V-TAC Smart Home App i registrirajte se. Ako već imate otvoren račun za V-TAC Smart Home, jednostavno se prijavite.

Please select a region >


Phone number or email address

Password

Login

Reset Password → Register

Korak 2: Za dodavanje novog uređaja pritisnite "New device" na znaku "+" (kao što je prikazano)

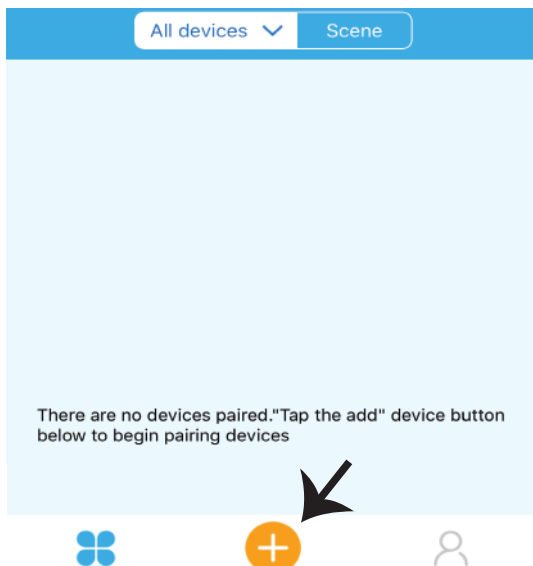


Korak 3: Provjerite da li je Vaš pametni uređaj napunjen.

1) Pritisnite i zadržite gumb Power na 5 sekundi da biste uključili uređaj u Režim za uparivanje.

Kada je režim za uparivanje uključen, LED će početi svjetlucati 3 puta uzastopno.

2) Kliknite Quick pairing da biste započeli uparivanje uređaja s aplikacijom.

Napomena: Ako imate bilo kakvih problema za vrijeme uparivanja u režimu Brzog uparivanja (Quick Pairing), molimo pokušajte upariti uređaj u režimu Kompatibilnog uparivanja (Compatible Pairing) (Pritisnite na vezu kao što je ukazano na slici).

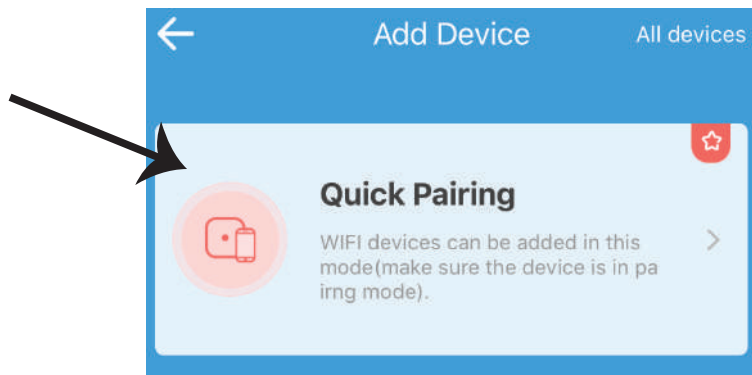

Korak 4: Odaberite Wifi ime i upišite zaporku. Pritisnite “Dalje”.



(Only supports 2.4G WiFi)

WiFi name Vtac

WiFi password

☒ Remember password

Next

Korak 5: Dodijelite naziv Vašem uređaju (na primjer: Smart Plug / Smart Switch) i kliknite Complete.




My devices

Complete

Korak 6: Vaš uređaj je sada uparen i bit će vidljiv (Primjer: kao što je prikazano na slici ispod).

a) Za uključivanje/ isključivanje uređaja pritisnite ikonu Uključi/ Isključi (kao što je prikazano na slici ispod).

b) za dodatne postavke na pametnom uređaju, pritisnite Ime uređaja (Primjer: Smart Plug kao što vidite na slici).

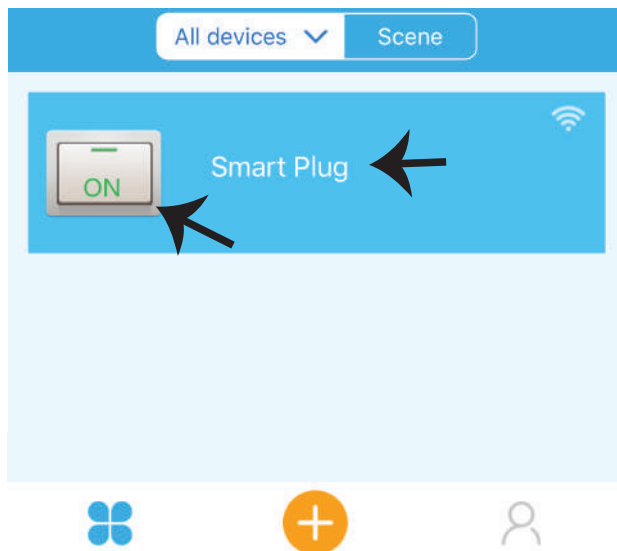


Korak 7: Uređaj V-TAC Smart Home osmišljen je da podrži mnoge opcije:

a) Podijeli / Share – Ova Vam funkcija omogućava podijeliti pristup s drugim korisnikom.

b) Vremenski brojač Vam omogućava uključiti / isključiti uređaj u određeno vrijeme/ na određen dan. Ova funkcija također sadrži opciju za ponavljanje Repeat mode koja Vam omogućava ponoviti željenu konfiguraciju više puta dnevno ili svaki dan u tjednu.

c) Mjerač vremena: Funkcija tajmera omogućava postavljanje "dan-sat-minuta" za podešavanje vremena uključivanja / isključivanja uređaja.

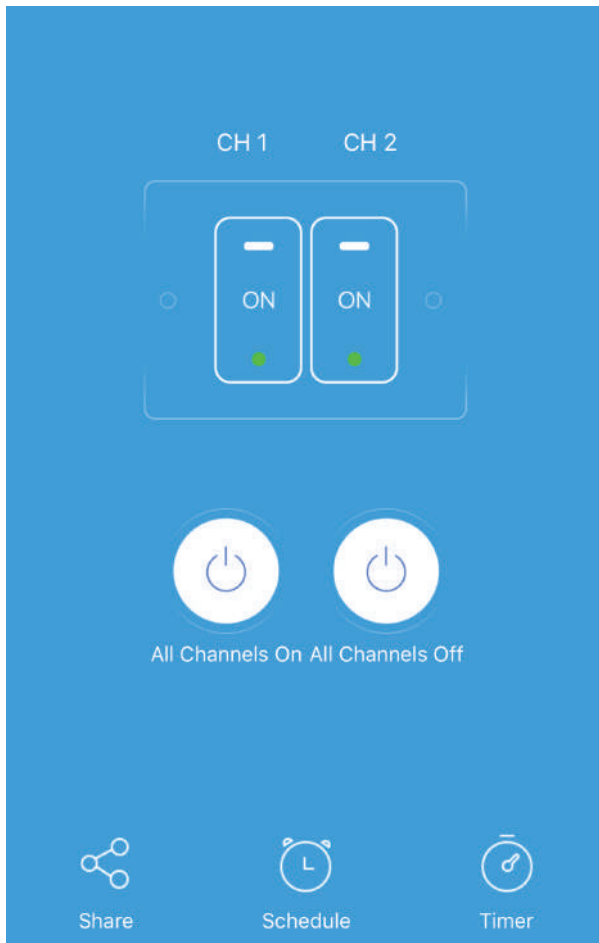


POSTAVKE ZA ALEXA

Korak 1: Instalirajte aplikaciju Amazon Alexa s App Store-a (iOS) ili s Play Store-a (Android) i registrirajte ju. Ako već imate otvoren račun kod Amazon Alexa, jednostavno se prijavite.


Korak 3: Na domaćoj stranici aplikacije Amazon Alexa, pritisnite na ikonu na način prikazan na slici ispod.



Korak 2: Kada ste na domaćoj stranici Amazon Alexa, kliknite na ikonu dolje desno — kuda ukazuje strelica — za dodavanje novog uređaja i vještina.

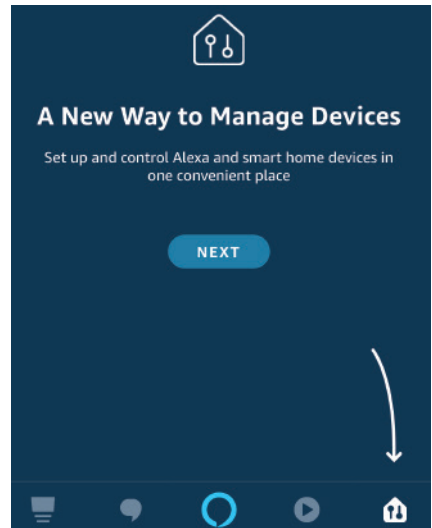

Korak 4: Pritisnite "Skills & Games" kao što je prikazano ispod.

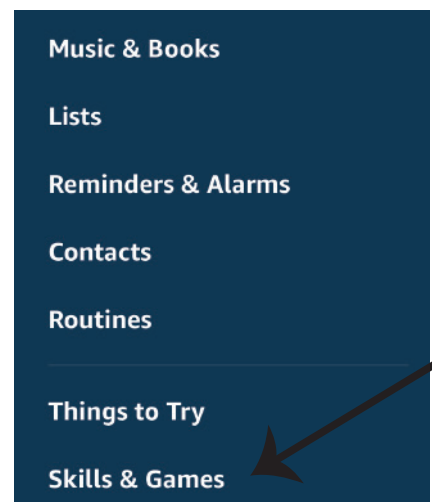

Korak 5: Na traci za pretraživanje, kao što je prikazano, upišite "V-TAC [p9Smart Home]" i kliknite V-TAC Smart Home, kao što je prikazano na donjoj slici.

Search

eWeLink

2 Results Sort: Relevance

V-TAC Smart Home
Smart Home
★★★★★ 0

Korak 7: Unesite vjerodajnice za V-TAC Smart Home, zatim kliknite na Prijavu (Log In). Ako nemate otvoren račun, registrirajte se na "Registracija" (Register).

Guernsey (+44)

Phone number/Email

Password

Log In

Forgot Password?

Feedback

Register

Korak 6: Kliknite "ENABLE TO USE" da biste povezali V-TAC Smart Home s aplikacijom Amazon Alexa.

V-TAC Smart Home

V-TAC Technologies
Rated: Guidance Suggested
★★★★★ 0

ENABLE TO USE

Account linking required

Korak 8: a) Kada ste uspješno povezali V-TAC vještinu, zatvorite prozor te & (b) kliknite na Pronađi uređaj. Provjerite da li je pametni uređaj uparen s V-TAC Smart Home aplikacijom.

a) amazon alexa



V-TAC has been successfully linked.

What to do next:

→ Close this window to discover smart-home devices you can control with Alexa.

b) Discover Devices

Smart Home devices must be discovered before they can be used with Alexa.



CANCEL

DISCOVER DEVICES

Korak 9: Otkrijte svoj pametni uređaj u aplikaciji Alexa. Nakon aktiviranja opcije:

A) Možete uputiti glasovnu naredbu “Alexa discover devices” svom uređaju Alexa.

B) Da biste ručno dodali uređaj na početnu stranicu, kliknite  Add device, odaberite uređaj koji želite dodati i kliknite Discover device.

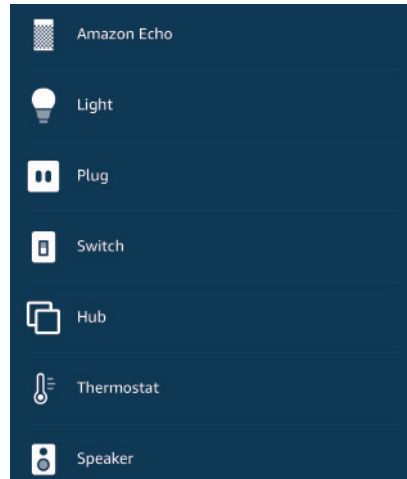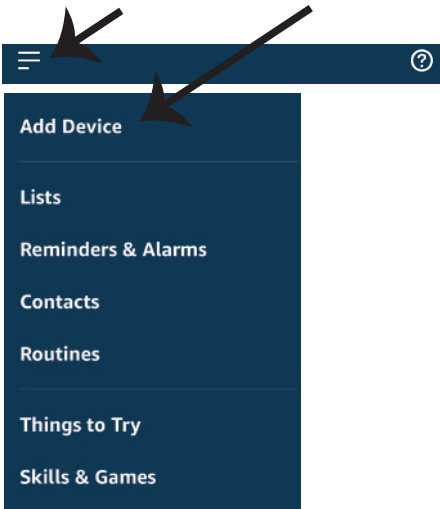

Napomena: Uređaj morate pronaći svaki put kada promijenite njegovo ime na aplikaciji.

ALEXA Naredbe

Sada možete upravljati svojim pametnim uređajem, tako što ćete koristiti glasovne naredbe upućene aplikaciji Alexa. Dolje su pokazani neki primjeri naredbi, o tome kako možete koristiti uređaj Alexa:

➤! Alexa, uključi Smart Plug

➤! Alexa, isključi Smart Plug

PRIJE POČETKA INSTALACIJE NEMOJTE ZABORAVITI:

1. Aplikacije eWeLink App & Amazon Alexa
2. Provjerite da li imate uređaj Amazon Alexa (uključujući Echo, Echo Tap ili Echo Dot)
3. Uređaj Smart Home
4. Stabilnu Wifi mrežu

POSTAVKE GOOGLE HOME

Korak 1:

a&b) Instalirajte aplikaciju Google Home s App Store-a (iOS) ili s Play Store-a (Android) i registrirajte ju. Ako već imate račun za Google Home, jednostavno se prijavite.

c) Otvorite novi Home/Odaberite postojeći Home ako postoji.

d) Uključite uređaj Google Home i povežite ga s aplikacijom. (Zatim pređite na korak 2)

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



[GET STARTED >](#)

b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

c. Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.





Create another home


d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again

Korak 2: Kada uđete u Googlovu domaću stranicu, kliknite na ikonu Dodaj “+”– za dodavanje novog uređaja i vještine. Zatim pritisnite Postavi uređaj kao što je prikazano na slici ispod.

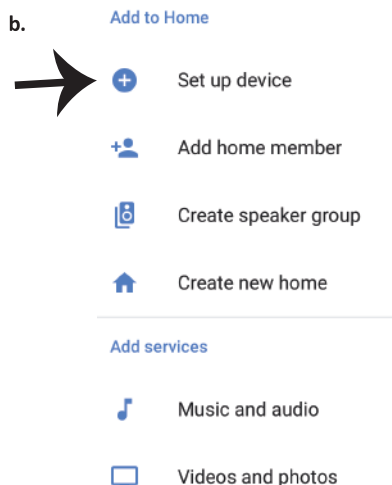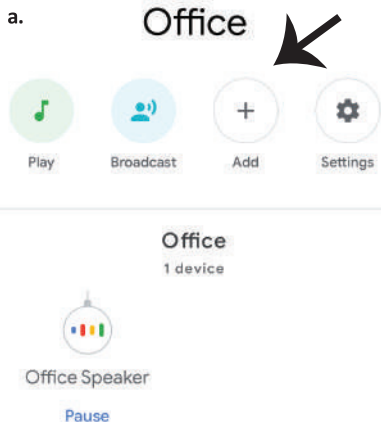


Korak 3: Provjerite da li je Smart Device uparen s aplikacijom **eWeLink** prije nego što napravite korak 3. Kliknite na strelicu kao što je ukazano na slici ispod.

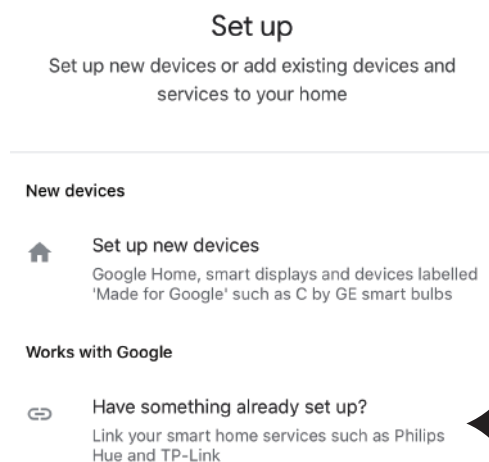


Korak 5: Prijavite se sa svojim **eWeLink** Login vjerodajnicama da biste povezali Smart Home uređaj.

4. Etapa: U traku za pretraživanje upišite "Vtac" i kliknite ikonu eWeLink na padajućem izborniku opcija, kao što je prikazano u nastavku:


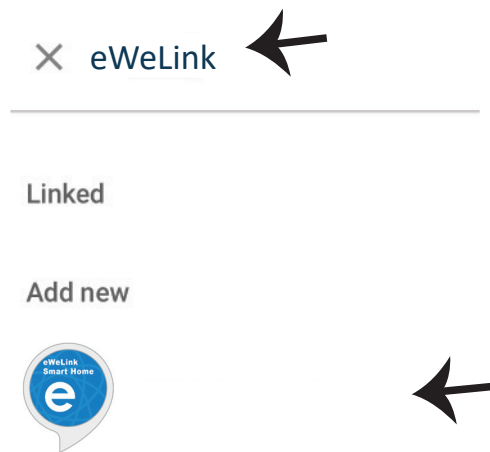


Korak 6:
 a. Račun će biti povezan, ostanite na stranici dok Vas za nekoliko sekundi preusmjeri na izbor uređaja koji možete dodati svom Home-u.
 b. Odaberite uređaj i pritisnite "Dalje" (vidite sliku b)


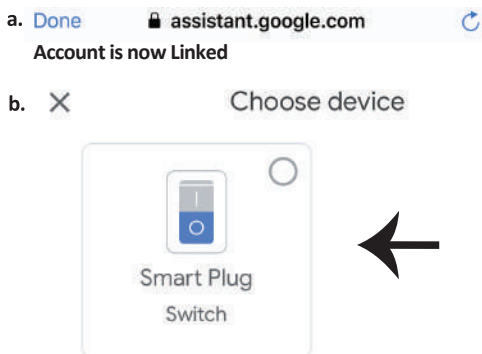


Korak 7: Odaberite Home kojem biste željeli dodati Smart uređaj. Možete napraviti i novi Home kojem dodati Smart uređaj.

Korak 8: Uspješno ste dodali V-TAC Smart uređaj svojoj Google Home aplikaciji.

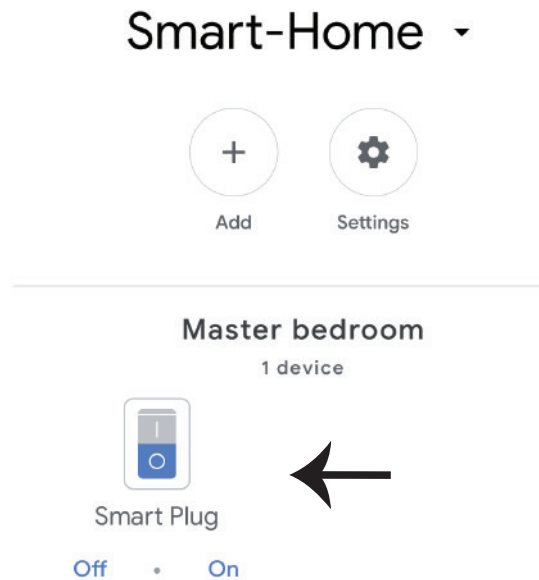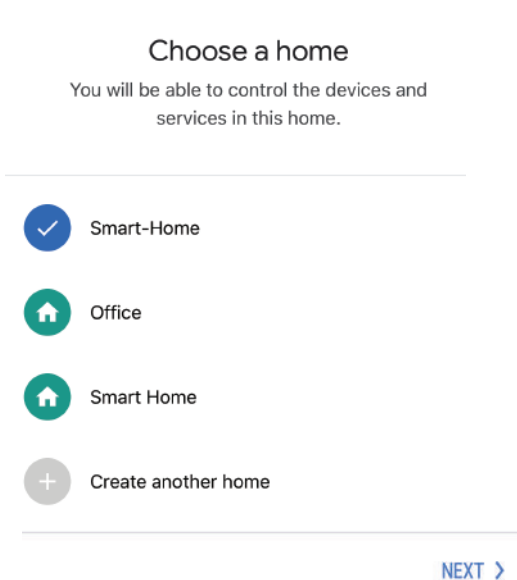

Korak 9: Možete uključiti/ isključiti uređaj ako kliknete na gumb Uključi/ Isključi kao što je prikazano ispod. (ILI) Možete odabrati Ime (Primjer: Smart Plug prikazan ispod) da biste prešli na Novu stranicu.

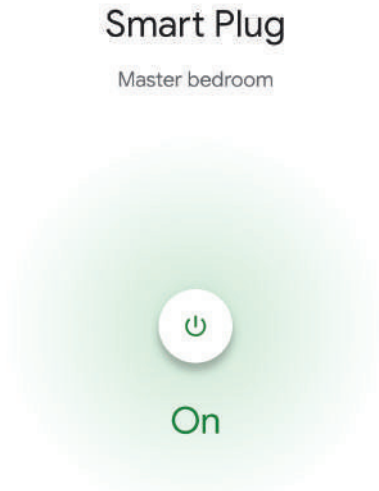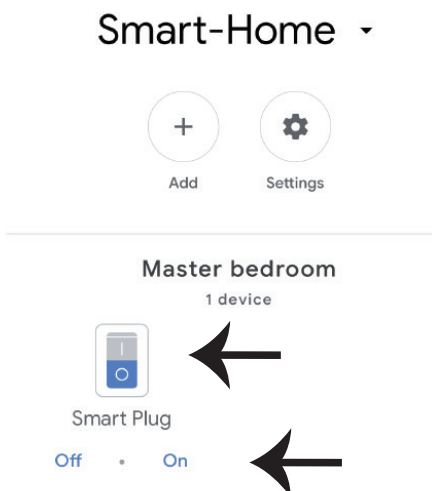

Google Naredbe:

Sada možete upravljati svojim pametnim uređajem pomoću glasovnih naredbi Google Home. Ispod je navedeno nekoliko primjera naredbi o tome kako koristiti Google Home uređaj:

➤! OK Google, uključi Smart Plug

➤! OK Google, isključi Smart Plug

PRIJE POČETKA INSTALACIJE NEMOJTE ZABORAVITI:

1. Aplikacije eWeLink & Google Home,
2. Provjerite da li imate uređaj Google Home,
3. Smart Home uređaj,
4. Stabilnu Wifi mrežu.

SAFETY INSTRUCTION

STEP ①: AFTER TAKING OUT THE NEW LAMP HOLDER, FIRST CHECK WHETHER THE PARTS OF THE LAMP HOLDER ARE INTACT, AND INSTALL IT IF THERE ARE NO PROBLEMS.

STEP ②: BEFORE INSTALLATION, YOU NEED TO TURN OFF THE ELECTRIC POWER, THEN CLEAN THE OLD LAMP HOLDER AND TIGHTEN THE NEW LAMP HOLDER CLOCKWISE. DO NOT USE EXCESSIVE FORCE WHEN TIGHTENING TO AVOID DAMAGING THE SCREW.

STEP ③: AFTER SCREWING, CHECK WHETHER THE MIDDLE PIECE OF METAL IS CONNECTED TO THE LIVE WIRE. AFTER THE CONNECTION IS COMPLETE, THE LIGHT BULB CAN BE INSTALLED, AND IT CAN BE USED AFTER BEING POWERED ON.

NOTE ①: WHEN INSTALLING THE LAMP HOLDER, YOU MUST FIRST CONFIRM WHETHER THE LAMP HOLDER WE INSTALLED MEETS THE VOLTAGE STANDARD, WHETHER THE MAXIMUM POWER IS NOT EXCEEDED, WHETHER THERE IS ANY DAMAGE, ETC.

NOTE ②: THE MINIMUM CROSS-SECTION OF THE WIRE OF THE LAMP HOLDER SHOULD MEET THE MINIMUM CROSS-SECTIONAL AREA SPECIFIED BY THE COUNTRY, BECAUSE IF THE MINIMUM CROSS-SECTION OF THE WIRE OF THE LAMP HOLDER IS LOWER THAN THE MINIMUM CROSS-SECTIONAL AREA SPECIFIED BY THE COUNTRY, IT IS EASY TO CAUSE THE WIRE TO BURN OUT AND BURN THE LAMP HOLDER AND EVEN A FIRE ACCIDENT. THEREFORE, WHEN WE WIRE THE LAMP HOLDER, WE MUST CHOOSE A WIRE LARGER THAN THE MINIMUM CROSS-SECTION OF THE NATIONAL STANDARD TO ENSURE THE NORMAL OPERATION OF THE LAMP HOLDER IN THE FUTURE.

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelov 9B

ESPECIFICAÇÕES


MODELO	SKU	BASE	ENTRADA TENSÃO	MÁXIMO CORRENTE	SEM FIOS PADRÃO	MATERIAL	POTÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA POTÊNCIA TRANSMITIDA	RÁDIO FREQUÊNCIA BANDA
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESCARREGAR A APP EWELINK ATRAVÉS DA APP STORE GOOGLE PLAY STORE (OU) DIGITALIZAR O CÓDIGO QR ABAIXO PARA DESCARREGAR A APP EWELINK, FAQ



GOOGLE PLAY



IOS

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO!

1. Certifique-se de que desliga a alimentação antes de iniciar a instalação.
2. Deve ser instalado por um electricista profissional.



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.



Cuidado, risco de choque elétrico.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

PASSO ①: DEPOIS DE RETIRAR O NOVO SUPORTE DA LÂMPADA, VERIFIQUE PRIMEIRO SE AS PEÇAS DO SUPORTE DA LÂMPADA ESTÃO INTACTAS E INSTALE-O SE NÃO HOUVER PROBLEMAS.

PASSO ②: ANTES DA INSTALAÇÃO, É NECESSÁRIO DESLIGAR A ENERGIA ELÉTRICA, DEPOIS LIMPAR O SUPORTE DA LÂMPADA ANTIGA E APERTAR O NOVO SUPORTE DA LÂMPADA NO SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO. NÃO USE FORÇA EXCESSIVA AO APERTAR PARA EVITAR DANIFICAR O PARAFUSO.

PASSO ③: DEPOIS DE APARAFUSAR, VERIFIQUE SE A PEÇA DE METAL DO MEIO ESTÁ CONECTADA AO FIO ELÉTRICO. APÓS A LIGAÇÃO ESTAR COMPLETA, A LÂMPADA PODE SER INSTALADA E PODE SER UTILIZADA DEPOIS DE SER LIGADA.


NOTA ①: AO INSTALAR O SUPORTE DA LÂMPADA, VOCÊ DEVE PRIMEIRO CONFIRMAR SE O SUPORTE DA LÂMPADA QUE INSTALAMOS ATENDE AO PADRÃO DE TENSÃO, SE A POTÊNCIA MÁXIMA NÃO É EXCEDIDA, SE HÁ ALGUM DANO, ETC.

NOTA ②: A SECÇÃO TRANSVERSAL MÍNIMA DO FIO DO SUPORTE DA LÂMPADA DEVE ATENDER À ÁREA TRANSVERSAL MÍNIMA ESPECIFICADA PELO PAÍS, PORQUE SE A SECÇÃO TRANSVERSAL MÍNIMA DO FIO DO SUPORTE DA LÂMPADA FOR MENOR DO QUE A ÁREA TRANSVERSAL MÍNIMA ESPECIFICADA PELO PAÍS, É FÁCIL FAZER COM QUE O FIO QUEIME E QUEIME O SUPORTE DA LÂMPADA E ATÉ MESMO UM ACIDENTE DE INCÊNDIO. POR CONSEQUENTE, QUANDO LIGAMOS O SUPORTE DA LÂMPADA, DEVEMOS ESCOLHER UM FIO MAIOR DO QUE A SECÇÃO TRANSVERSAL MÍNIMA DA NORMA NACIONAL PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO NORMAL DO SUPORTE DA LÂMPADA NO FUTURO.

NOTA: A declaração de conformidade CE pode ser descarregada utilizando a ligação fornecida abaixo.

<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf>

Passo 1: Abra a aplicação "eWeLink" e registe-se. Se já tem um perfil existente no "eWeLink", pressione "continuar para o login".

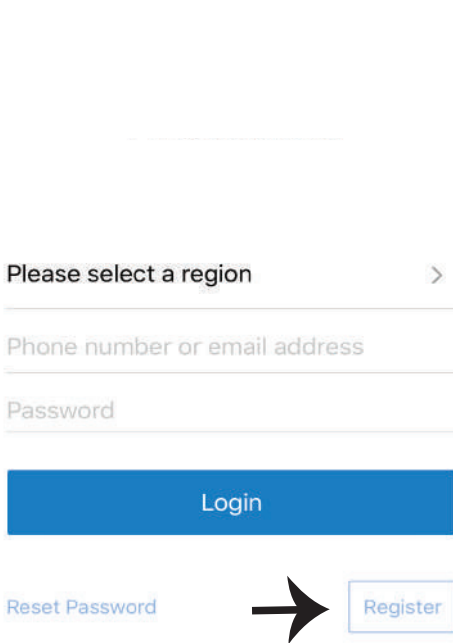

The screenshot shows the eWeLink login and registration interface. At the top, there is a header with 'All devices' and a dropdown arrow, and a 'Scene' button. Below this is a large light blue area with the text: 'There are no devices paired. Tap the add device button below to begin pairing devices'. At the bottom of this area are three icons: a blue four-leaf clover, an orange circle with a white plus sign (indicated by a black arrow), and a grey person icon. Below the main area is a blue 'Login' button. To the left of the 'Login' button is a link 'Reset Password'. To the right of the 'Login' button is a 'Register' button, which is indicated by a black arrow from the 'Reset Password' link.

Please select a region >


Phone number or email address

Password

Login

Reset Password → Register


Passo 2: Para adicionar um dispositivo, pressione o símbolo "+" (como indicado)

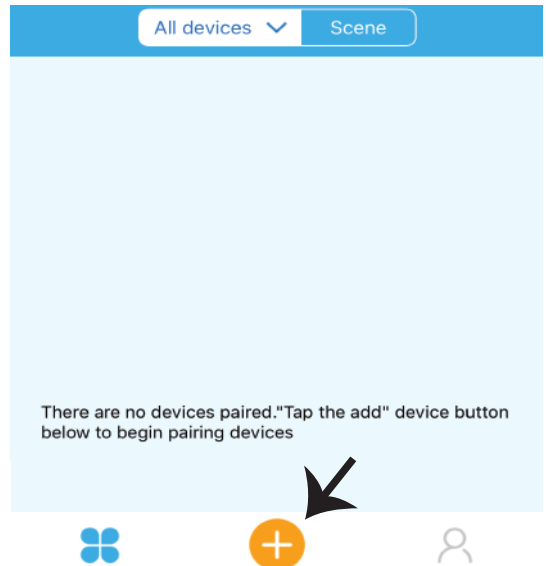

Passo 3: Assegure-se que o seu dispositivo inteligente tem alimentação.


- 1) Pressione e segure o botão da alimentação por 5 segundos para disponibilizar o dispositivo no Modo de conexão. Uma vez no Modo de conexão, o LED irá piscar 3 vezes repetidamente.
- 2) Clique em Quick pairing (Emparelhamento rápido) para começar a emparelhar o dispositivo com o aplicativo.

Nota: Se tiver qualquer problema durante a conexão em "Modo de conexão rápido", por favor, tente conectar o dispositivo a um modo de conexão compatível (clique no link como indicado na imagem).

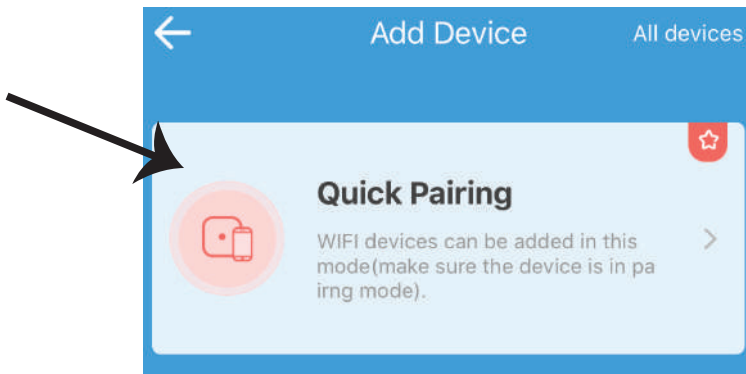

Passo 4: Selecione o nome do seu Wifi e digite a senha e pressione "Seguinte".

Passo 5: Nomeie o seu dispositivo (por exemplo: Smart Plug / Smart Switch) e clique em Concluir.

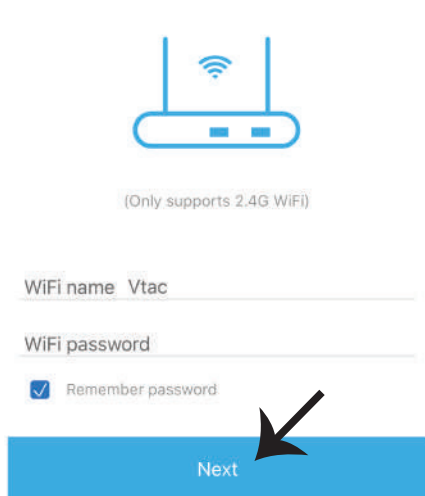


(Only supports 2.4G WiFi)

WiFi name Vtac

WiFi password

☒ Remember password

Next

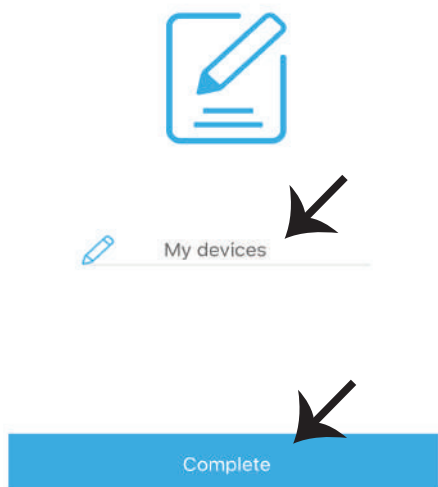


My devices

Complete

Passo 6: O seu dispositivo está conectado e aparecerá (por exemplo: como mostrado na imagem abaixo).

- a) Para ligar/desligar o dispositivo no ícone ligar/desligar (como mostrado na imagem abaixo).
- b) Para inserir mais configurações no Dispositivo inteligente, clique sobre o Nome (ex.: Smart plug, como mostrado na imagem)

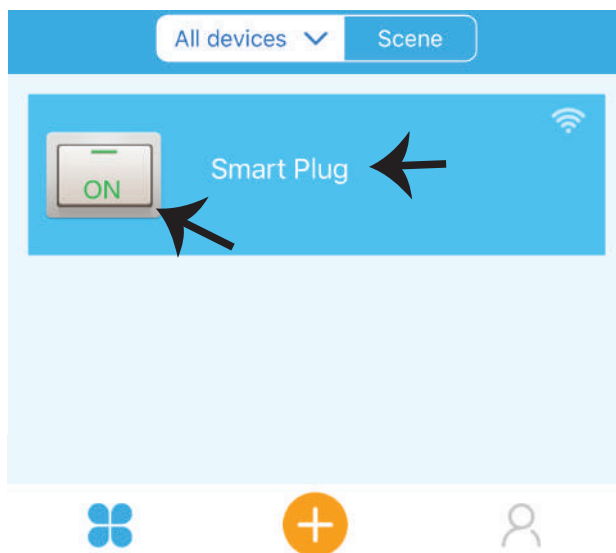


Passo 7: O dispositivo Smart Home de V-TAC foi projetado para oferecer suporte a múltiplas opções:

a) Partilhar - Esta função permite partilhar o acesso com outro usuário.


b) Horário – temporizador para horário que lhe permite ligar/desligar o dispositivo para seleccionar a data e hora. Esta característica permite também o modo de repetição em que poderá especificar a configuração desejada para o dia OU para qualquer dia da semana.

c) Temporizador: A função do temporizador permite determinar "dia-hora-minutos" para definir a hora para ligar/desligar o dispositivo.

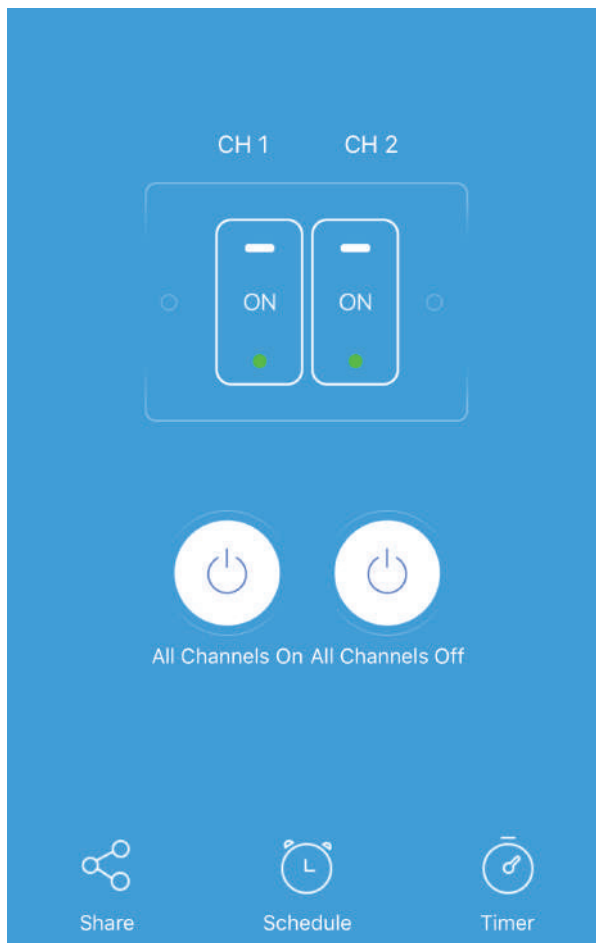


CONFIGURAÇÕES PARA ALEXA

Passo 1: Instale o aplicativo "Amazon Alexa" através da App Store (iOS) ou Play Store (Android) e registe-se. Se já tem uma conta existente no Amazon Alexa, por favor, entre nela.

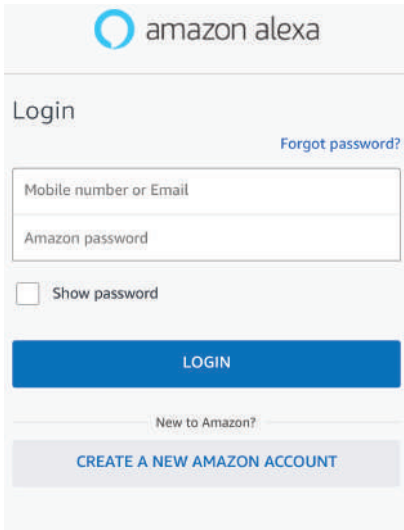


Passo 2: Quando estiver na página inicial do Amazon Alexa, pressione o ícone à direita em baixo – para onde a seta é direcionada – a fim de adicionar um novo dispositivo e permitir uma habilidade.

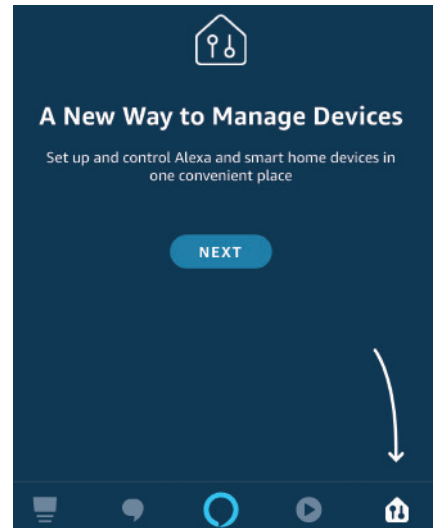

Passo 3: Na página inicial da aplicação Amazon Alexa, clique no ícone, como mostrado na imagem abaixo.



Passo 4: Clique em "Habilidades e Jogos", como indicado abaixo.

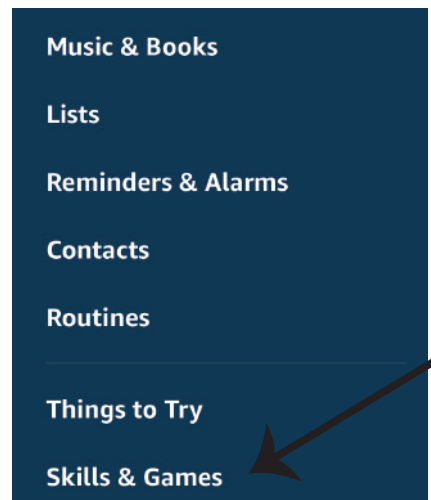


Passo 5: Na barra de pesquisa, como mostrado, digite "V-TAC Smart Home" e clique em V-TAC Smart Home, conforme mostrado na figura abaixo.

Search





Passo 7: Introduza "Dados para entrar" na "eWeLink" e clique em "Entrada". Se não tem perfil existente, por favor, registre-se ao clicar no registo.

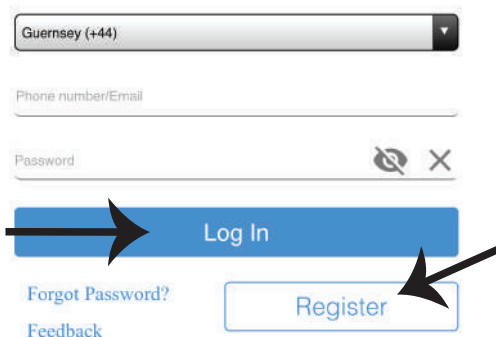

Passo 6: Clique em "ENABLE TO USE" (Ativar o uso) para conectar o eWeLink ao aplicativo Amazon Alexa.





Passo 8: a) Uma vez conectado com sucesso à habilidade V-TAC, feche a janela fechada; e (b) clique sobre "Detectar o dispositivo". Assegure-se que o dispositivo inteligente está conectado à aplicação "eWeLink"

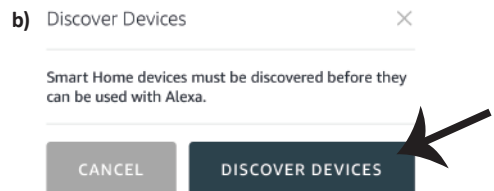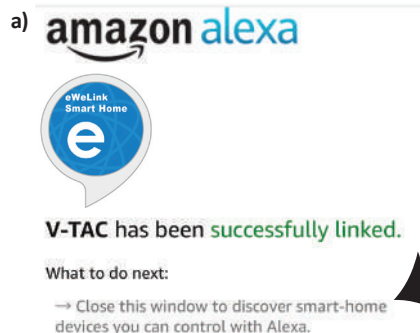

Passo 9: Descubra o seu dispositivo inteligente em Alexa. Depois de ativar a opção, A) Pode dar o comando de voz "Alexa discover devices" (Alexa descubra dispositivos) ao seu dispositivo Alexa.

B) Para adicionar manualmente um dispositivo à página inicial, clique em  Add device (Adicionar dispositivo), selecione o dispositivo que deseja adicionar e clique em Discover device (Descobrir dispositivo).

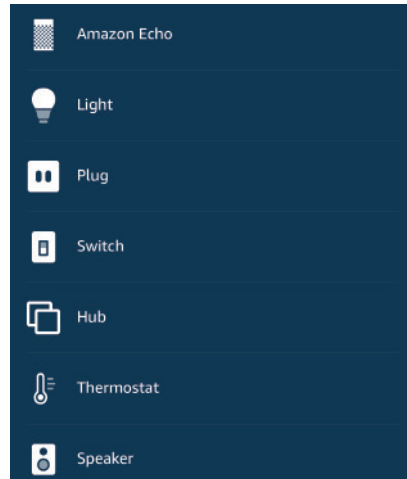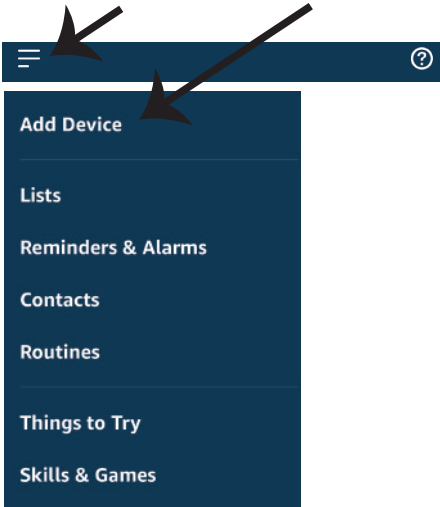

Nota: A detecção do dispositivo deve ser feita sempre que o nome do dispositivo for alterado na aplicação.

Comandos para Alexa

Agora você pode controlar o seu dispositivo inteligente usando os comandos de voz de Alexa. Abaixo estão alguns exemplos de comandos sobre como usar o dispositivo Alexa:

- ! Alexa, ligue a ficha inteligente
- ! Alexa, desligue a ficha inteligente

O QUE DEVERÁ MEMORIZAR ANTES DE COMEÇAR A INSTALAÇÃO:

1. Aplicação "eWeLink" e Aplicação "Amazon Alexa"
2. Assegure-se que possui um dispositivo "Amazon Alexa" (incluindo Echo, Echo Tap ou Echo Dot)
3. Dispositivo "Smart Home"
4. Rede Wifi estável

CONFIGURAÇÕES PARA GOOGLE HOME

Passo 1:

- a) e b) Instale o aplicativo "Google Home" através da App Store (iOS) ou Play Store (Android) e registre-se. Se já tem uma conta existente no Google Home, por favor proceder para entrar.
- c) Crie uma casa nova / escolha a partir da casa existente, se tal existe.
- d) Ligue o dispositivo "Google Home" e conecte-o à aplicação. (Em seguida, avance para o passo 2)

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



[GET STARTED >](#)

b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again





c. Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.




Create another home

Passo 2: Quando estiver na página inicial de Google, clique no ícone Adicionar "+" para adicionar um dispositivo e habilidade novos. Em seguida, pressione "Configuração de Dispositivo", como mostrado na imagem abaixo.

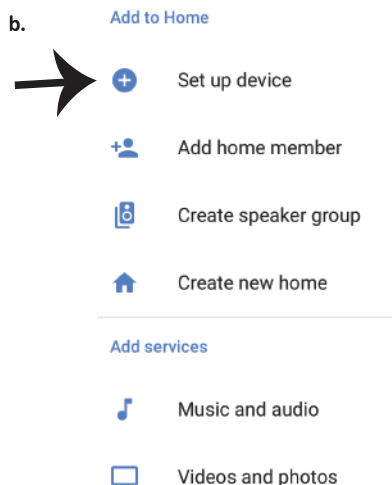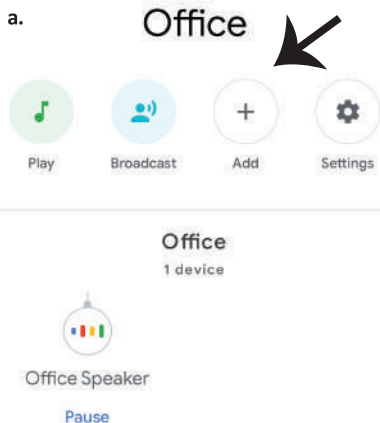

Passo 3: Assegure-se que o dispositivo inteligente está conectado à aplicação "V-TAC Smart Home" antes de proceder ao passo 3. Clique no espaço com a seta, como mostrado na imagem abaixo.

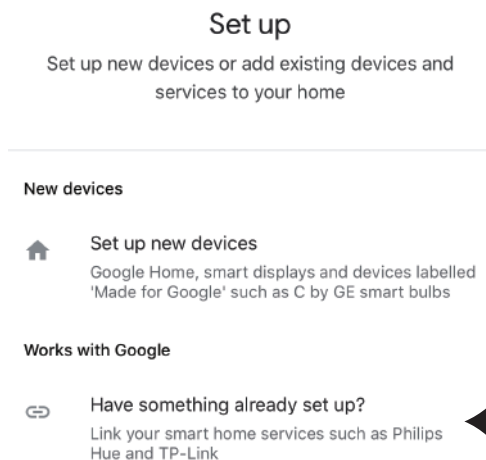

Passo 5: Entre com os seus dados de entrada V-TAC Smart Home para conectar o dispositivo Smart Home


United Kingdom (+44)

Phone number/Email


Password

Log In


Passo 4: Digite "Vtac" na barra de pesquisa e clique no ícone V-TAC Smart Home no menu suspenso de opções, como mostrado abaixo:

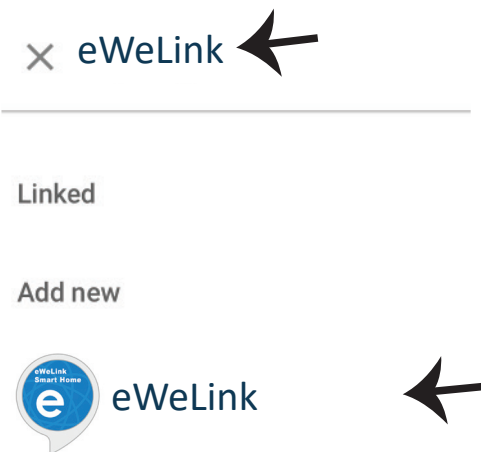


Passo 6:
a. O perfil será conectado, por favor, fique na página, passados alguns segundos, será redirecionado para selecionar o dispositivo que irá adicionar na sua casa.
b. Selecione o dispositivo e pressione Seguinte (como mostrado na imagem b).

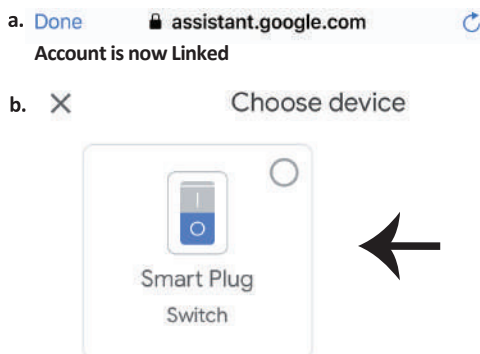



Passo 7: Selecione "Casa", em que gostaria de adicionar o Dispositivo inteligente. (ou) poderá criar uma "Casa nova" para adicionar a ela o Dispositivo inteligente.

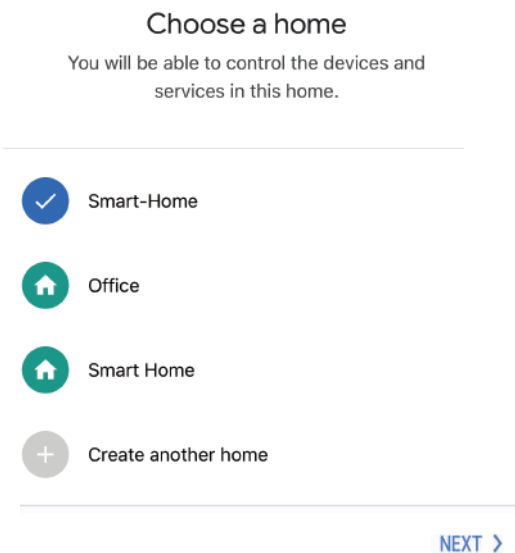

Passo 8: Já adicionou com sucesso o Dispositivo Inteligente V-TAC à sua aplicação Google Home.

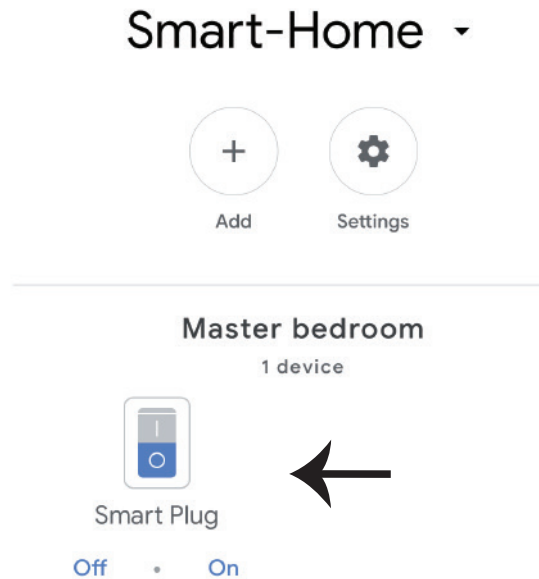

Passo 9: Poderá ligar/desligar o dispositivo ao pressionar as opções para ligar/desligar, como indicado abaixo. (OU) Poderá clicar no Nome (por exemplo: smart plug como mostrado abaixo), para redirecionar para uma página nova.

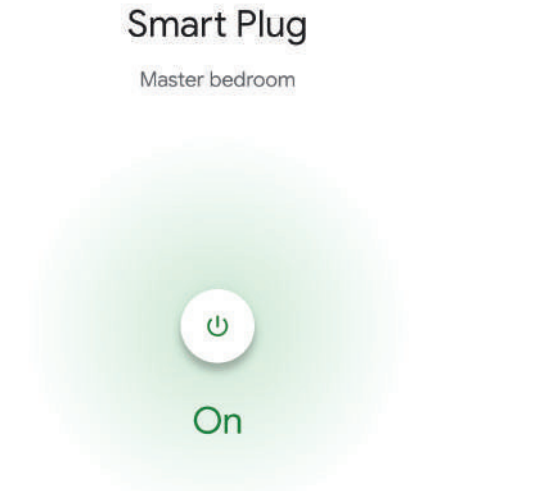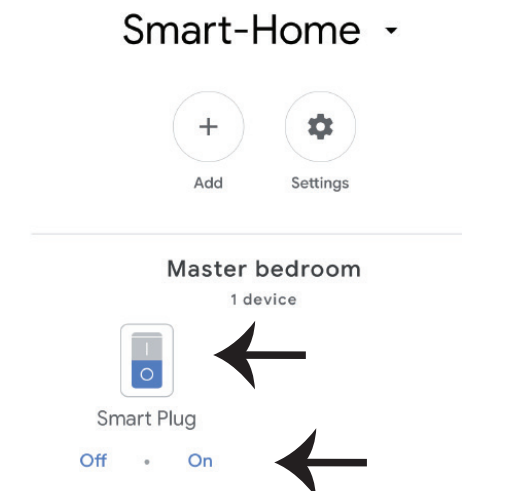

Comandos Google:

Agora pode controlar o seu dispositivo inteligente usando os comandos de voz de Google Home. Abaixo estão alguns exemplos de comandos sobre como usar o dispositivo de Google Home:

- ! Okey Google, ligue a ficha inteligente
- ! Okey Google, desligue a ficha inteligente

O QUE DEVERÁ MEMORIZAR ANTES DE COMEÇAR A INSTALAÇÃO:

1. Aplicação "eWeLink" e Aplicação "Google Home"
2. Assegure-se que possui o dispositivo "Google Home"
3. Dispositivo "Smart Home"
4. Rede Wifi estável

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

PASSO ①: DEPOIS DE RETIRAR O NOVO SUPORTE DA LÂMPADA, VERIFIQUE PRIMEIRO SE AS PEÇAS DO SUPORTE DA LÂMPADA ESTÃO INTACTAS E INSTALE-O SE NÃO HOUVER PROBLEMAS.

PASSO ②: ANTES DA INSTALAÇÃO, É NECESSÁRIO DESLIGAR A ENERGIA ELÉCTRICA, DEPOIS LIMPAR O SUPORTE DA LÂMPADA ANTIGA E APERTAR O NOVO SUPORTE DA LÂMPADA NO SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO. NÃO USE FORÇA EXCESSIVA AO APERTAR PARA EVITAR DANIFICAR O PARAFUSO.

PASSO ③: DEPOIS DE APARAFUSAR, VERIFIQUE SE A PEÇA DE METAL DO MEIO ESTÁ CONECTADA AO FIO ELÉTRICO. APÓS A LIGAÇÃO ESTAR COMPLETA, A LÂMPADA PODE SER INSTALADA E PODE SER UTILIZADA DEPOIS DE SER LIGADA.

NOTA ①: AO INSTALAR O SUPORTE DA LÂMPADA, VOCÊ DEVE PRIMEIRO CONFIRMAR SE O SUPORTE DA LÂMPADA QUE INSTALAMOS ATENDE AO PADRÃO DE TENSÃO, SE A POTÊNCIA MÁXIMA NÃO É EXCEDIDA, SE HÁ ALGUM DANO, ETC.

NOTA ②: A SEÇÃO TRANSVERSAL MÍNIMA DO FIO DO SUPORTE DA LÂMPADA DEVE ATENDER À ÁREA TRANSVERSAL MÍNIMA ESPECIFICADA PELO PAÍS, PORQUE SE A SEÇÃO TRANSVERSAL MÍNIMA DO FIO DO SUPORTE DA LÂMPADA FOR MENOR DO QUE A ÁREA TRANSVERSAL MÍNIMA ESPECIFICADA PELO PAÍS, É FÁCIL FAZER COM QUE O FIO QUEIME E QUEIME O SUPORTE DA LÂMPADA E ATÉ MESMO UM ACIDENTE DE INCÊNDIO. POR CONSEQUENTE, QUANDO LIGAMOS O SUPORTE DA LÂMPADA, DEVEMOS ESCOLHER UM FIO MAIOR DO QUE A SECÇÃO TRANSVERSAL MÍNIMA DA NORMA NACIONAL PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO NORMAL DO SUPORTE DA LÂMPADA NO FUTURO.

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

ESPECIFICACIONES


MODELO	SKU	BASE	ENTRADA TENSIÓN	MAX CORRIENTE	INALÁMBRICO ESTÁNDAR	MATERIAL	POTENCIA DE RADIOFRECUENCIA TRANSMITIDA	BANDA DE RADIOFRECUENCIA
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

DESCARGUE EWELINK APP A TRAVÉS DE APP STORE GOOGLE PLAY STORE (O) ESCANEE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR PARA DESCARGAR EWELINK APP, FAQ



GOOGLE PLAY



IOS

INSTALACIÓN

¡AVISO!

- Asegúrese de desconectar la alimentación antes de iniciar la instalación.
- Debe ser instalado por un electricista profesional.



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.



Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PASO ①: DESPUÉS DE SACAR EL NUEVO PORTALÁMPARAS, COMPRUEBE PRIMERO SI LAS PIEZAS DEL PORTALÁMPARAS ESTÁN INTACTAS, E INSTÁLELO SI NO HAY PROBLEMAS.

PASO ②: ANTES DE LA INSTALACIÓN, ES NECESARIO DESCONECTAR LA CORRIENTE ELÉCTRICA, LUEGO LIMPIE EL PORTALÁMPARAS VIEJO Y APRIETE EL NUEVO PORTALÁMPARAS EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ. NO UTILICE UNA FUERZA EXCESIVA AL APRETAR PARA EVITAR DAÑAR EL TORNILLO.


PASO ③: DESPUÉS DE ATORNILLAR, COMPRUEBE SI LA PIEZA DE METAL DEL MEDIO ESTÁ CONECTADA AL CABLE DE CORRIENTE. UNA VEZ FINALIZADA LA CONEXIÓN, SE PUEDE INSTALAR LA BOMBILLA Y UTILIZARLA DESPUÉS DE ENCENDERLA.

NOTA ①: CUANDO INSTALE EL PORTALÁMPARAS, PRIMERO DEBE CONFIRMAR SI EL PORTALÁMPARAS QUE INSTALAMOS CUMPLE CON LA NORMA DE VOLTAJE, SI NO SE EXCEDE LA POTENCIA MÁXIMA, SI HAY ALGÚN DAÑO, ETC.


NOTA ②: LA SECCIÓN TRANSVERSAL MÍNIMA DEL CABLE DEL PORTALÁMPARAS DEBE CUMPLIR CON EL ÁREA TRANSVERSAL MÍNIMA ESPECIFICADA POR EL PAÍS, PORQUE SI LA SECCIÓN TRANSVERSAL MÍNIMA DEL CABLE DEL PORTALÁMPARAS ES INFERIOR AL ÁREA TRANSVERSAL MÍNIMA ESPECIFICADA POR EL PAÍS, ES FÁCIL QUE EL CABLE SE QUEME Y QUEME EL PORTALÁMPARAS E INCLUSO UN ACCIDENTE DE INCENDIO. POR LO TANTO, CUANDO CABLEEMOS EL PORTALÁMPARAS, DEBEMOS ELEGIR UN CABLE DE MAYOR SECCIÓN QUE LA SECCIÓN TRANSVERSAL MÍNIMA DE LA NORMA NACIONAL PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL PORTALÁMPARAS EN EL FUTURO.

NOTA: La declaración de conformidad CE puede descargarse utilizando el enlace que figura a continuación.
<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf>

Paso 1: Abra la aplicación **eWeLink** y regístrese. Si usted ya tiene una cuenta existente con eWeLink, por favor proceda a iniciar sesión.

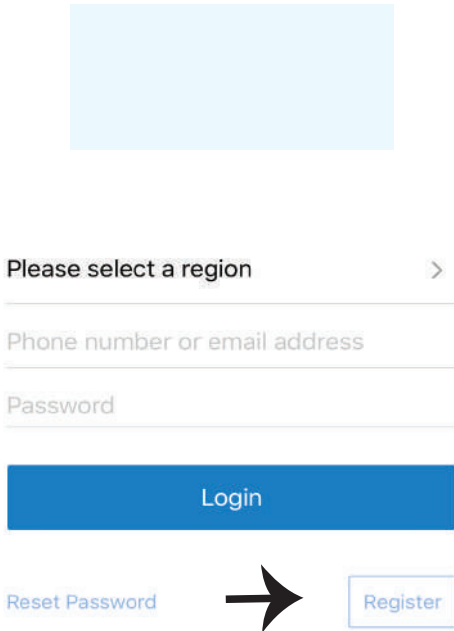

Paso 2: Para agregar un nuevo dispositivo, pulse el signo "+" (como se muestra)

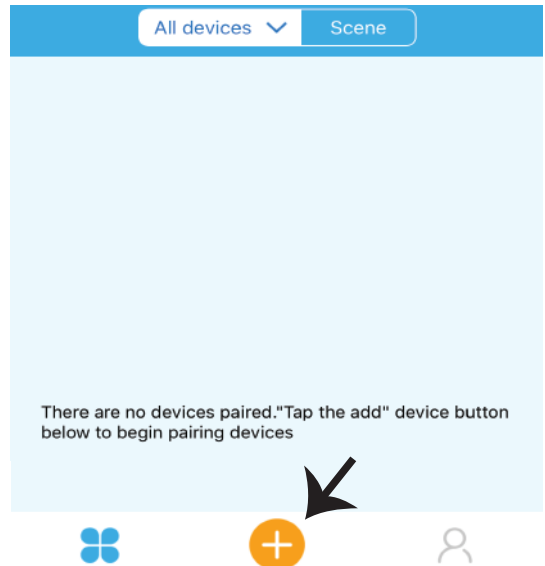


Paso 3: Asegúrese de que su dispositivo inteligente está alimentado.

1) Mantén pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para que el dispositivo esté disponible en el modo de emparejamiento. Una vez en el modo de emparejamiento, el LED comenzará a parpadear 3 veces repetidamente.

2) Pulse en Quick pairing (Emparejamiento rápido) para empezar el emparejamiento del dispositivo con la aplicación.

Nota: Si se enfrenta a algún problema durante el emparejamiento en el modo de emparejamiento rápido, intente emparejar el dispositivo en modo de emparejamiento compatible (haga clic en el enlace como se muestra en la imagen).

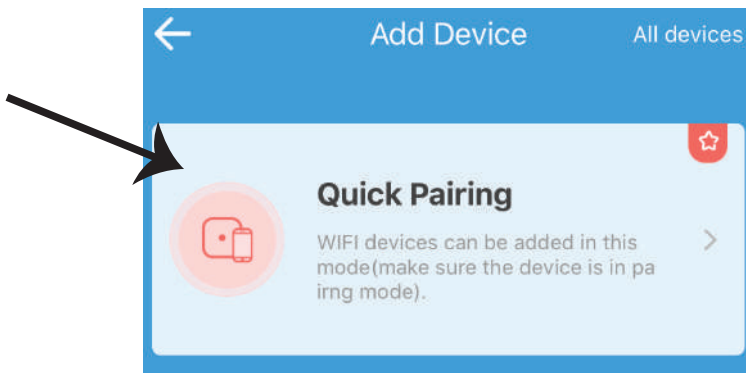

Paso 4: Seleccione su nombre de WiFi e introduzca la contraseña y pulse en Siguiente.



(Only supports 2.4G WiFi)

WiFi name Vtac

WiFi password

☒ Remember password

Next

Paso 5: Asigne un nombre a su dispositivo (por ejemplo: Smart Plug / Smart Switch) y haga clic en Complete (Finalizar).




My devices

Complete

Paso 6: Su dispositivo ahora está emparejado y aparecerá (ej: como se muestra en la imagen de abajo).

- a) Para encender el dispositivo, pulse el botón ON/OFF (como se muestra en la imagen de abajo).
- b) Para introducir más ajustes del dispositivo inteligente, toque en el nombre (p. ej. en Smart Plug como se muestra en la imagen)

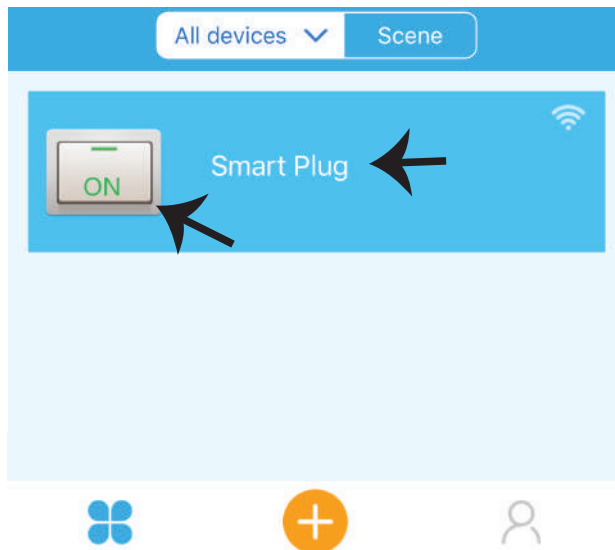


Paso 7: El dispositivo Smart Home de V-TAC está diseñado para admitir múltiples opciones:

a) **Compartir** - Esta función le permite compartir el acceso con otro usuario.


b) **Programa (Schedule)** - Schedule Timer le permite encender / apagar el dispositivo con flexibilidad para elegir la fecha y la hora. Esta función también permite repetir el modo mediante el cual se puede establecer la configuración deseada a diario o cualquier día de la semana.

c) **Temporizador:** la función de temporizador le permite determinar "día-hora-minutos" para configurar la hora para encender/apagar el dispositivo.

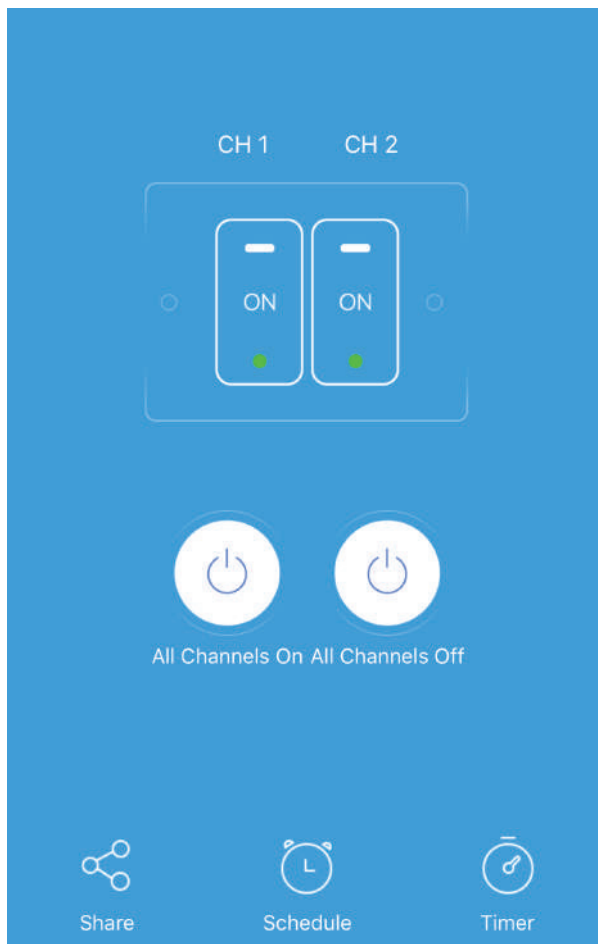

CONFIGURACIÓN DE ALEXA


Paso 1: Instale la aplicación Amazon Alexa a través de App Store (iOS) o Play Store (Android) y regístrese. Si ya tiene una cuenta existente con Amazon Alexa, proceda a iniciar sesión.

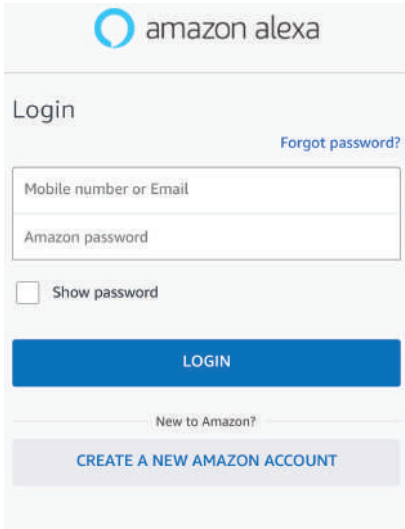


Paso 3: En la página de inicio de la aplicación Amazon Alexa, toque el icono como se muestra en la imagen de abajo.



Paso 2: Una vez que se encuentra en la página de inicio de Amazon Alexa, toque en el icono inferior derecho -- donde la flecha está apuntando -- para agregar un nuevo dispositivo y habilidades.

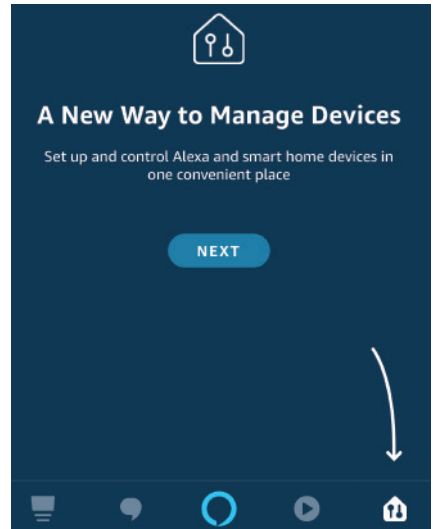

Paso 4: Toque en "Skills & Games" como se muestra a continuación

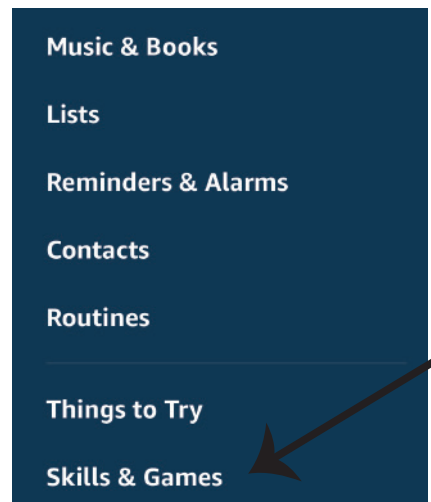

Paso 5: En la barra de búsqueda, como se muestra, escriba "eWeLink" y haga clic en eWeLink, como se muestra en la figura a continuación.


Search





Paso 6: Pulse en "ENABLE TO USE" (Habilitar el uso) para conectar el eWeLink a la aplicación Amazon Alexa.



Paso 7: Ingrese las credenciales de inicio de sesión de eWeLink y luego toque en iniciar sesión. Si usted no tiene una cuenta existente por favor regístrese tocando en el registro.

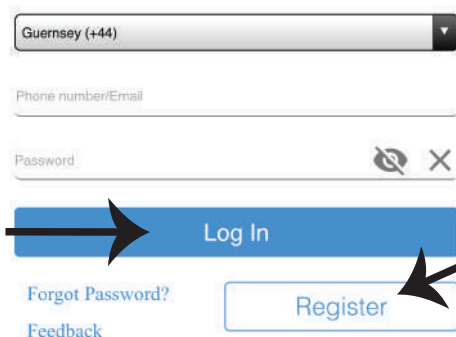


Paso 8: a) Una vez que haya vinculado exitosamente la habilidad V-TAC, cierre la ventana y (b) toque en Detectar Dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo inteligente esté emparejado con la aplicación eWeLink

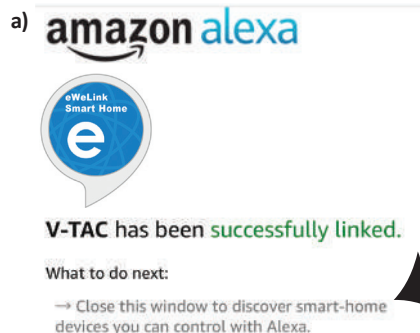

Paso 9: Descubra su dispositivo inteligente en Alexa. Después de activar la opción, **A) Puede enviar el comando de voz "Alexa discover devices" (Alexa descubra dispositivos) a su dispositivo Alexa.**

B) Para agregar manualmente un dispositivo a la página de inicio, haga clic en  Add device (Agregar dispositivo), seleccione el dispositivo que desea adicionar y haga clic en Discover device (Descubrir dispositivo).

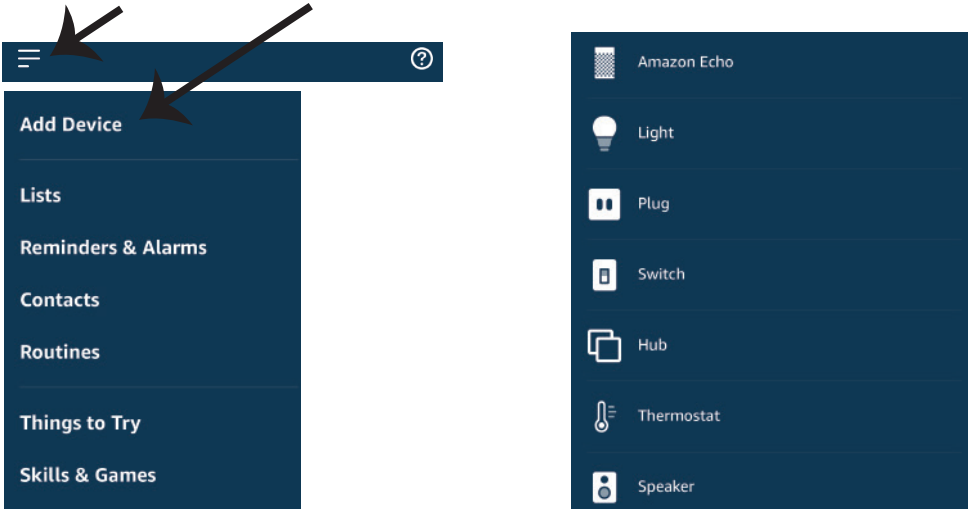

Nota: El descubrimiento del dispositivo debe hacerse cada vez que se cambia el nombre del dispositivo en la aplicación.

Comandos de ALEXA

Ahora puede controlar su dispositivo inteligente con los comandos de voz de Alexa. A continuación se muestran algunos ejemplos de comandos sobre cómo usar el dispositivo Alexa:

➤! Alexa, enciende el enchufe inteligente!

➤! Alexa, apaga el enchufe inteligente!

COSAS QUE DEBE RECORDAR ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN:

1. Aplicación eWeLink App y aplicación Amazon Alexa
2. Asegúrese de que tiene Amazon Alexa Device (incluyendo echo, echo TAP o echo dot)
3. Dispositivo doméstico inteligente
4. Red de Wifi estable

AJUSTES DE GOOGLE HOME

Paso 1:

a y b) Instalar la aplicación Google Home por medio del Depósito de Aplicaciones (iOS) o de Play Store (Android) y registrarse. Al disponer desde ya de una cuenta con Google Home, entonces proceda a la conexión.

c) Crea un nuevo Home/escoja por entre los existentes, si los hubiera.

d) Pon ON al dispositivo Google Home y conéctelo a la aplicación. (Luego proceda al Paso 2)

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



[GET STARTED >](#)

b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again





c. Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.



Create another home

Paso 2: Una vez estando en la página de Google home, toque el ícono Agregar "+" para agregar un nuevo dispositivo y habilidad. Y luego toque el dispositivo de configuración como se muestra a continuación.

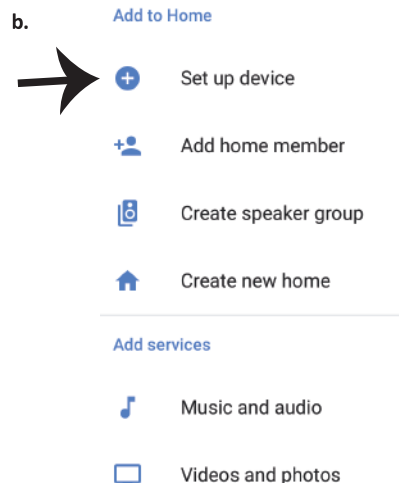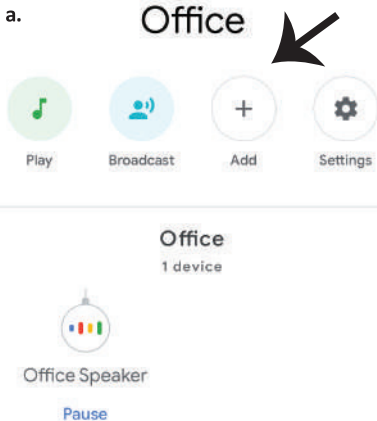

Paso 3: Asegúrese que el Dispositivo Inteligente está emparejada con la aplicación de luz inteligente V-TAC antes de iniciar Paso 3. Toque en la sección de flecha como se resalta en la imagen de abajo.

Set up

Set up new devices or add existing devices and services to your home

New devices



Set up new devices

Google Home, smart displays and devices labelled 'Made for Google' such as C by GE smart bulbs

Works with Google



Have something already set up?

Link your smart home services such as Philips Hue and TP-Link

Paso 4: Escriba "Vtac" en la barra de búsqueda y pulse en el icono eWeLink del menú desplegable de opciones, como se muestra a continuación:

× eWeLink



Linked

Add new



eWeLink



Paso 5: Inicie sesión con sus credenciales de inicio de sesión inteligente de V-TAC para vincular el dispositivo de Smart Home

Paso 6:

- Ahora se vinculará la cuenta, por favor permanezca en la página que será redirigido en pocos segundos para seleccionar el dispositivo para agregar a su Casa.
- Seleccione el dispositivo y pulse en Next (como se muestra en la imagen b)

United Kingdom (+44)


Phone number/Email

Password

Log In

a. Done assistant.google.com Account is now Linked

b. × Choose device



Paso 7: Seleccione la Página principal en la que desea agregar el dispositivo inteligente. (O bien) puede crear una nueva Casa con el fin de agregar el dispositivo inteligente a la misma.

Paso 8: Ha añadido correctamente el dispositivo V-TAC Smart a su aplicación de Google Home.

Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.

-  Smart-Home
-  Office
-  Smart Home
-  Create another home

NEXT >

Smart-Home ▾



Add



Settings

Master bedroom

1 device



Smart Plug

Off • On



Paso 9: Puede encender/apagar el dispositivo pulsando en las opciones de encendido/apagado, como se muestra a continuación. (O bien) Puede pulsar sobre el nombre (ej: Smart Plug como se muestra a continuación) para redirigir a la nueva página.

Smart-Home ▾



Add



Settings

Master bedroom

1 device



Smart Plug

Off • On



Smart Plug

Master bedroom



On

Comandos de Google:

Ahora puede controlar su dispositivo inteligente con los comandos de voz de Google Home. A continuación se muestran algunos ejemplos de comandos sobre cómo usar el dispositivo Google Home:

➤! OK Google, Encienda el enchufe inteligente

➤! OK Google, Apague el enchufe inteligente

COSAS QUE DEBE RECORDAR ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:

1. Aplicación eWeLink y aplicación Google Home
2. Asegúrese de que tiene Google Home Device
3. Smart Home Device
4. Red Wifi estable

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PASO ①: DESPUÉS DE SACAR EL NUEVO PORTALÁMPARAS, COMPRUEBE PRIMERO SI LAS PIEZAS DEL PORTALÁMPARAS ESTÁN INTACTAS, E INSTÁLELO SI NO HAY PROBLEMAS.

PASO ②: ANTES DE LA INSTALACIÓN, ES NECESARIO DESCONECTAR LA CORRIENTE ELÉCTRICA, LUEGO LIMPIE EL PORTALÁMPARAS VIEJO Y APRIETE EL NUEVO PORTALÁMPARAS EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ. NO UTILICE UNA FUERZA EXCESIVA AL APRETAR PARA EVITAR DAÑAR EL TORNILLO.

PASO ③: DESPUÉS DE ATORNILLAR, COMPRUEBE SI LA PIEZA DE METAL DEL MEDIO ESTÁ CONECTADA AL CABLE DE CORRIENTE. DESPUÉS DE COMPLETAR LA CONEXIÓN, LA BOMBILLA PUEDE SER INSTALADA, Y PUEDE SER UTILIZADA DESPUÉS DE SER ENCENDIDA.

NOTA ①: CUANDO INSTALE EL PORTALÁMPARAS, PRIMERO DEBE CONFIRMAR SI EL PORTALÁMPARAS QUE INSTALAMOS CUMPLE CON LA NORMA DE VOLTAJE, SI NO SE EXCEDE LA POTENCIA MÁXIMA, SI HAY ALGÚN DAÑO, ETC.

NOTA ②: LA SECCIÓN TRANSVERSAL MÍNIMA DEL CABLE DEL PORTALÁMPARAS DEBE CUMPLIR CON EL ÁREA TRANSVERSAL MÍNIMA ESPECIFICADA POR EL PAÍS, PORQUE SI LA SECCIÓN TRANSVERSAL MÍNIMA DEL CABLE DEL PORTALÁMPARAS ES INFERIOR AL ÁREA TRANSVERSAL MÍNIMA ESPECIFICADA POR EL PAÍS, ES FÁCIL QUE EL CABLE SE QUEME Y QUEME EL PORTALÁMPARAS E INCLUSO UN ACCIDENTE DE INCENDIO. POR LO TANTO, CUANDO CABLEEMOS EL PORTALÁMPARAS, DEBEMOS ELEGIR UN CABLE DE MAYOR SECCIÓN QUE LA SECCIÓN TRANSVERSAL MÍNIMA DE LA NORMA NACIONAL PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL PORTALÁMPARAS EN EL FUTURO.

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

SPECIFIKÁCIÓK


MODELL	SKU	BÁZIS	BEMENETI FESZÜLTSG	MAXIMÁLIS ÁRAM	VEZETÉK NÉLKÜLI SZABVÁNY	ANYAG	ÁTVITT RÁDÍÓFREKVENCIA S TELJESÍTMÉNY	RÁDÍÓFREKVENCIA-SÁV
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

TÖLTSE LE A EWELINK APP-OT AZ APP STORE GOOGLE PLAY STORE-ON KERESZTÜL (VAGY) SZKENNELJE BE AZ ALÁBBI QR-KÓDOT A EWELINK APP LETÖLTÉSÉHEZ, GYIK



GOOGLE PLAY



IOS

BEÁLLÍTÁS

FIGYELEM!

- A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket.
- Szakképzett villanyszerelőnek kell telepítenie.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.



Vigyázat, áramütés veszélye.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

LÉPÉS ①: MIUTÁN KIVETTE AZ ÚJ LÁMPATARTÓT, ELŐSZÖR ELLENŐRIZZE, HOGY A LÁMPATARTÓ ALKATRÉSZEI SÉRTETLENEN-E, ÉS HA NINCS PROBLÉMA, SZERELJE BE.

LÉPÉS ②: A BESZERELÉS ELŐTT KI KELL KAPCSOLNI AZ ELEKTROMOS ÁRAMOT, MAJD MEG KELL TISZTÍTANI A RÉGI LÁMPATARTÓT, ÉS AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN MEG KELL HÚZNI AZ ÚJ LÁMPATARTÓT. NE ALKALMAZZON TÚLZOTT ERŐT A MEGHÚZÁS SORÁN, HOGY ELKERÜLJE A CSAVAR SÉRÜLÉSÉT.

LÉPÉS ③: A CSAVAROZÁS UTÁN ELLENŐRIZZE, HOGY A KÖZÉPSŐ FÉMDARAB CSATLAKOZIK-E A FESZÜLTSG ALATT ÁLLÓ VEZETÉKHEZ. A CSATLAKOZÁS BEFEJEZÉSE UTÁN A LÁMPA FELSZERELHETŐ, ÉS BEKAPCSOLÁS UTÁN HASZNÁLHATÓ.

MEGJEGYZÉS ①: A LÁMPAFOGLALAT BESZERELÉSEKOR ELŐSZÖR MEG KELL GYŐZÖDNI ARRÓL, HOGY AZ ÁLTALUNK BESZERELT LÁMPAFOGLALAT MEGFELEL-E A FESZÜLTSGSZABVÁNYNAK, NEM LÉPI-E TÚL A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYT, NINCS-E SÉRÜLÉS STB.

MEGJEGYZÉS ②: A LÁMPATARTÓ VEZETÉKÉNEK MINIMÁLIS KERESZTMETSZETÉNEK MEG KELL FELELNI AZ ORSZÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS KERESZTMETSZETI TERÜLETNEK, MERT HA A LÁMPATARTÓ VEZETÉKÉNEK MINIMÁLIS KERESZTMETSZETE ALACSONYABB, MINT AZ ORSZÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS KERESZTMETSZETI TERÜLET, AKKOR KÖNNYEN ELŐFORDULHAT, HOGY A VEZETÉK KIÉG, ÉS MEGÉGETI A LÁMPATARTÓT ÉS MÉG EGY TŰZBALESET IS. EZÉRT A LÁMPATARTÓ VEZETÉKEZÉSÉNél A NEMZETI SZABVÁNY MINIMÁLIS KERESZTMETSZETÉNél NAGYOBB VEZETÉKET KELL VÁLASZTANUNK, HOGY A JÖVŐBEN BIZTOSÍTSUK A LÁMPATARTÓ NORMÁLIS MŰKÖDÉSÉT.

MEGJEGYZÉS: A CE-megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi linkről.

<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf>

1. lépés: Nyissa meg a eWeLink alkalmazást és regisztráljon. Ha már van meglévő fiókja a eWeLink szolgáltatással, lépjen be a bejelentkezéshez.

Please select a region >


Phone number or email address

Password

Login

Reset Password → Register

2. lépés: Új eszköz hozzáadására érintse meg a “+” jelet (az ábrán látható módon)

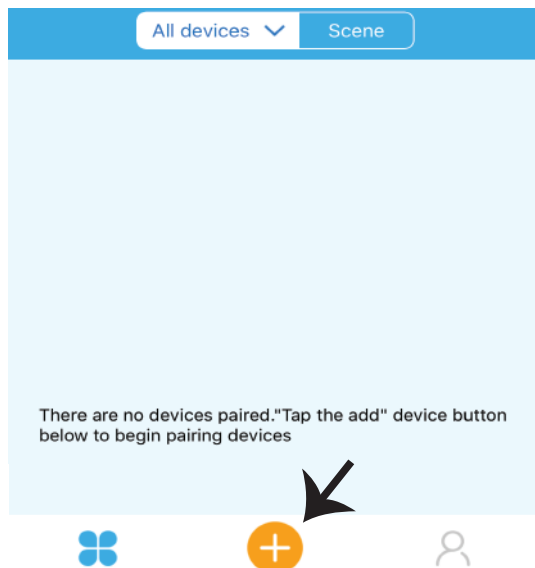


3. lépés: Győződjön meg róla, hogy az intelligens eszköz áramellátása rendben van.

1) Érintse meg és tartsa lenyomva a kapcsoló gombot 5 másodpercig, hogy a készülék párosítási módban elérhető legyen. A párosítási módban a LED háromszor villogni kezd.

2) Érintse meg a Gyors párosítás módot, hogy elindítsa a készülék és az alkalmazás párosítását.

Megjegyzés: Ha a gyors párosítási mód párosításakor problémát tapasztal, próbálja meg párosítani a készüléket a kompatibilis párosítási módban (kattintson a képre a hivatkozásra).

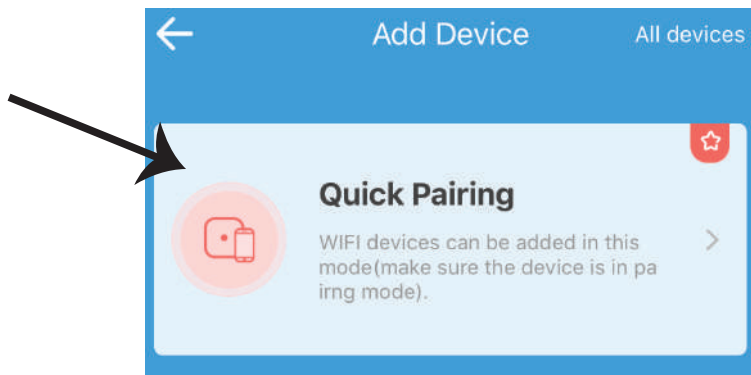

4. lépés: Válassza ki a Wifi nevét, és adja meg a jelszót, majd érintse meg a Tovább gombot.



(Only supports 2.4G WiFi)

WiFi name Vtac

WiFi password

☒ Remember password

Next

5. Lépés: Nevezze meg a készülékét (pl.: Smart Plug / Smart Switch, Intelligens csatlakozó / intelligens kapcsoló), és érintse meg a Teljesítést




My devices

Complete

6. lépés: A készülék most párosítva jelenik meg, és megjelenik (pl. az alábbi képen látható módon).

- a) A készülék be- / kikapcsolásához érintse meg a BE / KI ikont (az alábbi képen látható).
- b) Az intelligens eszköz további beállításainak megadásához érintse meg a nevet (pl. az intelligens csatlakozó a képen látható módon)

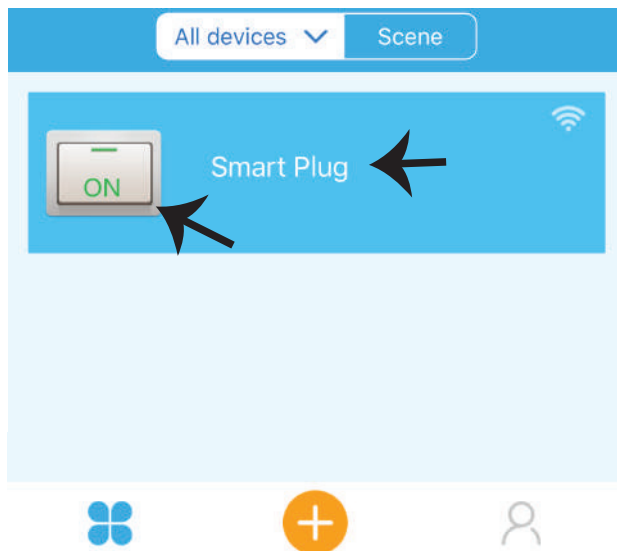


7. Lépés: A eWeLink készüléket több funkció támogatására tervezték:

a) Megosztás – Ezzel a funkcióval megoszthatja a hozzáférést egy másik felhasználóval.

b) Ütemezés – Az ütemezés időzítő lehetővé teszi a készülék BE / KI bekapcsolását a dátum és idő kiválasztásával. Ez a funkció lehetővé teszi az ismétlési módot is, amelynek segítségével beállíthatja a kívánt konfigurációt napi vagy bármely hét napra.


c) Időzítő: Az időzítő funkció lehetővé teszi a „nap-óra-perc” beállítását, amellyel ütemezheti a készüléket az eszköz BE / KI kapcsolására.

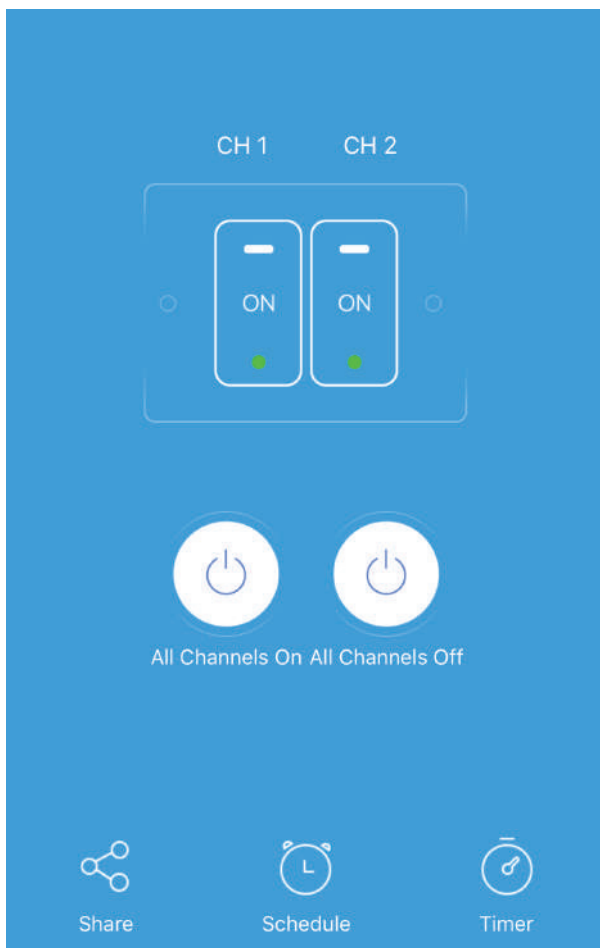

ALEXA BEÁLLÍTÁSAI

1. lépés: Telepítse az Amazon Alexa alkalmazást az App Store (iOS) vagy a Play Store (Android) segítségével és regisztrálja magát. Ha már létező fiókja van az Amazon Alexával, kérjük, lépjen a bejelentkezéshez.


2. lépés: Amint az Amazon Alexa kezdőlapján tartózkodik, érintse meg az alsó jobb oldali ikont - ahol a nyíl mutat - új eszköz és készség hozzáadásához.

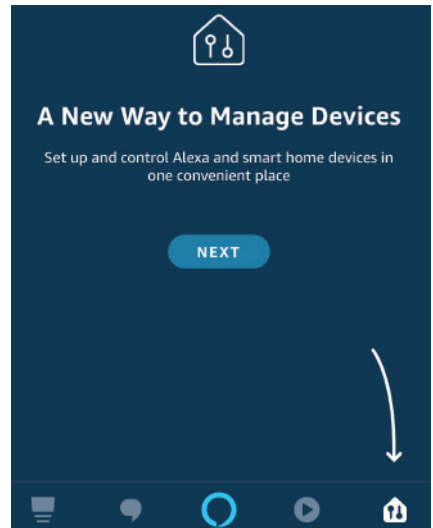

3. lépés: Az Amazon Alexa App kezdőlapján érintse meg az alábbi képen látható ikont.




4. lépés: Érintse meg a „Készségek és játékok” pontot az alább látható módon.

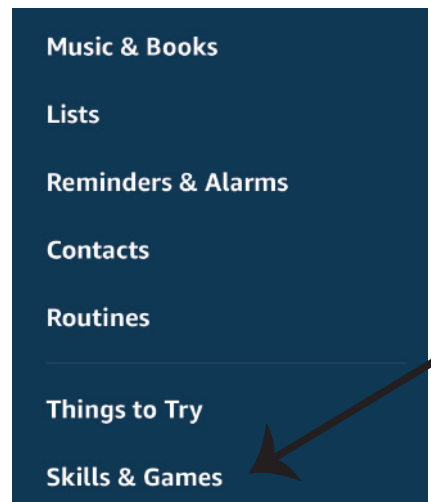


5. Lépés: A megjelenő keresősávba írja be a "eWeLink" elemet, majd érintse meg a V-TAC Smart Home, az alábbi képen látható módon.

Search

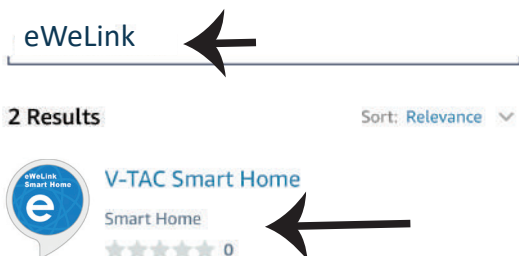


7. lépés: Adja meg a eWeLink bejelentkezési adatait, majd érintse meg a Bejelentkezés lehetőséget. Ha nincs meglévő fiókja, kérjük, regisztráljon, ha megérinti a bejegyzést.

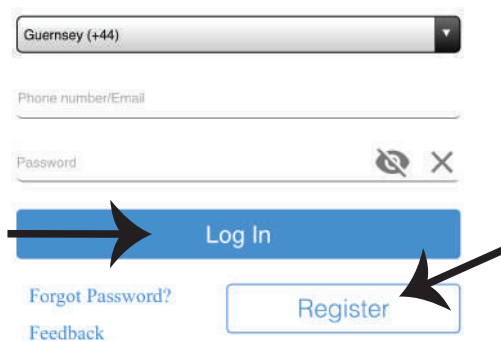

6. Lépés: Érintse meg a "HASZNÁLATHATÓ, ENABLE TO USE" elemet a V-TAC Smart Home összekapcsolásához az Amazon Alexa alkalmazással.

eWeLink

V-TAC Technologies
Rated: Guidance Suggested
★★★★★ 0

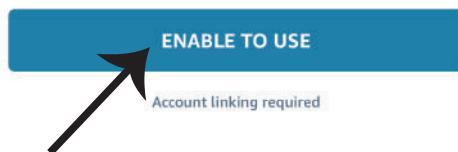

8. lépés: a) A V-TAC Ügyesség sikeres összekapcsolása után zárja be az ablakot és (b) érintse meg az Eszköz találását. Győződjön meg róla, hogy az intelligens eszköz párosítva van a V-TAC Smart Home alkalmazással.

a) **amazon alexa**



V-TAC has been **successfully linked**.

What to do next:

→ Close this window to discover smart-home devices you can control with Alexa.

b) Discover Devices

Smart Home devices must be discovered before they can be used with Alexa.



CANCEL

DISCOVER DEVICES

9. Lépés: Fedezze fel intelligens készülékét az Alexán. Miután engedélyezte a képességeket.

A) Az „Alexa discover devices” hangutasítást használhatja az Alexa készülékhez.

B) A készülék kézi hozzáadásához a kezdőlapra érintse meg az  Add device, majd válassza ki a készüléket.

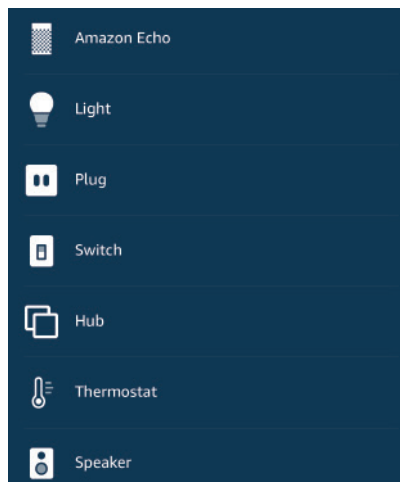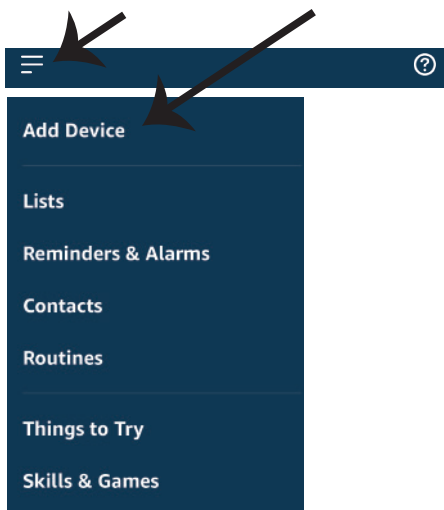

Megjegyzés: A készülék felfedezése minden alkalommal megtörténik, amikor az eszköz neve megváltozik az alkalmazásban.

ALEXA PARANCSONOK

Most az Alexa hangutasításaival vezérelheti okos készülékét. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát az Alexa eszköz használatára:

- ! Alexa, kapcsolja be az intelligens dugót
- ! Alexa, kapcsolja ki az intelligens dugót

A TELEPÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT EMLÉKEZNI KELL:

1. Mellékletek: eWeLink App és Amazon Alexa App
2. Győződjön meg róla, hogy van Amazon Alexa eszköz (beleértve Echo, Echo Tap vagy Echo Dot)
3. Intelligens otthoni eszköz
4. Stabil Wifi hálózat

GOOGLE HOME BEÁLLÍTÁSAI

1. lépés:

a & b) Telepítse az alkalmazást: Google Home az App Store (iOS) vagy a Play Store (Android) segítségével és regisztrálja magát. Ha már rendelkezik meglévő fiókjával a Google kezdőlapján, lépjen be a bejelentkezéshez.

c) Hozzon létre egy új otthon / válasszon a meglévő otthonból, ha van ilyen.

d) Kapcsolja be a Google Home eszközt, és csatlakoztassa az alkalmazáshoz. (Ezután folytassa a 2. lépéssel)

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



[GET STARTED >](#)

b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again





c. Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.





Create another home

2. lépés: Ha a Google kezdőlapján tartózkodik, érintse meg a "+" ikont – új eszköz és készség hozzáadásához. Ezután érintse meg a Set up device (Eszköz beállítása) elemet az alábbi képen.

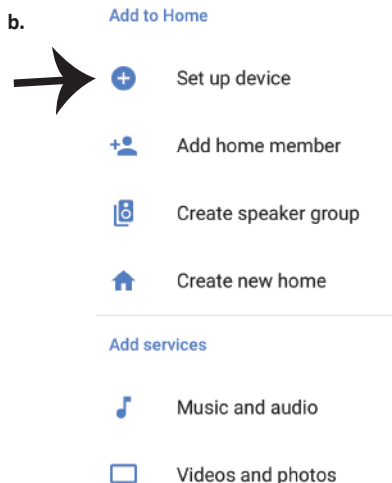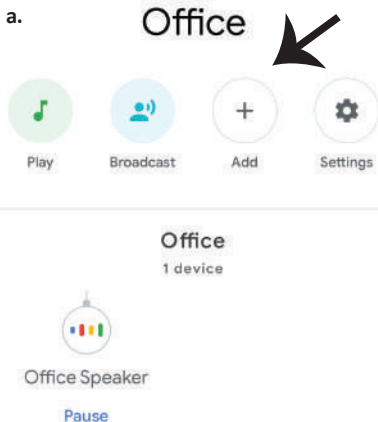

3. lépés: A 3. lépés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az intelligens eszköz párosítva van a eWeLink alkalmazással. Érintse meg a nyílszakaszt, ahogy az az alábbi képen látható.

4. Lépés:: Írja be a „Vtac” elemet a keresősávba, és érintse meg a eWeLink ikont az alább látható legördülő lehetőségek közül.

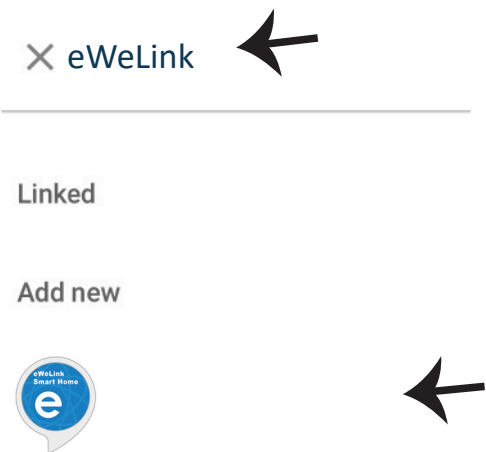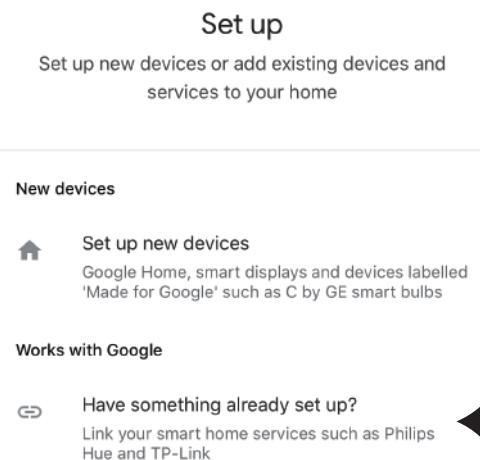

5. lépés: Jelentkezzen be a eWeLink bejelentkezési hitelesítő adataival az intelligens fény eszköz csatlakoztatásához.

6. lépés:
a. A fiókot most összekapcsolja, kérjük, maradjon az oldalon, amit néhány másodperc alatt átirányít, hogy kiválassza a készüléket, amelyet hozzáadhat az otthonához.
b. Jelölje ki az eszközt, és érintse meg a Next (Következő) gombot (ahogy a b) képen látható).

United Kingdom (+44) ▼


Phone number/Email

Password  


Log In

a. **Done**  assistant.google.com 
Account is now Linked


b. **X** Choose device





7. lépés: Jelölje ki az Otthont, ahová az intelligens eszközt hozzá kívánja adni. (vagy) létrehozhat egy Új otthont és hozzáadni az intelligens készüléket hozzá.

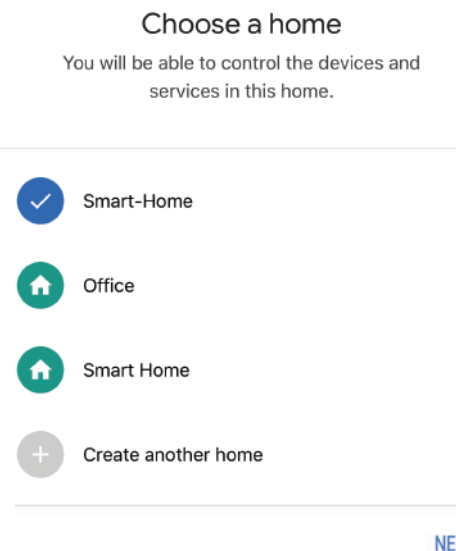

8. lépés: Sikeresen hozzáadta a V-TAC intelligens készülékét a Google Home alkalmazásához.

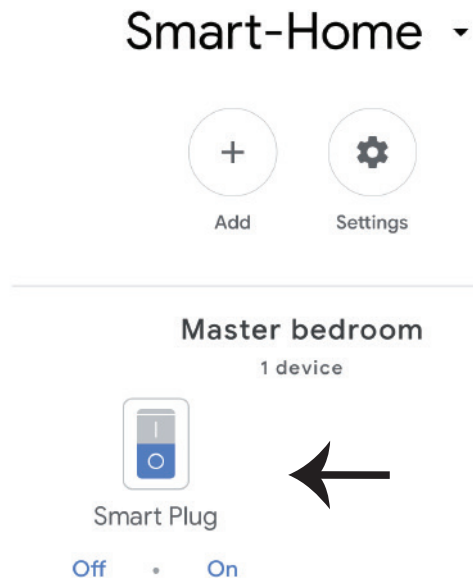

9. lépés: BE/KI bekapcsolhatja a készüléket, ha lenyomja a be / KI kapcsolási opciót, az alábbi ábrán látható módon. (VAGY) Lenyomhatja Név gombot (pl.: Az intelligens dugó az alábbiak szerint jelenik meg az új oldalra való átirányításhoz.

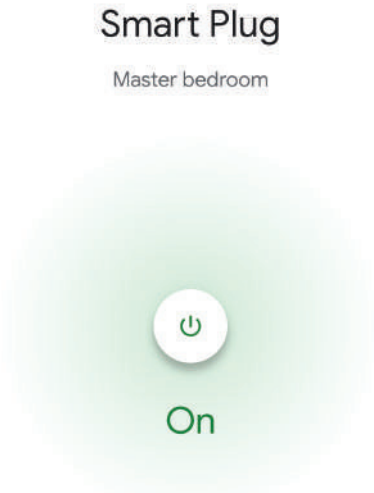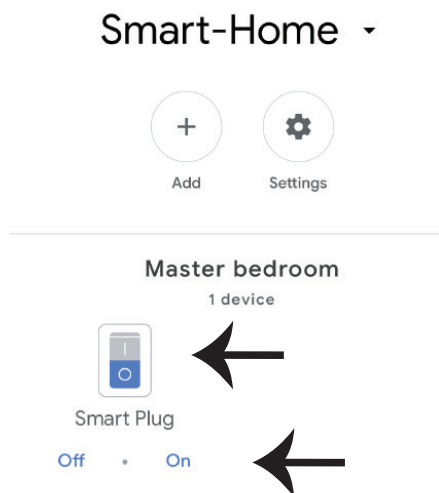

Google parancsok:

Mostantól a Google Kezdőlap hangutasításaival vezérelheti okos készülékét. Az alábbiakban néhány példa található a Google Home eszköz használatára vonatkozó hangutasításokra:

➤! OK Google, kapcsolja BE az intelligens dugót

➤! OK Google, kapcsolja KI az intelligens dugót

A TELEPÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT EMLÉKEZNI KELL:

1. Mellékletek: eWeLink App és a Google Home App
2. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik Google Home eszközzel
3. Smart Home készülék
4. Stabil Wifi hálózat

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

LÉPÉS ①: MIUTÁN KIVETTE AZ ÚJ LÁMPATARTÓT, ELŐSZÖR ELLENŐRIZZE, HOGY A LÁMPATARTÓ ALKATRÉSZEI SÉRTETLENEN-E, ÉS HA NINCSEN PROBLÉMA, SZERELJE BE.

LÉPÉS ②: A BESZERELÉS ELŐTT KI KELL KAPCSOLNI AZ ELEKTROMOS ÁRAMOT, MAJD MEG KELL TISZTÍTANI A RÉGI LÁMPATARTÓT, ÉS AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN MEG KELL HÚZNI AZ ÚJ LÁMPATARTÓT. NE ALKALMAZZON TÚLZOTT ERŐT A MEGHÚZÁS SORÁN, HOGY ELKERÜLJE A CSAVAR SÉRÜLÉSÉT.

LÉPÉS ③: A CSAVAROZÁS UTÁN ELLENŐRIZZE, HOGY A KÖZÉPSŐ FÉMDARAB CSATLAKOZIK-E A FESZÜLTÉG ALATT ÁLLÓ VEZETÉKHEZ. A CSATLAKOZÁS BEFEJEZÉSE UTÁN A LÁMPA FELSZERELHETŐ, ÉS BEKAPCSOLÁS UTÁN HASZNÁLHATÓ.

MEGJEGYZÉS ①: A LÁMPAFOGLALAT BESZERELÉSEKOR ELŐSZÖR MEG KELL GYŐZŐDNI ARRÓL, HOGY AZ ÁLTALUNK BESZERELT LÁMPAFOGLALAT MEGFELEL-E A FESZÜLTÉGSZABVÁNYNAK, NEM LÉPI-E TÚL A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYT, NINCSEN SÉRÜLÉS STB.

MEGJEGYZÉS ②: A LÁMPATARTÓ VEZETÉKÉNEK MINIMÁLIS KERESZTMETSZETÉNEK MEG KELL FELELNI AZ ORSZÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS KERESZTMETSZETI TERÜLETNEK, MERT HA A LÁMPATARTÓ VEZETÉKÉNEK MINIMÁLIS KERESZTMETSZETE ALACSONYABB, MINT AZ ORSZÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS KERESZTMETSZETI TERÜLET, AKKOR KÖNNYEN ELŐFORDULHAT, HOGY A VEZETÉK KIÉG, ÉS MEGÉGETI A LÁMPATARTÓT ÉS MÉG EGY TŰZBALESET IS. EZÉRT A LÁMPATARTÓ VEZETÉKEZÉSÉNél A NEMZETI SZABVÁNY MINIMÁLIS KERESZTMETSZETÉNél NAGYOBB VEZETÉKET KELL VÁLASZTANUNK, HOGY A JÖVŐBEN BIZTOSÍTSUK A LÁMPATARTÓ NORMÁLIS MŰKÖDÉSÉT.

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

SPECIFICHE


MODELLO	SKU	BASE	TENSIONE DI INGRESSO	CORRENTE MASSIMA	STANDARD WIRELESS	MATERIALE	POTENZA TRASMESSA IN RADIOFREQUENZA	RADIO BANDA DI FREQUENZA
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

INSTALLAZIONE DELL'APP

SCARICARE EWELINK APP TRAMITE APP STORE GOOGLE PLAY STORE (OPPURE) SCANSIONARE IL SEGUENTE CODICE QR PER SCARICARE EWELINK APP, FAQ



GOOGLE PLAY



IOS

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE!

1. Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi di aver tolto l'alimentazione.
2. Deve essere installato da un elettricista professionista.



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici.



Attenzione, rischio di scosse elettriche.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PASSO ①: DOPO AVER ESTRATTO IL NUOVO PORTALAMPADA, VERIFICARE INNANZITUTTO CHE LE PARTI DEL PORTALAMPADA SIANO INTATTE E, SE NON CI SONO PROBLEMI, INSTALLARLO.

FASE ②: PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, È NECESSARIO SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA, QUINDI PULIRE IL VECCHIO PORTALAMPADA E SERRARE IL NUOVO PORTALAMPADA IN SENSO ORARIO. NON ESERCITARE UNA FORZA ECCESSIVA DURANTE IL SERRAGGIO PER EVITARE DI DANNEGGIARE LA VITE.

FASE ③: DOPO L'AVVITAMENTO, VERIFICARE CHE IL PEZZO DI METALLO CENTRALE SIA COLLEGATO AL FILO IN TENSIONE. UNA VOLTA COMPLETATO IL COLLEGAMENTO, LA LAMPADINA PUÒ ESSERE INSTALLATA E PUÒ ESSERE UTILIZZATA DOPO L'ACCENSIONE.

NOTA ①: QUANDO SI INSTALLA IL PORTALAMPADA, OCCORRE INNANZITUTTO VERIFICARE SE IL PORTALAMPADA INSTALLATO SODDISFA LO STANDARD DI TENSIONE, SE LA POTENZA MASSIMA NON VIENE SUPERATA, SE NON CI SONO DANNI, ECC.

NOTA ②: LA SEZIONE MINIMA DEL FILO DEL PORTALAMPADA DEVE RISPETTARE L'AREA MINIMA DELLA SEZIONE TRASVERSALE SPECIFICATA DAL PAESE, PERCHÉ SE LA SEZIONE MINIMA DEL FILO DEL PORTALAMPADA È INFERIORE ALL'AREA MINIMA DELLA SEZIONE TRASVERSALE SPECIFICATA DAL PAESE, È FACILE CHE IL FILO SI BRUCI E CHE SI BRUCI IL PORTALAMPADA E CHE SI VERIFICHI UN INCIDENTE. PERTANTO, QUANDO CABLIAMO IL PORTALAMPADA, DOBBIAMO SCEGLIERE UN FILO DI SEZIONE SUPERIORE A QUELLA MINIMA PREVISTA DALLLO STANDARD NAZIONALE PER GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL PORTALAMPADA IN FUTURO.

NOTA: La dichiarazione di conformità CE può essere scaricata utilizzando il link riportato di seguito.

<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf>

Passo 1: Aprire l'applicazione eWeLink e registrarsi. Se ha già un account, procedere con il login.

Passo 2: Per aggiungere un nuovo dispositivo, fare clic sull'segno "+" (come mostrato).

Please select a region >


Phone number or email address

Password

Login

Reset Password


Register

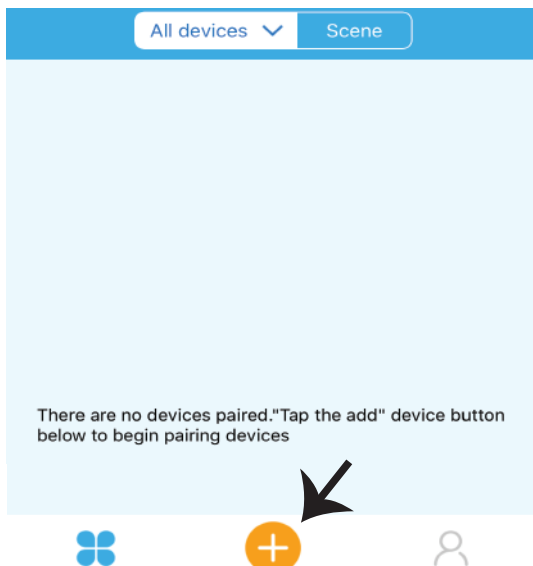

Passo 3: Assicurarsi che il suo dispositivo intelligente sia alimentato.

1) Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per rendere il dispositivo disponibile in modalità di Collegamento. Una volta in modalità di collegamento, il LED inizierà a lampeggiare ripetutamente per 3 volte.

2) Fare clic su Abbinamento rapido per avviare l'abbinamento del dispositivo con l'applicazione.
Note: Se si riscontrano problemi durante il collegamento in modalità di "Collegamento rapido", provare a collegare il dispositivo in una modalità di collegamento compatibile (fare clic sul collegamento come mostrato nella figura).

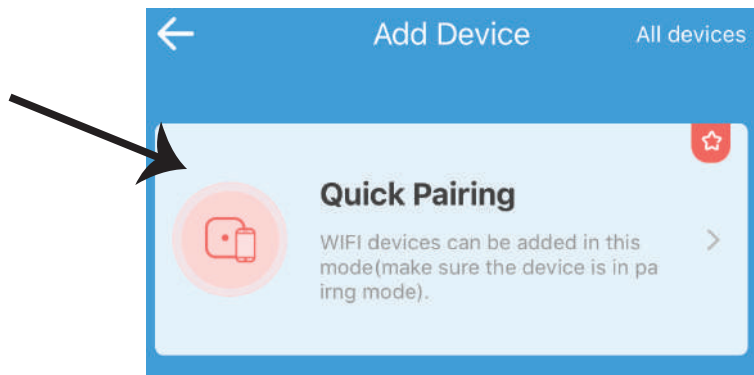

Passo 4: Selezionare il nome della propria rete senza fili e inserire la password, dunque fare clic su “Avanti”.



(Only supports 2.4G WiFi)

WiFi name Vtac

WiFi password

☒ Remember password

Next

Passo 5: Assegnare un nome al dispositivo (ad esempio: Smart Plug/Smart Switch) e fare clic su Completa.




My devices

Complete

Passo 6: Il suo dispositivo è collegato e verrà visualizzato (ad esempio: come illustrato nella figura sottostante).

- Per attivare/disattivare il dispositivo, fare clic sull'icona ON/OFF (come mostrato nella figura sottostante).
- Per inserire più impostazioni nel dispositivo intelligente, fare clic sul Nome (ad es.: presa intelligente, come mostrato nella figura).

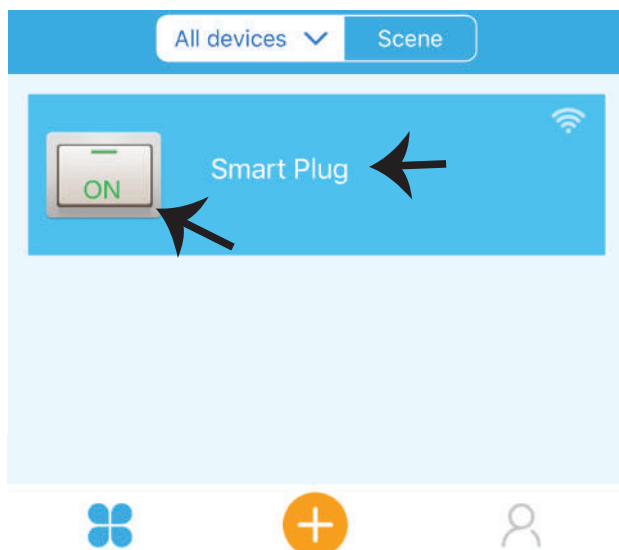


Passo 7: Il dispositivo eWeLink è progettato per supportare più funzionalità:

a) **Condividere** - Questa funzione consente di condividere l'accesso con un altro utente.


b) **Pianificazione** - Il timer di pianificazione consente di attivare/disattivare il dispositivo per selezionare la data e l'ora. Questa funzione consente anche la modalità di ripetizione, mediante la quale è possibile impostare la configurazione desiderata per un giorno OPPURE per qualsiasi giorno della settimana.

c) **Timer**: La funzione timer consente di impostare "giorno-ora-minuto" per impostare l'ora di attivazione/disattivazione del dispositivo.

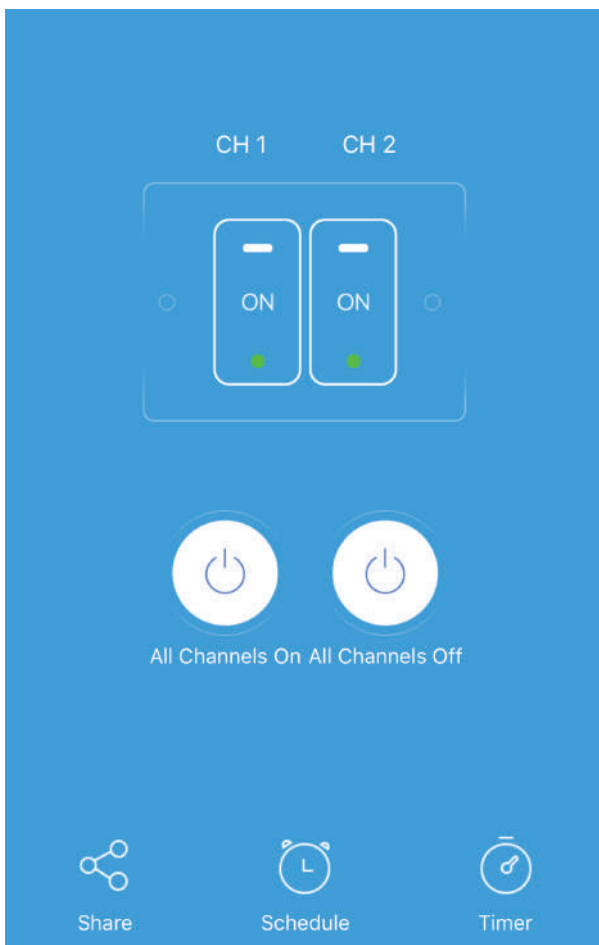

IMPOSTAZIONI DI ALEXA


Passo 1: Installa l'applicazione "Amazon Alexa" tramite l'App Store (iOS) o il Play Store (Android) e registrarsi. Se ha già un account Amazon Alexa, procedere con il login.

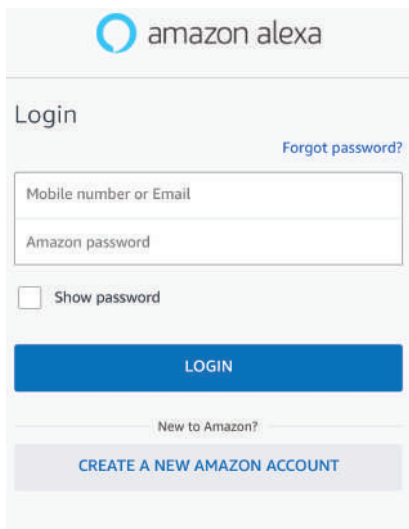


Passo 3: Nella home page dell'applicazione "Amazon Alexa" fare clic sull'icona come mostrato nella figura sottostante.



Passo 2: Una volta che si trova sulla home page di "Amazon Alexa", fare clic sull'icona in basso a destra — dove è puntata la freccia — per aggiungere un nuovo dispositivo e abilità.

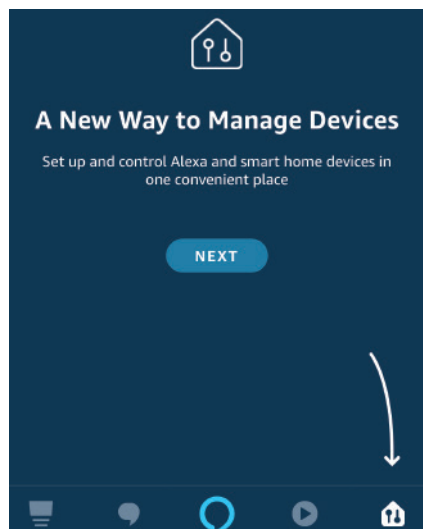

Passo 4: Fare clic su "Abilità e giochi" come mostrato di seguito.

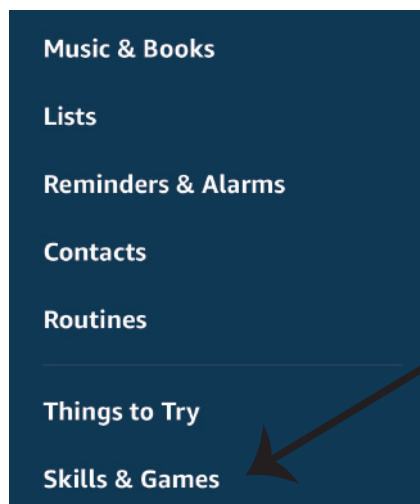

Passo 5: Nella barra di ricerca, come mostrato, digitare **eWeLink** e fare clic sull'abilità **eWeLink** come mostrato nell'immagine qui sotto.

Search



Passo 6: Fare clic su **"ENABLE TO USE"** per collegare l'abilità **eWeLink** con l'applicazione Amazon Alexa.

eWeLink

V-TAC Technologies
Rated: Guidance Suggested
★★★★★ 0

ENABLE TO USE

Account linking required

Passo 7: Accedere con i propri credenziali di accesso **" eWeLink "**. Se non ha già un account, registrarsi facendo clic sul registro.

Passo 8: a) Dopo aver collegato correttamente l'abilità V-TAC, chiudere la finestra e (b) fare clic su **"Scopri dispositivo"**. Assicurarsi che il dispositivo intelligente sia collegato all'applicazione **eWeLink**

a) **amazon alexa**



V-TAC has been **successfully linked**.

What to do next:

→ Close this window to discover smart-home devices you can control with Alexa.

b) Discover Devices

Smart Home devices must be discovered before they can be used with Alexa.

CANCEL

DISCOVER DEVICES

Guernsey (+44)

Phone number/Email

Password

Log In



Forgot Password?

Feedback

Register

Passo 9: Scoprire il proprio dispositivo intelligente su Alexa. Dopo aver attivato l'abilità, A) È possibile inviare il comando vocale "Alexa discover devices" al proprio dispositivo Alexa.

B) Per aggiungere manualmente il dispositivo sulla home page,  fare clic su Aggiungi dispositivo, selezionare il dispositivo che si desidera aggiungere e fare clic su Scoprire dispositivo.

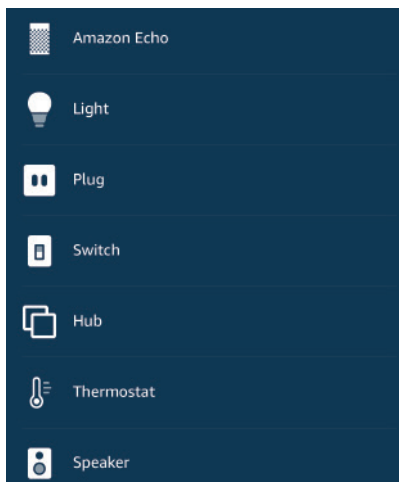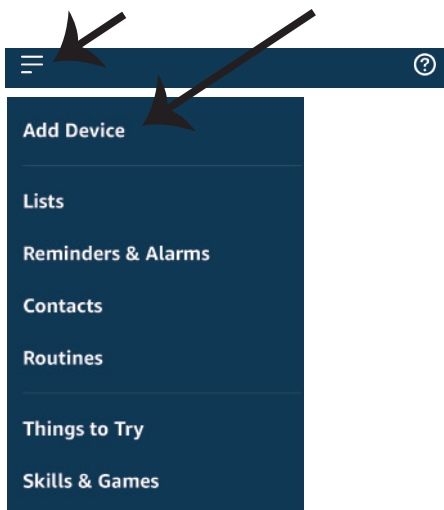

Nota: La ricerca del dispositivo deve essere eseguita ogni volta che il nome del dispositivo viene modificato nell'applicazione.

COMANDI DI ALEXA

Ora è possibile controllare il proprio dispositivo intelligente utilizzando i comandi vocali su Alexa. Di seguito sono riportati alcuni comandi di esempio su come utilizzare il dispositivo Alexa:

- ! Alexa, attivare la presa intelligente.
- ! Alexa, disattivare la presa intelligente.

COSE DA RICORDARE PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE:

1. L'applicazione eWeLink e l'applicazione "Amazon Alexa".
2. Assicurarsi di avere un dispositivo "Amazon Alexa" (incluso Eco, Echo Tap o Echo Dot).
3. Un dispositivo "Smart Home"
4. Una rete senza fili stabile.

IMPOSTAZIONI DI GOOGLE HOME

Passo 1:

- a&b) Installa l'applicazione "Google Home" tramite l'App Store (iOS) o il Play Store (Android) e registrati. Se ha già un account "Google Home", procedi con il login.
 c) Creare una "Nuova casa"/Scegliere dalle case esistenti, se presenti.
 d) Attivare il dispositivo "Google Home" e collegalo all'applicazione. (Quindi procedere al passo 2)

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



GET STARTED >

b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again




c. Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.




Create another home

Passo 2: Una volta visualizzata la pagina Home di Google, fare clic sull'icona Aggiungi "+" per aggiungere un nuovo dispositivo e abilità. Quindi, fare clic su "Impostazioni dispositivo" come mostrato nella figura sottostante.

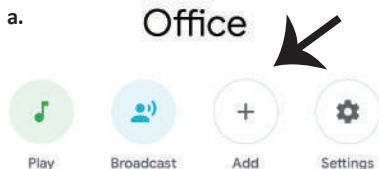

b. Add to Home

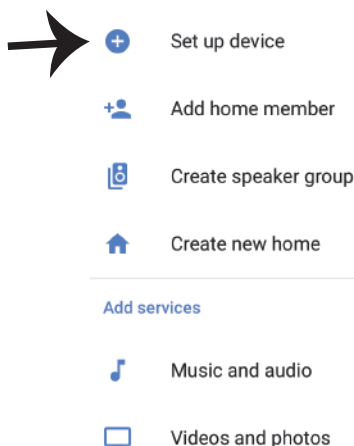

Passo 3: Assicurarsi che il dispositivo intelligente sia collegato all'applicazione eWeLink prima di iniziare il passo 3. Fare clic sulla punta della freccia come evidenziato nella figura sottostante.

Passo 4: Digitare <eWe> nella barra di ricerca e fare clic sull'icona eWeLink dalle opzioni del menu come mostrato di seguito.

× eWeLink ←

Linked

Add new

 eWeLink ←

Set up

Set up new devices or add existing devices and services to your home

New devices



Set up new devices

Google Home, smart displays and devices labelled 'Made for Google' such as C by GE smart bulbs

Works with Google



Have something already set up?

Link your smart home services such as Philips Hue and TP-Link ←

Passo 5: Accedere con i propri credenziali di accesso eWeLink per collegare il dispositivo “Cassa intelligente”.

Passo 6:

- L'account verrà collegato, rimanere sulla pagina e in pochi secondi verrà reindirizzato per selezionare il dispositivo da aggiungere alla propria casa.
- Selezionare il dispositivo e premere “Avanti” (come mostrato nella figura b)

United Kingdom (+44) ▼


Phone number/Email

Password  

Log In



a. Done  assistant.google.com 
Account is now Linked

b. × Choose device





Passo 7: Selezionare la “Casa” in cui desideri aggiungere il dispositivo intelligente (OPPURE) è possibile creare una “Nuova casa” per aggiungere il dispositivo intelligente ad essa.

Passo 8: Ha aggiunto con successo il “Dispositivo intelligente V-TAC” alla sua applicazione “Google Home”.

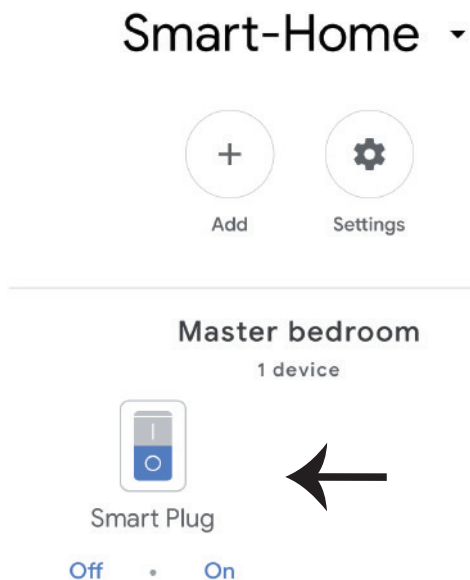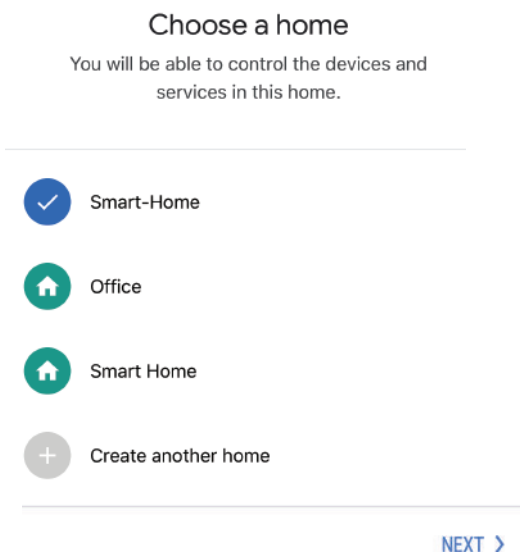

Passo 9: È possibile attivare/disattivare la lampada facendo clic sulle opzioni Acceso/Spento (come mostrato nella figura a). (OPPURE) È possibile fare clic sul Nome (Per esempio: presa intelligente, come mostrato di seguito) per reindirizzare a una nuova pagina.

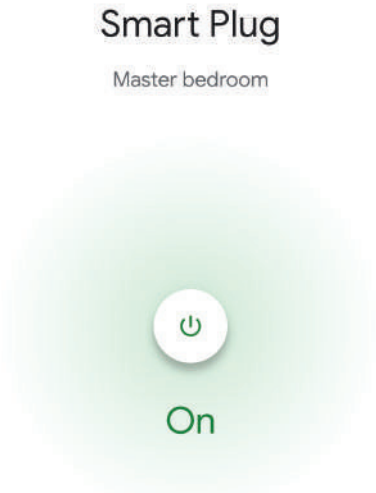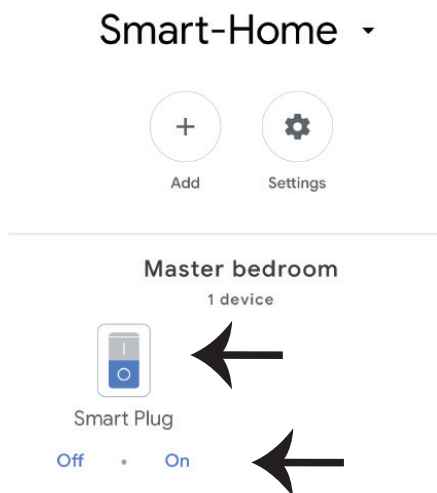

Comandi di Google:

Ora è possibile controllare il proprio dispositivo intelligente utilizzando i comandi vocali su Google Home. Di seguito sono riportati alcuni comandi di esempio su come utilizzare il dispositivo Google Home:

- ! OK Google, attivare la presa intelligente.
- ! OK Google, disattivare la presa intelligente.

COSE DA RICORDARE PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE:

1. L'applicazione "eWeLink" e l'applicazione "Google Home".
2. Assicurarsi di avere un dispositivo "Google Home".
3. Un dispositivo "Smart Home".
4. Una rete senza fili stabile.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PASSO ①: DOPO AVER ESTRATTO IL NUOVO PORTALAMPADA, VERIFICARE INNANZITUTTO CHE LE PARTI DEL PORTALAMPADA SIANO INTATTE E, SE NON CI SONO PROBLEMI, INSTALLARLO.

FASE ②: PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, È NECESSARIO SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA, QUINDI PULIRE IL VECCHIO PORTALAMPADA E SERRARE IL NUOVO PORTALAMPADA IN SENSO ORARIO. NON ESERCITARE UNA FORZA ECCESSIVA DURANTE IL SERRAGGIO PER EVITARE DI DANNEGGIARE LA VITE.

FASE ③: DOPO L'AVVITAMENTO, VERIFICARE SE IL PEZZO DI METALLO CENTRALE È COLLEGATO AL FILO IN TENSIONE. UNA VOLTA COMPLETATO IL COLLEGAMENTO, LA LAMPADINA PUÒ ESSERE INSTALLATA E PUÒ ESSERE UTILIZZATA DOPO L'ACCENSIONE.

NOTA ①: QUANDO SI INSTALLA IL PORTALAMPADA, OCCORRE INNANZITUTTO VERIFICARE SE IL PORTALAMPADA INSTALLATO SODDISFA LO STANDARD DI TENSIONE, SE LA POTENZA MASSIMA NON VIENE SUPERATA, SE NON CI SONO DANNI, ECC.

NOTA ②: LA SEZIONE MINIMA DEL FILO DEL PORTALAMPADA DEVE RISPETTARE L'AREA MINIMA DELLA SEZIONE TRASVERSALE SPECIFICATA DAL PAESE, PERCHÉ SE LA SEZIONE MINIMA DEL FILO DEL PORTALAMPADA È INFERIORE ALL'AREA MINIMA DELLA SEZIONE TRASVERSALE SPECIFICATA DAL PAESE, È FACILE CHE IL FILO SI BRUCI E CHE SI BRUCI IL PORTALAMPADA E CHE SI VERIFICHI UN INCIDENTE. PERTANTO, QUANDO CABLIAMO IL PORTALAMPADA, DOBBIAMO SCEGLIERE UN FILO DI SEZIONE SUPERIORE A QUELLA MINIMA PREVISTA DALLO STANDARD NAZIONALE PER GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL PORTALAMPADA IN FUTURO.

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

SPECYFIKACJA


MODEL	SKU	PODS TAWA	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	MAKSY MALNY PRĄD	STANDARD BEZPRZEW ODOWY	MATERIAŁ	PRZESYŁANA MOC O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ	RADIO PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

INSTALACJA APLIKACJI

POBIERZ APLIKACJĘ EWELINK APP PRZEZ APP STORE GOOGLE PLAY STORE (LUB) ZESKANUJ PONIŻSZY KOD QR, ABY POBRAĆ APLIKACJĘ EWELINK APP, FAQ



GOOGLE PLAY



IOS

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE!

- 1. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć zasilanie.
- 2. Musi być zainstalowany przez profesjonalnego elektryka.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.



Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

KROK ①: PO WYJĘCIU NOWEJ OPRAWKI LAMPY NALEŻY NAJPIERW SPRAWDZIĆ, CZY CZĘŚCI OPRAWKI LAMPY SĄ NIENARUSZONE, A NASTĘPNIE ZAINSTALOWAĆ JĄ, JEŚLI NIE MA ŻADNYCH PROBLEMÓW.

KROK ②: PRZED INSTALACJĄ NALEŻY WYŁĄCZYĆ ZASILANIE ELEKTRYCZNE, A NASTĘPNIE WYCZYŚCIĆ STARĄ OPRAWKĘ LAMPY I DOKRĘCIĆ NOWĄ OPRAWKĘ LAMPY ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA. NIE UŻYWAJ NADMIERNEJ SIŁY PODCZAS DOKRĘCANIA, ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA ŚRUBY.

KROK ③: PO PRZYKRĘCENIU SPRAWDŹ, CZY ŚRODKOWY KAWAŁEK METALU JEST PODŁĄCZONY DO PRZEWODU POD NAPIĘCIEM. PO ZAKOŃCZENIU PODŁĄCZANIA MOŻNA ZAINSTALOWAĆ ŻARÓWKĘ I UŻYWAĆ JEJ PO WŁĄCZENIU ZASILANIA.

UWAGA ①: PODCZAS INSTALACJI OPRAWKI LAMPY NALEŻY NAJPIERW POTWIERDZIĆ, CZY ZAINSTALOWANA PRZEZ NAS OPRAWKA LAMPY SPEŁNIA NORMĘ NAPIĘCIA, CZY MAKSYMALNA MOC NIE ZOSTAŁA PRZEKROCZONA, CZY NIE MA ŻADNYCH USZKODZEŃ ITP.

UWAGA ②: MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU OPRAWKI LAMPY POWINIEN BYĆ ZGODNY Z MINIMALNĄ POWIERZCHNIĄ PRZEKROJU OKREŚLONĄ PRZEZ KRAJ, PONIEWAŻ JEŚLI MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU OPRAWKI LAMPY JEST NIŻSZY NIŻ MINIMALNA POWIERZCHNIA PRZEKROJU OKREŚLONA PRZEZ KRAJ, ŁATWO JEST SPOWODOWAĆ PRZEPALENIE PRZEWODU I SPALENIE OPRAWKI LAMPY, A NAWET WYPADEK POŻAROWY. DLATEGO TEŻ, GDY PODŁĄCZAMY OPRAWKĘ LAMPY, MUSIMY WYBRAĆ PRZEWÓD WIĘKSZY NIŻ MINIMALNY PRZEKRÓJ NORMY KRAJOWEJ, ABY ZAPEWNIĆ NORMALNE DZIAŁANIE OPRAWKI LAMPY W PRZYSZŁOŚCI.

UWAGA: Deklarację zgodności CE można pobrać, korzystając z poniższego łącza.

<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf>

Krok 1: Otwórz aplikację "eWeLink", zarejestruj się. Jeśli masz już profil w "eWeLink", przejdź do logowania.

Please select a region >


Phone number or email address

Password

Login


Reset Password → Register

Krok 2: Aby dodać nowe urządzenie należy nacisnąć klawisz "+" (jak wskazano poniżej)

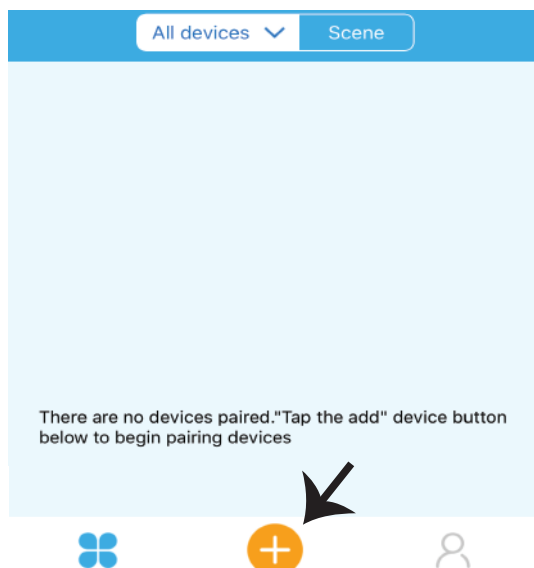

Krok 3: Upewnij się, że twoje urządzenie jest zasilane.

- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania 5 sekund aby udostępnić urządzenie w trybie parowania. W trybie parowania LED zacznie migać trzy razy szybciej.
 - 2) Aby rozpocząć połączenie urządzenia z aplikacją, Kliknij na opcję Quick pairing.
- Adnotacja: W razie powstania problemów parowania w "Szybki tryb parowania", proszę spróbować sparować urządzenie w trybie kompatybilnym (kliknąć w link, jak wskazane jest na rysunku).

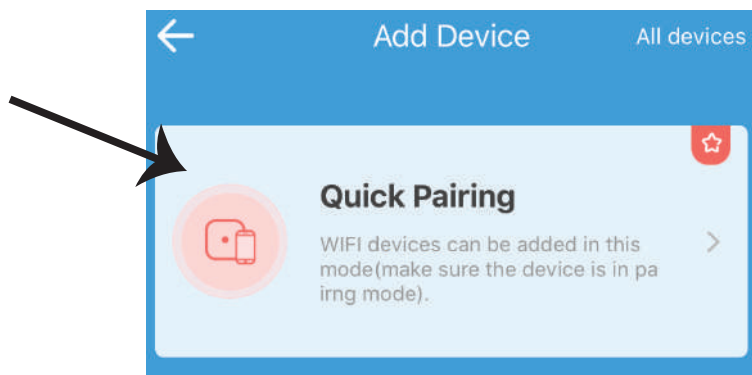

Krok 4: Wybierz nazwę Twojego WIFI, wprowadź hasło i naciśnij "Dalej".



(Only supports 2.4G WiFi)

WiFi name Vtac

WiFi password

☒ Remember password

Next

Krok 5: Nazwij swoje urządzenie (na przykład: Smart Plug/ Smart Switch) i kliknij na Complete.




My devices

Complete

Krok 6: Twoje urządzenie zostało sparowane i będzie się pojawiać (Na przykład: jak wskazano na rysunku poniżej).

a) Aby włączyć/wyłączyć urządzenie naciśnij ikonę "włącz/wyłącz" (jak wskazano na rysunku poniżej).

b) Aby wprowadzić więcej ustawień w inteligentnym urządzeniu kliknij "Nazwa" (Na przykład: inteligentna wtyczka, jak wskazano na rysunku)

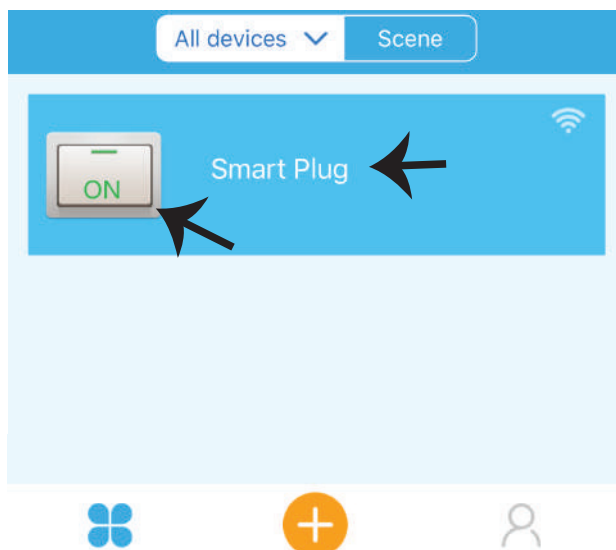


Krok 7: Urządzenie **eWeLink** zostało zaprojektowane w taki sposób, aby pozwalało na korzystanie z wielu opcji:

a) Dzielenie się dostępem – Ta funkcja umożliwia nam dzielenie się dostępem z innym użytkownikiem.


b) Harmonogram – pozwala włączać/wyłączać urządzenie do wyboru dnia i czasu. Ta charakterystyka umożliwia też tryb powtarzania, w którym można ustawić konfigurację dnia LUB konfigurację dowolnego dnia tygodnia.

c) Timer: Funkcja timera pozwala ustawić „dzień-godzinę-minutę” w celu ustalić czas włączenia/wyłączenia urządzenia.

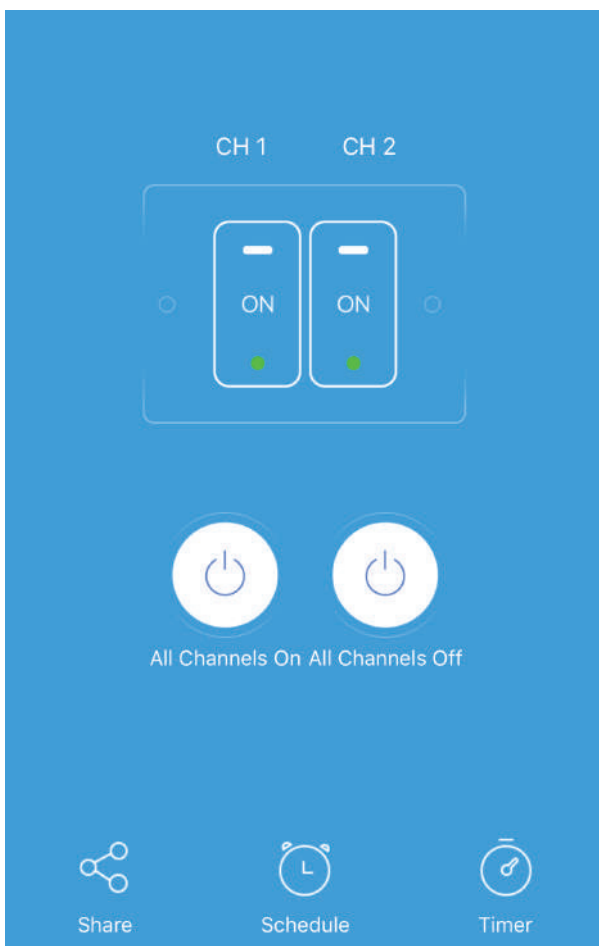

USTAWIENIA ALEXA


Krok 1: Zainstaluj aplikację "Amazon Alexa" za pomocą sklepu App Store (iOS) lub za pomocą "Play Store" (Android), zarejestruj się. Jeśli masz profil w Amazon Alexa, proszę wejść na swój profil.

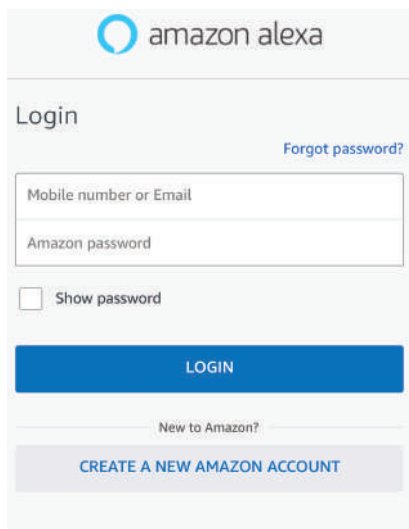


Krok 3: Na stronie początkowej aplikacji "Amazon Alexa", naciśnij ikonę, jak wskazano na rysunku poniżej.



Krok 2: Jeśli jesteś na stronie początkowej aplikacji Amazon Alexa, naciśnij ikonę w prawym, dolnym rogu aby dodać nowe urządzenie i włączyć umiejętności

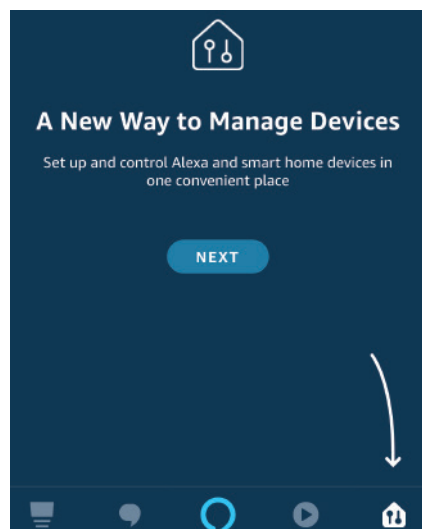

Krok 4: Naciśnij "Umiejętności i gry", jak wskazano poniżej.

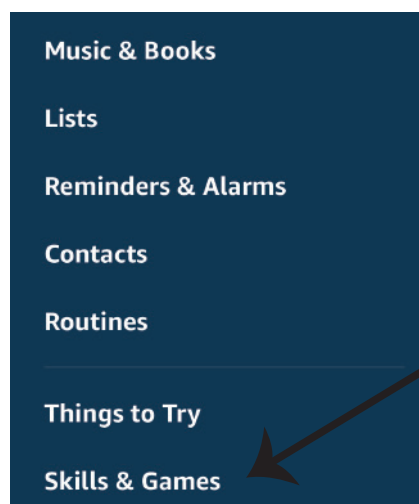


Krok 5: W pasku wyszukiwania wpisz eWeLink" i kliknij na eWeLink, jak pokazano na rysunku poniżej.

Search




Krok 7: Wprowadź "Dane do logowania" na " eWelink ", naciśnij "Logowanie". Jeśli nie masz profilu, proszę zarejestrować się klikając na rejestr.

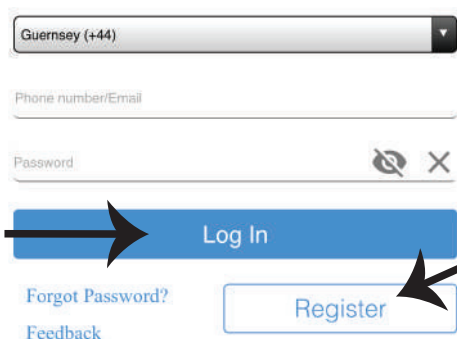

Krok 6: Kliknij na "ENABLE TO USE", aby połączyć eWeLink z aplikacją Amazon Alexa.

eWeLink

V-TAC Technologies
Rated: Guidance Suggested
★★★★★ 0

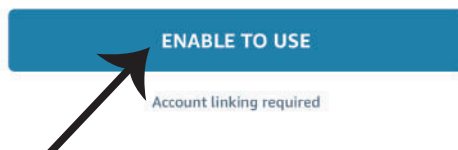

Krok 8: a) Po udanym połączeniu z "V-TAC umiejętność", zamknij okno; (b) naciśnij "Znajdź urządzenie". Upewnij się, że inteligentne urządzenie zostało sparowane z aplikacją " eWeLink ".

a) **amazon alexa**





b) Discover Devices

Smart Home devices must be discovered before they can be used with Alexa.



Krok 9: Wyszukaj swoje inteligentne urządzenie Alexa. Po tym, jak zaktywujesz opcję,
A) Możesz podać polecenie głosowe "Alexa discover devices" do swojego urządzenia Alexa.

B) Aby dodać w rzybie ręczym urządzenie do strony głównej, kliknij na  Add device, wybierz urządzenie, które chcesz dodać, i kliknij na Discover device.

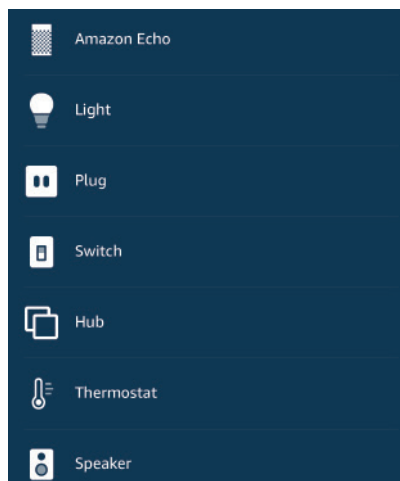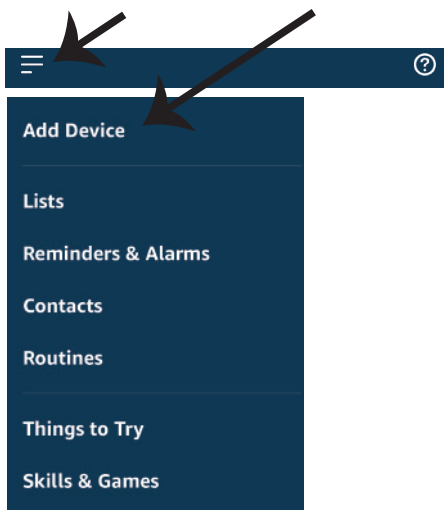

Adnotacja: Znajdź Swoje inteligentne urządzenie w Alexa po każdej zmianie jego nazwy.

KOMENDY ALEXA

Możesz teraz kontrolować swoje inteligentne urządzenie za pomocą poleceń głosowych Alexy. Niżej podano przykładowe polecenia dotyczące korzystania z urządzenia Alexa:

- ! Alexa, włóż inteligentną wtyczkę
- ! Alexa, wyłącz inteligentną wtyczkę

RZECZY O KTÓRYCH MUSISZ PAMIĘTAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI:

1. Aplikacja "V-TAC INTELIGENTNY DOM" i aplikacja "Amazon Alexa"
2. Upewnij się, że masz urządzenie "Amazon Alexa" (włącznie Echo, Echo Tap lub Echo Dot)
3. Urządzenie "INTELIGENTNY DOM"
4. Stabilna sieć WiFi

USTAWIENIA GOOGLE HOME

Krok 1:

a & b) Zainstaluj aplikację Google Home za pomocą App Store (iOS) lub za pomocą Play Store (Android), zarejestruj się. Jeśli masz profil w Google Home, proszę przejdź do logowania.

c) Stwórz nowy dom/wybierz istniejący dom.

d) Włącz urządzenie Google Home i połącz go z aplikacją. (Potem przejdź do kroku 2)

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



[GET STARTED >](#)

b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again




c. Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.




Create another home


Krok 2: Jeśli jesteś na stronie początkowej Google, naciśnij ikonę dodania "+" – aby dodać nowe urządzenie i umiejętność. Naciśnij potem "Ustawienie urządzenia", jak wskazano na rysunku poniżej

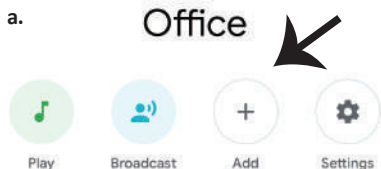

b. Add to Home



Add services



Krok 3: Przed przystąpieniem do kroku 3, upewnij się, że Inteligentne urządzenie zostało sparowane z aplikacją "eWeLink". Naciśnij na segment strzałki, jak wskazano na rysunku poniżej.

Set up

Set up new devices or add existing devices and services to your home

New devices



Set up new devices

Google Home, smart displays and devices labelled 'Made for Google' such as C by GE smart bulbs

Works with Google



Have something already set up?

Link your smart home services such as Philips Hue and TP-Link



Krok 5: Załóż się w "eWeLink" aby podłączyć urządzenie eWeLink

1

United Kingdom (+44)

Phone number/Email

Password

Log In

Krok 4: Wpisz <eWe> w pasku wyszukiwarki i kliknij na ikonę eWeLink w rozwijanym menu z opcjami, jak opisano poniżej:

× eWeLink



Linked

Add new




eWeLink



Krok 6:
 a. Profil będzie połączony, proszę pozostać na stronie, za kilka sekund zostaniesz przekierowany aby wybrać urządzenie do dodania do Twojego domu.
 b. Wybierz urządzenie i naciśnij "Dalej" (jak wskazano na rysunku b)

a. Done assistant.google.com Account is now Linked

b. × Choose device



Krok 7: Wybierz "Dom", do którego chcesz dodać Inteligentne urządzenie. (LUB) Możesz stworzyć "Nowy dom", aby dodać do niego Inteligentne urządzenie.

Krok 8: Udało się dodać "V-TAC Inteligentne urządzenie" do Twojej aplikacji "Google Home".

Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.

-  Smart-Home
-  Office
-  Smart Home
-  Create another home

[NEXT >](#)

Smart-Home ▾



Add



Settings

Master bedroom

1 device



Smart Plug

Off • On



Krok 9: Możesz włączyć/wyłączyć urządzenie, naciskając opcje włączyć/wyłączyć, jak wskazano poniżej. (LUB) Możesz nacisnąć Nazwę (Na przykład: inteligentna wtyczka, jak wskazano poniżej) do przekierowania na nową stronę.

Smart-Home ▾



Add



Settings

Master bedroom

1 device



Smart Plug

Off • On



Smart Plug

Master bedroom



On

Komendy Google:

Możesz teraz kontrolować swoje inteligentne urządzenie za pomocą głównych poleceń w Google Home. Niżej podano przykładowe polecenia dotyczące korzystania z urządzenia Google Home:

- ! OK Google, włącz inteligentną wtyczkę
- ! OK Google, wyłącz inteligentną wtyczkę

RZECZY O KTÓRYCH MUSISZ PAMIĘTAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI:

1. Aplikacja "eWeLink" & aplikacja "Google Home"
2. Upewnij się, że masz urządzenie "Google Home"
3. Inteligentne Home Urządzenie
4. Stabilna sieć Wi-Fi

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

KROK ①: PO WYJĘCIU NOWEJ OPRAWKI LAMPY NALEŻY NAJPIERW SPRAWDZIĆ, CZY CZĘŚCI OPRAWKI LAMPY SĄ NIENARUSZONE, A NASTĘPNIE ZAINSTALOWAĆ JĄ, JEŚLI NIE MA ŻADNYCH PROBLEMÓW.

KROK ②: PRZED INSTALACJĄ NALEŻY WYŁĄCZYĆ ZASILANIE ELEKTRYCZNE, A NASTĘPNIE WYCZYŚCIĆ STARĄ OPRAWKĘ LAMPY I DOKRĘCIĆ NOWĄ OPRAWKĘ LAMPY ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA. NIE UŻYWAJ NADMIERNEJ SIŁY PODCZAS DOKRĘCANIA, ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA ŚRUBY.

KROK ③: PO PRZYKRĘCENIU SPRAWDŹ, CZY ŚRODKOWY KAWAŁEK METALU JEST PODŁĄCZONY DO PRZEWODU POD NAPIĘCIEM. PO ZAKOŃCZENIU PODŁĄCZANIA MOŻNA ZAINSTALOWAĆ ŻARÓWKĘ I UŻYWAĆ JEJ PO WŁĄCZENIU ZASILANIA.

UWAGA ①: PODCZAS INSTALACJI OPRAWKI LAMPY NALEŻY NAJPIERW POTWIERDZIĆ, CZY ZAINSTALOWANA PRZEZ NAS OPRAWKA LAMPY SPEŁNIA NORMĘ NAPIĘCIA, CZY MAKSYMALNA MOC NIE ZOSTAŁA PRZEKROCZONA, CZY NIE MA ŻADNYCH USZKODZEŃ ITP.

UWAGA ②: MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU OPRAWKI LAMPY POWINIEN BYĆ ZGODNY Z MINIMALNĄ POWIERZCHNIĄ PRZEKROJU OKREŚLONĄ PRZEZ KRAJ, PONIEWAŻ JEŚLI MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU OPRAWKI LAMPY JEST NIŻSZY NIŻ MINIMALNA POWIERZCHNIA PRZEKROJU OKREŚLONA PRZEZ KRAJ, ŁATWO JEST SPOWODOWAĆ PRZEPALENIE PRZEWODU I SPALENIE OPRAWKI LAMPY, A NAWET WYPADEK POŻAROWY. DLATEGO TEŻ, GDY PODŁĄCZAMY OPRAWKĘ LAMPY, MUSIMY WYBRAĆ PRZEWÓD WIĘKSZY NIŻ MINIMALNY PRZEKRÓJ NORMY KRAJOWEJ, ABY ZAPEWNIĆ NORMALNE DZIAŁANIE OPRAWKI LAMPY W PRZYSZŁOŚCI.

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU	ΒΑΣΗ	ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ	ΥΛΙΚΟ	ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	ΖΩΝΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ EWELINK APP ΜΕΣΩ ΤΟΥ APP STORE GOOGLE PLAY STORE (Η) ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ EWELINK APP, FAQ



GOOGLE PLAY



IOS

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρεύμα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.



Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.



Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΗΜΑ ①: ΑΦΟΥ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΉΘΙΚΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

ΒΗΜΑ ②: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΦΙΞΕΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΦΙΞΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΒΙΔΑΣ.

ΒΗΜΑ ③: ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΙΔΩΜΑ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ. ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ, Ο ΛΑΜΠΗΤΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΦΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ①: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΑΝ Η ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΑΣΗΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ, ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΒΛΑΒΗ Κ.Λ.Π.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ②: Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΪ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑ ΚΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΨΕΙ ΤΗ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΈΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΟΤΑΝ ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΈΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δήλωση συμμόρφωσης CE μπορεί να μεταφορτωθεί χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/>

EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf

Βήμα 1: Ανοίξτε την εφαρμογή "eWeLink" και εγγραφείτε. Αν διαθέτετε ήδη ένα προφίλ στο "V-TAC Smart Home", πατήστε "Συνέχιση προς την είσοδο".

Βήμα 2: Για να προσθέσετε μια νέα συσκευή, πατήστε πάνω στο σύμβολο "+" (όπως το δείχνουμε παρακάτω).


Please select a region >

Phone number or email address

Password

Login

Reset Password → Register

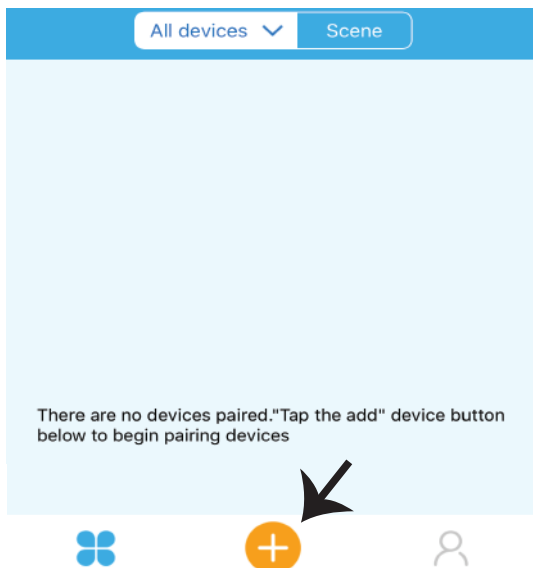


Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας συνδέθηκε με την ηλεκτροδότηση.

1) Πατήστε και κρατήστε το κουμπί της ηλεκτροδότησης επί 5 δευτερόλεπτα, για να κάνετε τη συσκευή να μετέχει στη λειτουργία σύνδεσης. Αφού βρίσκεστε στη λειτουργία σύνδεσης, το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει 3 φορές.

2) Κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορη αντιστοίχιση για να ξεκινήσετε την αντιστοίχιση της συσκευής με την εφαρμογή

Σημείωση : Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα κατά τη σύνδεση με την "Διαδικασία ταχείας σύνδεσης", παρακαλώ να προσπαθήσετε να συνδέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, συμβατή με τη σύνδεση (κάντε κλικ στη σύνδεση, όπως δείχνουμε στην απεικόνιση).

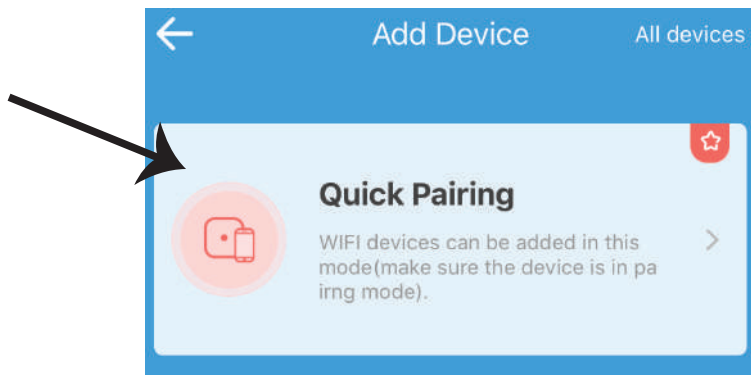

Βήμα 4: Επιλέξτε το όνομα του δικού σας Wi-Fi, εισάγετε την παρόλα και πιάστε "Επόμενο".



(Only supports 2.4G WiFi)

WiFi name Vtac

WiFi password

☒ Remember password

Next

Βήμα 5: Ονομάστε τη συσκευή σας (για παράδειγμα: Smart Plug / Smart Switch) και κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση.




My devices

Complete

Βήμα 6: Η συσκευή σας συνδέθηκε και θα φαίνεται (π.χ.: όπως φαίνεται στην απεικόνιση παρακάτω).

a) Για να συνδέσετε/ κλείσετε τη συσκευή της εικόνας, πιάστε το ON/OFF (όπως φαίνεται στην απεικόνιση παρακάτω).

b) Για να εισάγετε περισσότερες ρυθμίσεις στην έξυπνη συσκευή σας, πατήστε στο Όνομα (π.χ.: smart φως, όπως φαίνεται στην απεικόνιση παρακάτω).

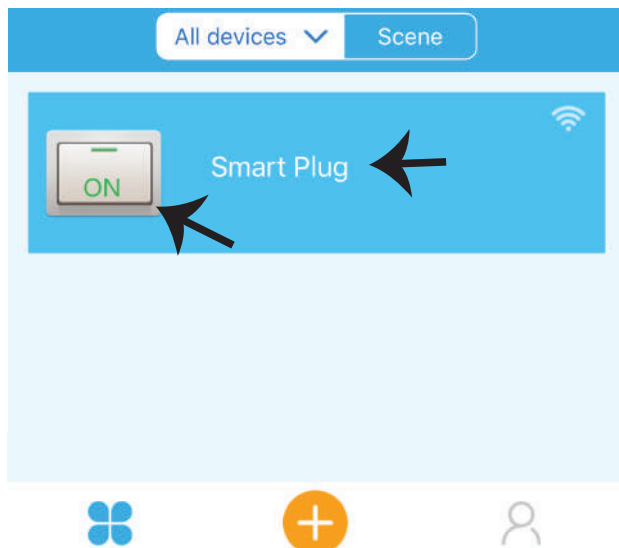


Στάδιο 7: Το **eWeLink** έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει πολλές επιλογές:

α) Ανακοίνωση – Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την πρόσβαση μαζί με άλλο χρήστη.

β) Χρονοδιάγραμμα – το timer του χρονοδιαγράμματος σας επιτρέπει να ανοίξετε/ να κλείσετε τη συσκευή επιλογής ημερομηνίας και ώρας. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν επίσης τη λειτουργία της επανάληψης, στην οποία μπορείτε να ορίσετε τον επιθυμούμενο συνδυασμό ημέρας. Η οποιασδήποτε μέρας της εβδομάδας.

γ) Χρονοδιακόπτης - Η λειτουργία χρονοδιακόπτη σας επιτρέπει να ορίσετε "ημερήσια ώρα-λεπτά" για να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της συσκευής.

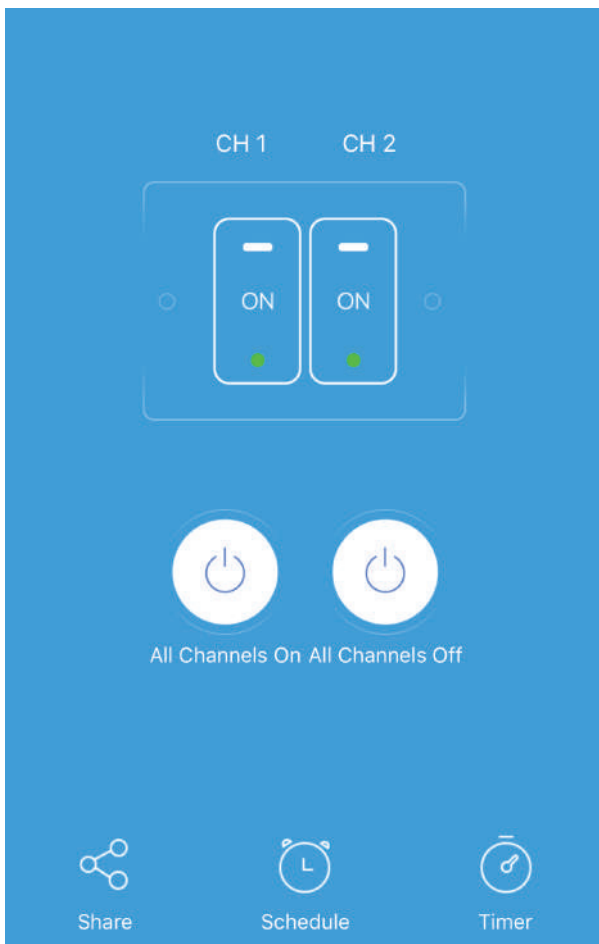


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ALEXA

Βήμα 1: Τοποθετήστε την εφαρμογή "Amazon Alexa" με το App Store (iOS) ή το "Play Store" (Android) και εγγραφείτε. Αν έχετε υπάρχον προφίλ στο Amazon Alexa, παρακαλώ μπειτε μέσα σε αυτό.


Βήμα 3: Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής "Amazon Alexa", πατήστε πάνω στην απεικόνιση, όπως το δείχνουμε στην απεικόνιση παρακάτω



Βήμα 2: Αφού βρίσκεστε στην αρχική σελίδα της Amazon Alexa, πατήστε την κάτω δεξιά απεικόνιση – όπου δείχνει ο δείκτης – για να προσθέσετε νέα συσκευή και να επιτρέψετε τη χρήση νέας ικανότητας.

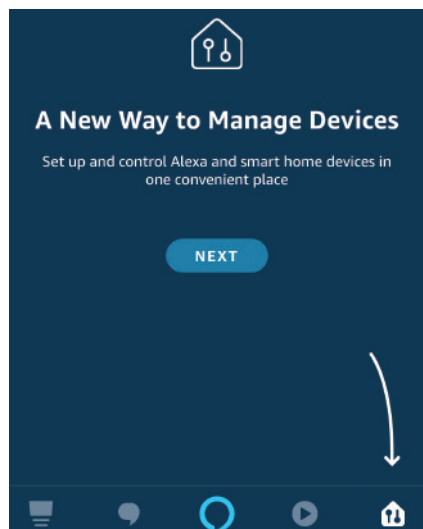

Βήμα 4: Πατήστε "Ικανότητες και παιχνίδια", όπως δείχνουμε παρακάτω.

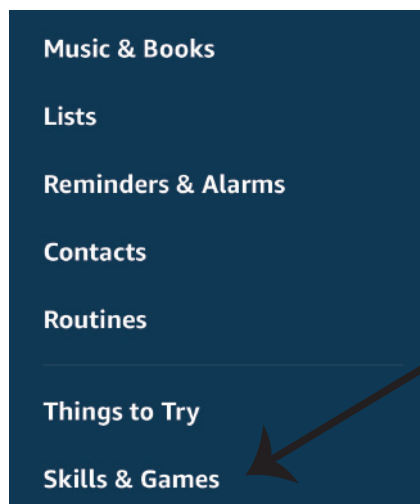

Βήμα 5: Στη γραμμή αναζήτησης, όπως φαίνεται, πληκτρολογήστε " eWeLink" και κάντε κλικ στο eWeLink όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Search



Βήμα 7: Εισάγετε "Δεδομένα εισόδου" της " eWeLink" και στη συνέχεια πατήστε "Είσοδος". Αν δεν διαθέτετε υπάρχον προφίλ, παρακαλώ εγγραφείτε αφού πατήσετε στο Μητρώο.

Βήμα 6: Κάντε κλικ στην επιλογή "ENABLE TO USE" για να συνδέσετε το eWeLink στην εφαρμογή Amazon Alexa.

eWeLink

V-TAC Technologies
Rated: Guidance Suggested
★★★★★ 0



ENABLE TO USE

Account linking required

Βήμα 8: α) Αφού συνδεθείτε με επιτυχία με την ικανότητα της V-TAC, κλείστε το παράθυρο, και (b) πιέστε στο "Άνοιγμα συσκευής". Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή συνδέθηκε με την εφαρμογή " eWeLink".

a) **amazon alexa**



V-TAC has been **successfully linked**.

What to do next:

→ Close this window to discover smart-home devices you can control with Alexa.

b) Discover Devices

Smart Home devices must be discovered before they can be used with Alexa.

CANCEL

DISCOVER DEVICES

Guernsey (+44)

Phone number/Email

Password

Log In



Forgot Password?

Feedback

Register

Βήμα 9: Ανακαλύψτε την έξυπνη συσκευή Alexa. Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή,
Α) Μπορείτε να στείλετε τη φωνητική εντολή "Alexa discover devices" στη συσκευή σας Alexa.

Β) Για να προσθέσετε μια συσκευή χειρός στην αρχική σελίδα,  κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη συσκευής, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Ανακάλυψη συσκευής.

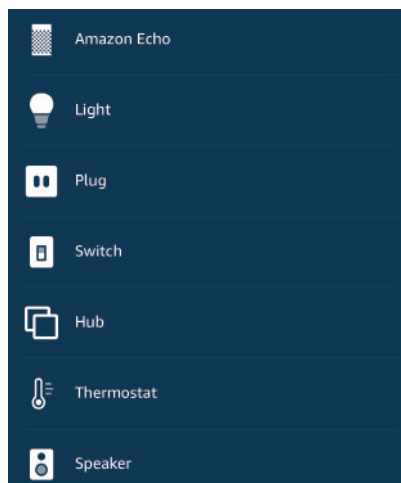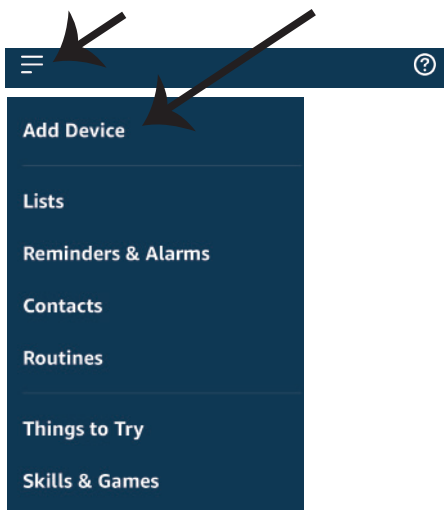

Σημείωση: Η ανακάλυψη της συσκευής πρέπει να γίνεται κάθε φορά όταν αλλάζετε το όνομα της συσκευής στην εφαρμογή.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALEXA

Τώρα μπορείτε να ελέγχετε την έξυπνη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τις φωνητικές εντολές Alexa. Παρακάτω υπάρχουν μερικές εντολές δείγματος σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής Alexa:

➤! Alexa, σύνδεσε το έξυπνο φως.

➤! Alexa, κλείσε το έξυπνο φως.

ΤΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

1. Την εφαρμογή " eWeLink " και την εφαρμογή "Amazon Alexa".
2. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τη συσκευή "Amazon Alexa" (συμπεριλαμβανομένων των Echo, Echo Tap ή Echo Dot)
3. Τη συσκευή "Smart Home".
4. Σταθερό δίκτυο "Wi-Fi".

ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ GOOGLE HOME

Βήμα 1:

a και b) Τοποθετήστε την εφαρμογή Google Home με τη βοήθεια του App Store (iOS) ή του Play Store (Android) και εγγραφείτε. Αν διαθέτετε ήδη ένα προφίλ στο Google Home, παρακαλώ συνεχίστε προς την Είσοδο.

c) Δημιουργία νέου σπιτιού / επιλογή υπάρχοντος σπιτιού, αν υπάρχει.

d) Συνδέστε τη συσκευή Google Home και στη συνέχεια συνδέστε τη με την εφαρμογή. (Μετά συνεχίστε προς το βήμα 2).

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



GET STARTED >

b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again




c. Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.




Create another home


Βήμα 2: Αφού βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του Google, πατήστε στην εικόνα "+" – για να προσθέσετε νέα συσκευή και ικανότητα. Στη συνέχεια πατήστε στο "Ρύθμιση της συσκευής", όπως δείχνουμε στην απεικόνιση παρακάτω.

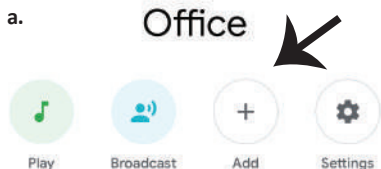


b. Add to Home



Add services




Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι η Έξυπνη συσκευή συνδέεται με την εφαρμογή "eWeLink" προτού προχωρήσετε στο βήμα 3. Πατήστε στο τμήμα με τους δείκτες, όπως δείχνουμε στην απεικόνιση παρακάτω.

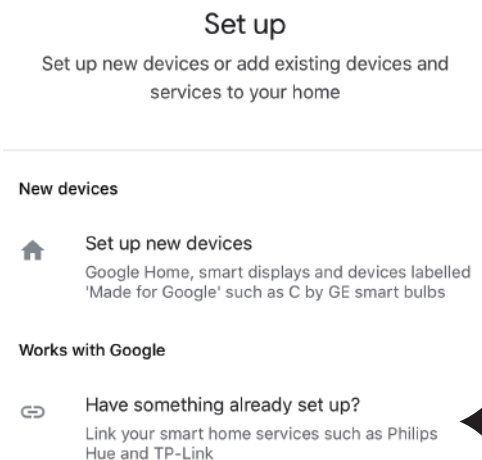


Βήμα 5: Μπείτε με τα δεδομένα σας για την είσοδο στο "eWeLink", για να συνδέσετε τη συσκευή eWeLink

Βήμα 4: Πληκτρολογήστε "Vtac" στη γραμμή αναζήτησης και κάντε κλικ στο εικονίδιο eWeLink από το αναπτυσσόμενο μενού επιλογών, όπως φαίνεται παρακάτω:

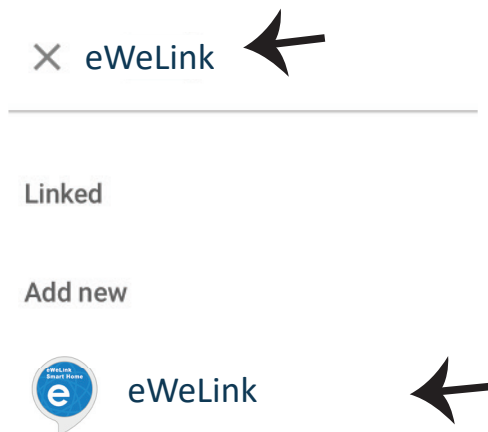

Βήμα 6:
 α. Το προφίλ θα συνδεθεί, παρακαλώ μείνετε στη σελίδα, θα κατευθυνθείτε περαιτέρω σε λίγα δευτερόλεπτα, για να επιλέξετε τη συσκευή που θα προσθέσετε στο σπίτι σας.
 β. Επιλέξτε τη συσκευή και πιέστε "Επόμενο" (όπως δείχνουμε στην απεικόνιση β)

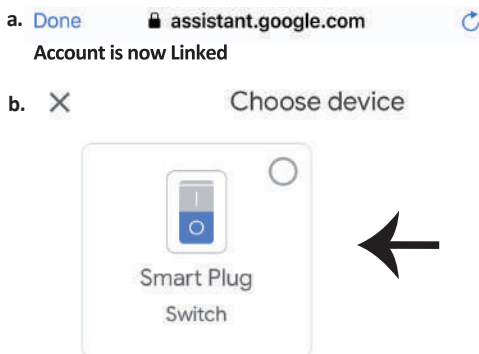

Βήμα 7: Επιλέξτε "Σπίτι", στο οποίο θα θέλατε να προσθέσετε την Έξυπνη συσκευή, (Η) μπορείτε να δημιουργήσετε ένα "Νέο σπίτι" σε αυτό.

Βήμα 8: Προσθέσατε με επιτυχία την "Έξυπνη συσκευή V-TAC" στην εφαρμογή σας "Google Home".

Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.

-  Smart-Home
-  Office
-  Smart Home
-  Create another home

NEXT >

Smart-Home ▾



Add



Settings

Master bedroom

1 device



Smart Plug

Off • On



Βήμα 9: Μπορείτε να ανοίξετε/ να κλείσετε τη συσκευή με το πάτημα εκδοχών ON/OFF, όπως δείχνουμε παρακάτω, (Η) μπορείτε να πατήσετε πάνω στο Όνομα (π.χ.: έξυπνο φως, όπως δείχνουμε παρακάτω), για τον προσανατολισμό σε άλλη σελίδα.

Smart-Home ▾



Add



Settings

Master bedroom

1 device



Smart Plug

Off • On



Smart Plug

Master bedroom



On

Google εντολές:

Τώρα μπορείτε να ελέγχετε την έξυπνη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τις φωνητικές εντολές Google Home. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες εντολές σχετικά με τον τρόπο χρήσης της αρχικής συσκευής Google:

➤! OK Google, άνοιξε το έξυπνο φως.

➤! OK Google, διάκοψε το έξυπνο φως.

ΤΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

1. Την εφαρμογή "eWeLink" και την εφαρμογή "Google Home".
2. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τη συσκευή "Google Home".
3. Τη Smart Home Συσκευή.
4. Το σταθερό δίκτυο Wi-Fi.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΗΜΑ ①: ΑΦΟΥ ΒΓΆΛΕΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ, ΕΛΕΓΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΉΘΙΚΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

ΒΗΜΑ ②: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΦΙΞΕΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΦΙΞΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΒΙΔΑΣ.

ΒΗΜΑ ③: ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΪΔΩΜΑ, ΕΛΕΓΕΤΕ ΑΝ ΤΟ ΜΕΣΑΪΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ. ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ, Ο ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΦΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ①: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΪΣΕΤΕ ΑΝ Η ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΑΣΗΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ, ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΒΛΆΒΗ Κ.Λ.Π.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ②: Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑ ΚΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΨΕΙ ΤΗ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΈΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΟΤΑΝ ΣΥΝΔΕΘΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΈΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

SPECIFICAȚII


MODEL	SKU	BAZA	TENSIUNE DE INTRARE	CURENT MAXIM	STANDARD FĂRĂ FIR	MATERIAL	RADIOFRECVENȚĂ PUTERE TRANSMISĂ	RADIO BANDĂ DE FRECVENȚĂ
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

INSTALAREA APLICAȚIEI

DESCĂRCAȚI EWELINK APP PRIN INTERMEDIUL APP STORE GOOGLE PLAY STORE (SAU) SCANAȚI CODUL QR DE MAI JOS PENTRU A DESCĂRCA EWELINK APP, FAQ



GOOGLE PLAY



IOS

INSTALARE

AVERTISMENT!

- Vă rugăm să vă asigurați că ați pornit obiectul înainte de a începe instalarea.
- Trebuie să fie instalat de un electrician profesionist.



Acest marcatj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere.



Atenție, risc de electrocutare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

PASUL ①: DUPĂ CE SCOATEȚI NOUL SUPT DE LAMPĂ, VERIFICAȚI MAI ÎNTÂI DACĂ PIESELE SUPTULUI DE LAMPĂ SUNT INTACTE ȘI INSTALAȚI-L DACĂ NU EXISTĂ PROBLEME.

PASUL ②: ÎNAINTE DE INSTALARE, TREBUIE SĂ OPRITI CURENTUL ELECTRIC, APOI SĂ CURĂȚAȚI VECHIUL SUPT DE LAMPĂ ȘI SĂ STRÂNGEȚI NOUL SUPT DE LAMPĂ ÎN SENSUL ACELOR DE CEASORNIC. NU FOLOȘIȚI O FORȚĂ EXCESIVĂ ATUNCI CÂND STRÂNGEȚI PENTRU A EVITA DETERIORAREA ȘURUBULUI.

PASUL ③: DUPĂ ÎNSURUBARE, VERIFICAȚI DACĂ BUCATA DE METAL DIN MIJLOC ESTE CONECTATĂ LA FIRUL SUB TENSIUNE. DUPĂ CE CONEXIUNEA ESTE COMPLETĂ, BECUL POATE FI INSTALAT ȘI POATE FI UTILIZAT DUPĂ CE A FOST PORNIT.

NOTĂ ①: CÂND INSTALAȚI SUPTUL DE LAMPĂ, TREBUIE SĂ CONFIRMAȚI MAI ÎNTÂI DACĂ SUPTUL DE LAMPĂ PE CARE L-AM INSTALAT RESPECTĂ STANDARDUL DE TENSIUNE, DACĂ NU ESTE DEPĂȘITĂ PUTEREA MAXIMĂ, DACĂ EXISTĂ VREO DETERIORARE, ETC.

NOTĂ ②: SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ MINIMĂ A FIRULUI SUPTULUI DE LAMPĂ TREBUIE SĂ RESPECTE SUPRAFAȚA MINIMĂ A SECȚIUNII TRANSVERSALE SPECIFICATĂ DE TARĂ, DEOARECE DACĂ SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ MINIMĂ A FIRULUI SUPTULUI DE LAMPĂ ESTE MAI MICĂ DECÂT SUPRAFAȚA MINIMĂ A SECȚIUNII TRANSVERSALE SPECIFICATĂ DE TARĂ, ESTE UȘOR SĂ SE PRODUCĂ ARDEREA FIRULUI ȘI ARDEREA SUPTULUI DE LAMPĂ ȘI CHIAȚ UN ACCIDENT DE INCENDIU. PRIN URMARE, ATUNCI CÂND CABLĂM SUPTUL DE LAMPĂ, TREBUIE SĂ ALEGEM UN FIR MAI MARE DECÂT SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ MINIMĂ A STANDARDULUI NAȚIONAL PENTRU A ASIGURA FUNCȚIONAREA NORMALĂ A SUPTULUI DE LAMPĂ ÎN VIITOR.

NOTĂ: Declarația de conformitate CE poate fi descărcată utilizând linkul furnizat mai jos.

<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf>

Pasul 1: Deschideți aplicația "eWeLink", înregistrați-vă. Dacă deja aveți profil în "eWeLink", apăsați pe "continuă spre intrare".

Please select a region >


Phone number or email address

Password

Login


Reset Password → Register

Pasul 2: Ca să adăugați un dispozitiv nou, apăsați pe simbolul "+" (precum este indicat)

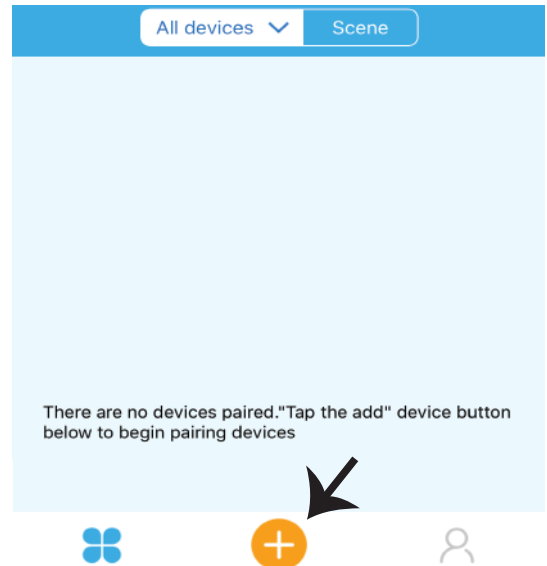

Pasul 3: Asigurați-vă că dispozitivul dvs. inteligent dispune de sursă de alimentare.

- 1) Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde, pentru disponibilitatea dispozitivului în Regim de conectare. După ce ați intrat în regim de conectare, lumina LED va clipi de 3 ori, cu câteva clipi.
 - 2) Faceți un click pe Quick pairing ca să începeți împerecherea dispozitivului cu aplicația.
- Observație: Dacă aveți probleme, indiferent de tipul acestora, în timpul realizării conexiunii "Regim rapid de conectare", vă rugăm să încercați să conectați dispozitivul într-un regim compatibil cu conexiunea (faceți un click pe conexiunea așa cum este indicat în figura de mai jos).

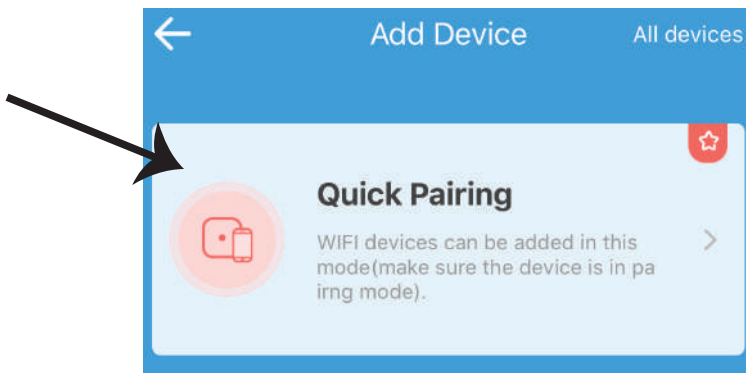

Pasul 4: Selectați numele conexiunii dvs. Wifi, introduceți parola și apăsați pe opțiunea "Următorul".



(Only supports 2.4G WiFi)

WiFi name Vtac

WiFi password

☒ Remember password

Next

Pasul 5: Denumiți dispozitivul (de exemplu: Smart Plug/ Smart Switch) și faceți un click pe Complete.



My devices

Complete

Pasul 6: Dispozitivul dvs. deja este conectat și va apărea așa cum este indicat (în figura de mai jos).
a) Pentru conectarea/deconectarea dispozitivului - icoana de conectare/deconectare (așa cum este indicat în figura de mai jos).
b) Ca să introduceți mai multe setări în Dispozitivul inteligent, apăsați pe: Nume (De exemplu: smart ștecă, așa cum este indicat în figura de mai jos)




Pasul 7: Dispozitivul eWeLink
de opțiuni:

este proiectat pentru menținerea unui număr mai mare

a) Împărtășire – Această funcție vă permite să vă împărtășiți accesul cu un alt utilizator.


b) Programare – timer-ul vă permite să conectați/deconectați dispozitivul la data și ora aleasă de dvs. Această funcție permite și repetarea programării, adică configurația dorită privind oricare zi a săptămânii.

c) Timer-ul: Funcția Timer-ului dă posibilitatea să fie stabilite “ziua-ora-minutele” ca să setați timpul pentru conectarea /deconectarea dispozitivului.

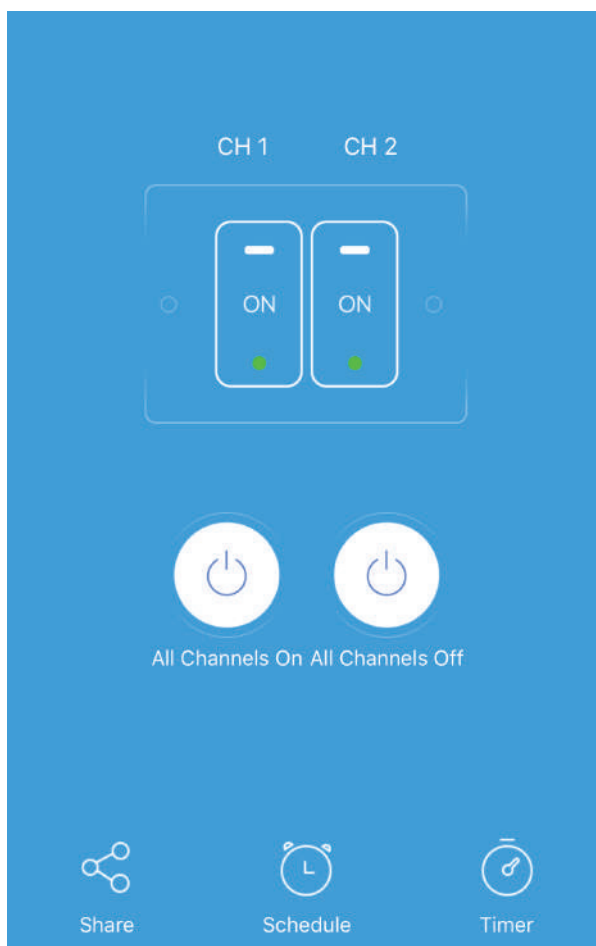

SETĂRILE ALEXA


Pasul 1: Instalați aplicația "Amazon Alexa" prin App Store (iOS) sau prin "Play Store" (Android) și înregistrați-vă. Dacă aveți profil în Amazon Alexa, vă rugăm să-l accesați.

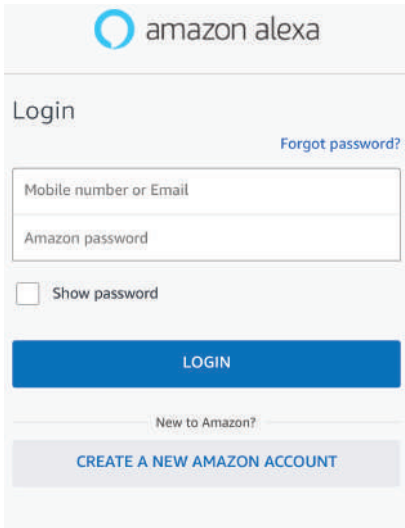


Pasul 3: Pe pagina inițială a aplicației "Amazon Alexa", apăsați pe icoana indicată în figura de mai jos.



Pasul 2: După ce ați accesat pagina de început din Amazon Alexa, apăsați pe icoana din partea inferioară-dreapta, înspre direcția săgeții, ca să adăugați un dispozitiv nou sau alte abilități.

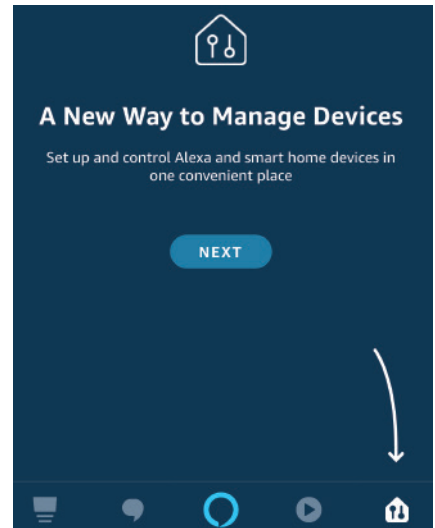

Pasul 4: Apăsați pe "Abilități și jocuri", așa cum este indicat în figura de mai jos.

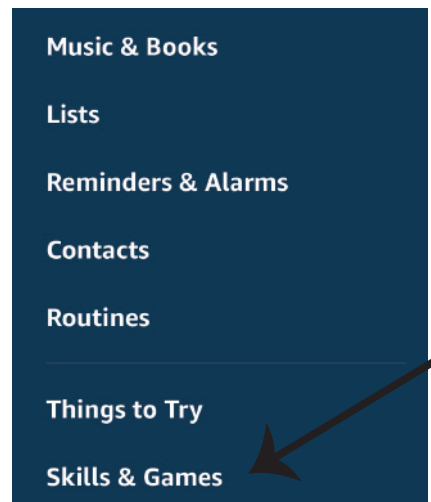


Pasul 5: În bara de căutare, conform indicațiilor, scrieți " eWeLink " și apoi faceți un click pe eWeLink , așa cum se arată în figura de mai jos.

Search




Pasul 7: Introduceți "Date de intrare" ale " eWeLink " și apoi apăsați pe "Intrare". Dacă nu dispuneți de profil, vă rugăm să vă înregistrați apăsând pe butonul "registru".

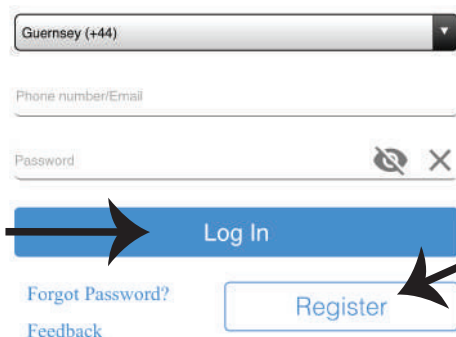



Pasul 6: Faceți un click pe "ENABLE TO USE" ca să realizați conexiunea eWeLink cu aplicația Amazon Alexa.

eWeLink

V-TAC Technologies
Rated: Guidance Suggested
★★★★★ 0


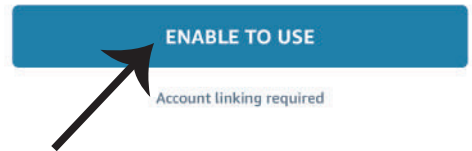


Pasul 8: a) După ce ați realizat cu succes conexiunea cu abilitatea V-TAC, închideți fereastra; și (b) apăsați pe "Descoperă dispozitivul". Asigurați-vă că dispozitivul inteligent este deja conectat la aplicația eWeLink

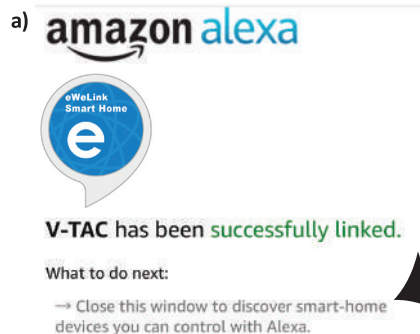

Pasul 9: Descoperiți dispozitivul dumneavoastră Smart în Alexa. După ce activați opțiunea, A) Puteți utiliza comanda vocală "Alexa discover devices" din dispozitivul dumneavoastră Alexa.

B) Ca să adăugați un dispozitiv manual pe pagina principală, faceți un  click pe Add device, apoi selectați dispozitivul pe care doriți să-l adăugați și faceți un click pe Discover device.

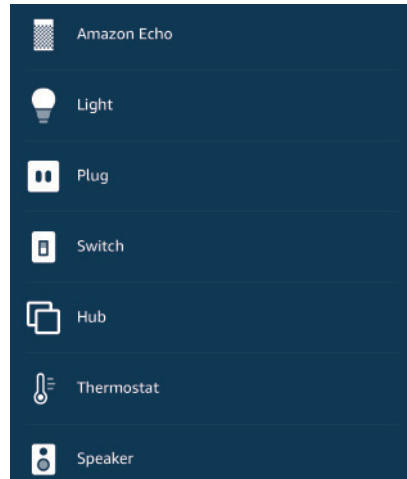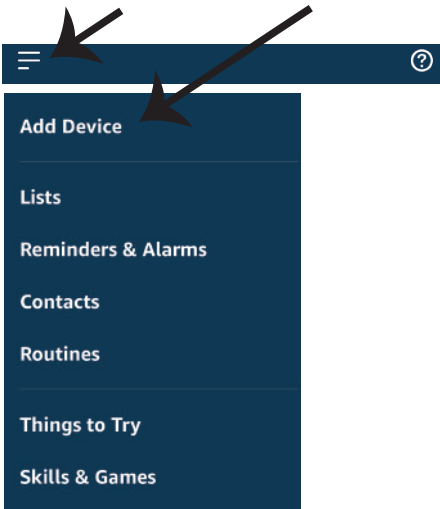

Observație: Descoperirea dispozitivului trebuie făcută de fiecare dată când ați schimbat numele acestuia în aplicație

COMENZILE DIN ALEXA

Acum deja puteți să exercitați controlul necesar asupra dispozitivului dumneavoastră Smart, folosind comenzile vocale ale aplicației Alexa. Vă oferim mai jos câteva exemple pentru comenzi referitoare la modul în care puteți folosi dispozitivul Alexa:

- ! Alexa, conectează ștecărul inteligent
- ! Alexa, deconectează ștecărul inteligent

CE TREBUIE SĂ REȚINEȚI ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEȚI INSTALAREA:

1. Aplicația "V-TAC Smart Home" și aplicația "Amazon Alexa"
2. Asigurați-vă că dispuneți de dispozitivul "Amazon Alexa" (inclusiv de Echo, Echo Tap sau Echo Dot)
3. Dispozitiv "Smart Home"
4. Rețea stabilă Wifi

SETĂRI GOOGLE HOME

Pasul 1:

- a) și b) Instalați app "Google Home" prin App Store (iOS) sau Play Store (Android), înregistrați-vă. Dacă deja dispuneți de profil în "Google Home", vă rugăm să continuați spre intrarea.
 c) Crearea unui domeniu nou /selectarea dintre domeniile deja existente, dacă există.
 d) Conectați la sursa de alimentare dispozitivul "Google Home" și conectați-l apoi la App. (Apoi continuați cu pasul 2)

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



[GET STARTED >](#)

b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again





c. Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.




Create another home


Pasul 2: După ce ați accesat pagina inițială a "Google Home", apăsați icoana Adăugare "+" – ca să adăugați un dispozitiv nou și o abilitate. Apoi apăsați pe "Setare dispozitiv", precum este indicat în figura de mai jos.

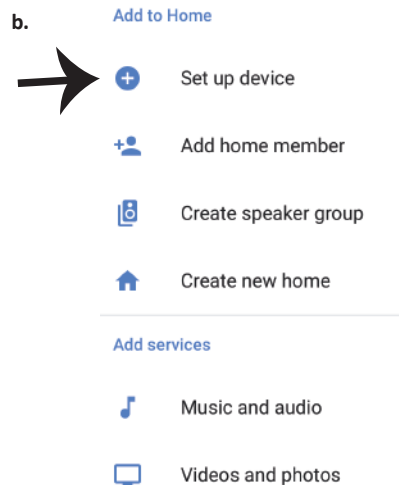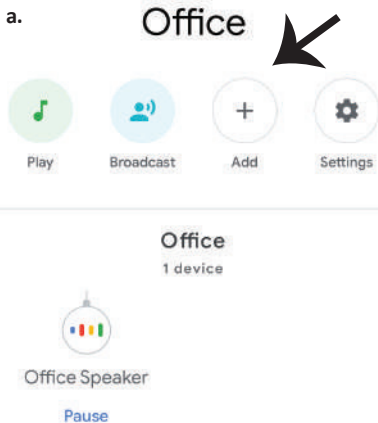


Pasul 3: Asigurați-vă că "Dispozitivul inteligent" este conectat la App "eWeLink", înainte să treceți la pasul 3. Apăsați pe secțiunea cu săgeată, precum este indicat în figura de mai jos.

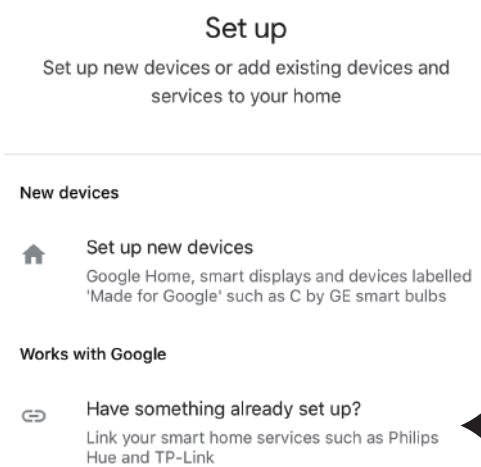

Pasul 5: Cu ajutorul datelor dvs. de acces, intrați în " eWeLink " ca să faceți legătură cu dispozitivul inteligent "Smart Home".

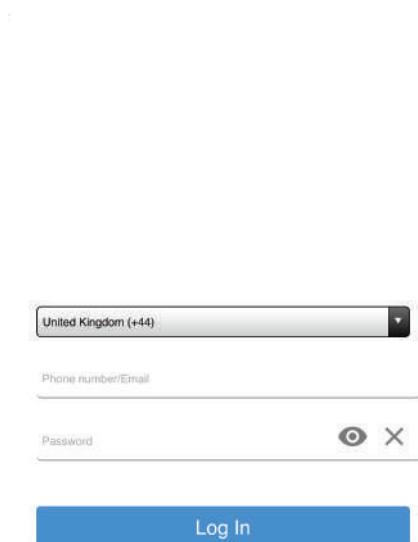


Pasul 4: Scrieți 'eWe' în bara de căutare și faceți un click pe icoana eWeLink din meniul căzător care cuprinde opțiunile, așa cum se arată în figura de mai jos:

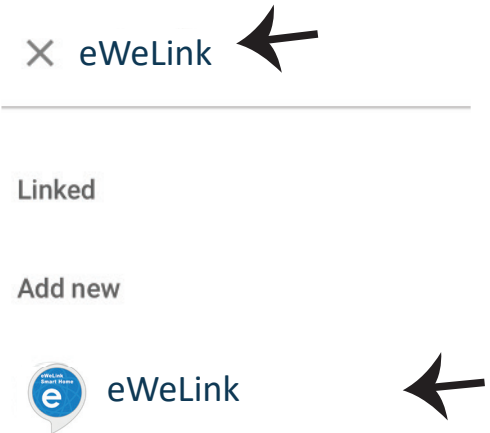

Pasul 6:

- Profilul dvs. va fi conectat, vă rugăm să rămâneți pe această pagină, veți fi reorientați după câteva secunde, ca să vă selectați dispozitivul de adăugat la domeniul dvs.
- Selectați dispozitivul și apăsați pe "Următorul" (așa cum este indicat în figura b)

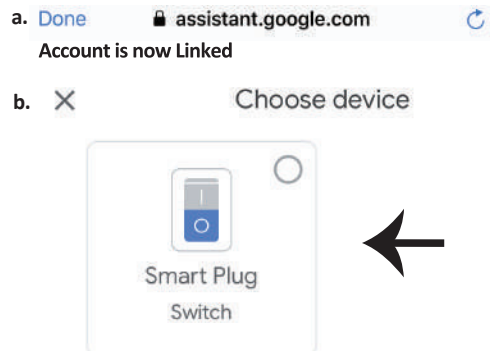

Pasul 7: Selectați opțiunea "Domeniu", în care ați dori să adăugați Dispozitivul inteligent (sau) vă puteți crea un "Domeniu nou" unde să adăugați noul dispozitiv.

Pasul 8: Ați adăugat cu succes "Dispozitivul inteligent V-TAC" la App "Google Home".

Smart-Home ▾

Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.

-  Smart-Home
-  Office
-  Smart Home
-  Create another home

NEXT >



Add



Settings

Master bedroom

1 device



Smart Plug

Off • On



Pasul 9: Puteți conecta/deconecta dispozitivul apăsând pe opțiunile conectare/deconectare, precum este indicat mai jos, (SAU) puteți apăsa pe Numele (De exemplu: ștecă inteligent (precum este indicat mai jos), ca să vă reorientați către o pagină nouă.

Smart-Home ▾



Add



Settings

Master bedroom

1 device



Smart Plug

Off • On



Smart Plug

Master bedroom



On

Comenzile Google:

Acum deja puteți să exercitați controlul necesar asupra dispozitivului dumneavoastră Smart, folosind comenzile vocale ale Google Home. Vă oferim mai jos câteva exemple pentru comenzi referitoare la modul în care puteți folosi dispozitivul Google Home:

➤! OK Google, setează ștecărul inteligent

➤! OK Google, deconectează ștecărul inteligent

CE TREBUIE SĂ REȚINEȚI ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEȚI INSTALAREA:

1. App "eWeLink" & "Google Home"
2. Asigurați-vă că dispuneți de dispozitivul "Google Home"
3. Dispozitivul Smart Home
4. Rețea stabilă Wifi

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

PASUL ①: DUPĂ CE SCOATEȚI NOUL SUPORT DE LAMPĂ, VERIFICAȚI MAI ÎNTÂI DACĂ PIESELE SUPORTULUI DE LAMPĂ SUNT INTACTE ȘI INSTALAȚI-L DACĂ NU EXISTĂ PROBLEME.

PASUL ②: ÎNAINTE DE INSTALARE, TREBUIE SĂ OPRIȚI CURENTUL ELECTRIC, APOI SĂ CURĂȚAȚI VECHIUL SUPORT DE LAMPĂ ȘI SĂ STRÂNGEȚI NOUL SUPORT DE LAMPĂ ÎN SENSUL ACELOR DE CEASORNIC. NU FOLOSIȚI O FORȚĂ EXCESIVĂ ATUNCI CÂND STRÂNGEȚI PENTRU A EVITA DETERIORAREA ȘURUBULUI.

PASUL ③: DUPĂ ÎNȘURUBARE, VERIFICAȚI DACĂ BUCATA DE METAL DIN MIJLOC ESTE CONECTATĂ LA FIRUL SUB TENSIUNE. DUPĂ CE CONEXIUNEA ESTE COMPLETĂ, BECUL POATE FI INSTALAT ȘI POATE FI UTILIZAT DUPĂ CE A FOST PORNIT.

NOTĂ ①: CÂND INSTALAȚI SUPORTUL DE LAMPĂ, TREBUIE SĂ CONFIRMAȚI MAI ÎNTÂI DACĂ SUPORTUL DE LAMPĂ PE CARE L-AM INSTALAT RESPECTĂ STANDARDUL DE TENSIUNE, DACĂ NU ESTE DEPĂȘITĂ PUTEREA MAXIMĂ, DACĂ EXISTĂ VREO DETERIORARE, ETC.

NOTĂ ②: SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ MINIMĂ A FIRULUI SUPORTULUI DE LAMPĂ TREBUIE SĂ RESPECTE SUPRAFAȚA MINIMĂ A SECȚIUNII TRANSVERSALE SPECIFICATĂ DE ȚARĂ, DEOARECE DACĂ SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ MINIMĂ A FIRULUI SUPORTULUI DE LAMPĂ ESTE MAI MICĂ DECÂT SUPRAFAȚA MINIMĂ A SECȚIUNII TRANSVERSALE SPECIFICATĂ DE ȚARĂ, ESTE UȘOR SĂ SE PRODUCĂ ARDEREA FIRULUI ȘI ARDEREA SUPORTULUI DE LAMPĂ ȘI CHIAI UN ACCIDENT DE INCENDIU. PRIN URMARE, ATUNCI CÂND CABLĂM SUPORTUL DE LAMPĂ, TREBUIE SĂ ALEGEM UN FIR MAI MARE DECÂT SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ MINIMĂ A STANDARDULUI NAȚIONAL PENTRU A ASIGURA FUNCȚIONAREA NORMALĂ A SUPORTULUI DE LAMPĂ ÎN VIITOR.

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelov 9B

SPECIFIKACE


MODEL	SKU	ZÁKL ADNA	VSTUPNÍ NAPĚTÍ	MAXIMÁLNÍ PROUD	BEZDRÁTOVÝ STANDARD	MATERIÁL	RADIOFREKVENCE PŘENÁŠENÝ VÝKON	RADIOFREKVENČNÍ PÁSMO
VT-5007	8421	E27	AC: 90-250V	10A	WiFi 2.4Ghz	PC	20dBm	2.412-2.484 GHz

INSTALACE APLIKACE

STÁHNĚTE SI APLIKACI EWELINK PROSTŘEDNICTVÍM OBCHODU APP STORE GOOGLE PLAY STORE (NEBO) NASKENUJTE NÍŽE UVEDENÝ QR KÓD A STÁHNĚTE SI APLIKACI EWELINK, FAQ.



GOOGLE PLAY



IOS

INSTALACE

POZOR!

1. Před zahájením instalace nepameneňte vypnout napájení.
2. Instalaci musí provést odborný elektrikář.



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti.



Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

KROK ①: PO VYJMUTÍ NOVÉ OBJÍMKY NEJPRVE ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU ČÁSTI OBJÍMKY NEPORUŠENÉ, A POKUD NEJSOU ŽÁDNÉ PROBLÉMY, NAINSTALUJTE JI.

KROK ②: PŘED INSTALACÍ JE TŘEBA VYPNOUT ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ, POTÉ OČISTIT STARÝ DRŽÁK LAMPY A UTÁHNOUT NOVÝ DRŽÁK LAMPY VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK. PŘI UTAHOVÁNÍ NEPOUŽÍVEJTE NADMĚRNOU SÍLU, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ŠROUBU.

KROK ③: PO ZAŠROUBOVÁNÍ ZKONTROLUJTE, ZDA JE PROSTŘEDNÍ KUS KOVU PŘIPOJEN K VODIČI POD NAPĚTÍM. PO DOKONČENÍ PŘIPOJENÍ LZE ŽÁROVKU NAINSTALOVAT A PO ZAPNUTÍ JI LZE POUŽÍVAT.

POZNÁMKA ①: PŘI INSTALACI DRŽÁKU ŽÁROVKY JE TŘEBA NEJPRVE OVĚŘIT, ZDA NÁMI INSTALOVANÝ DRŽÁK ŽÁROVKY SPLŇUJE NORMU NAPĚTÍ, ZDA NENÍ PŘEKROČEN MAXIMÁLNÍ VÝKON, ZDA NEDOŠLO K POŠKOZENÍ APOD.

POZNÁMKA ②: MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ VODIČE DRŽÁKU LAMPY BY MĚL SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ STANOVENÝ DANOU ZEMÍ, PROTOŽE POKUD JE MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ VODIČE DRŽÁKU LAMPY NIŽŠÍ NEŽ MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ STANOVENÝ DANOU ZEMÍ, MŮŽE SNADNO DOJÍT K PŘEPÁLENÍ VODIČE A POPÁLENÍ DRŽÁKU LAMPY A DOKONCE K POŽÁRU. PROTO MUSÍME PŘI ZAPOJOVÁNÍ DRŽÁKU LAMPY ZVOLIT VĚTŠÍHO PRŮŘEZU, NEŽ JE MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ STANOVENÝ NÁRODNÍ NORMOU, ABYCHOM ZAJISTILI NORMÁLNÍ PROVOZ DRŽÁKU LAMPY V BUDOUCNU.

POZNÁMKA: Prohlášení o shodě CE lze stáhnout pomocí níže uvedeného odkazu.

<https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/>

EU/VT-5007-DOC-WI-FI%20LAMP%20HOLDER-EU.pdf

Krok 1: Otevřete aplikaci "eWeLink" a zaregistrujte se. Pokud již máte stávající účet ve "eWeLink", pokračujte prosím k přihlášení.

Please select a region >


Phone number or email address

Password

Login

[Reset Password](#) → [Register](#)


Krok 2: Chcete-li přidat nové zařízení, klepněte na symbol "+" (jak je znázorněno)

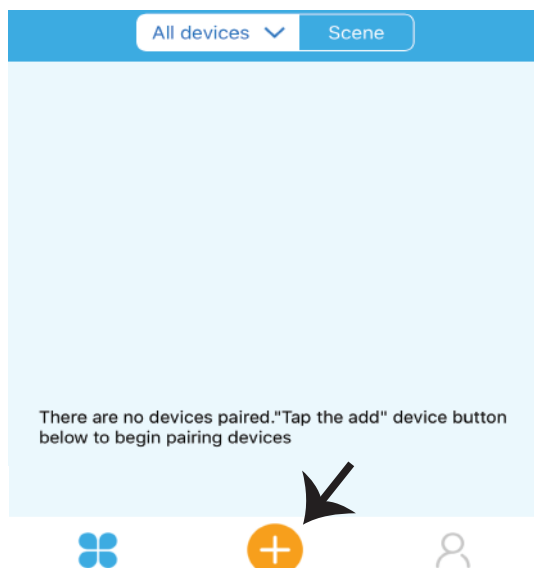

Krok 3: Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení napájeno.

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko pro napájení po dobu 5 sekund, aby se zařízení dostalo do režimu spárování. Jakmile jste v režimu spárování, kontrolka LED začne blikat opakovaně, pokaždé třikrát.
- 2) Klikněte na režim Quick pairing, aby zahájili párování zařízení s aplikací.

Poznámka: Pokud během párování v režimu Rychlé spárování narazíte na nějaké potíže, pokuste se spárovat zařízení v režimu kompatibilního párování (klikněte na odkaz, jak je znázorněno na obrázku).

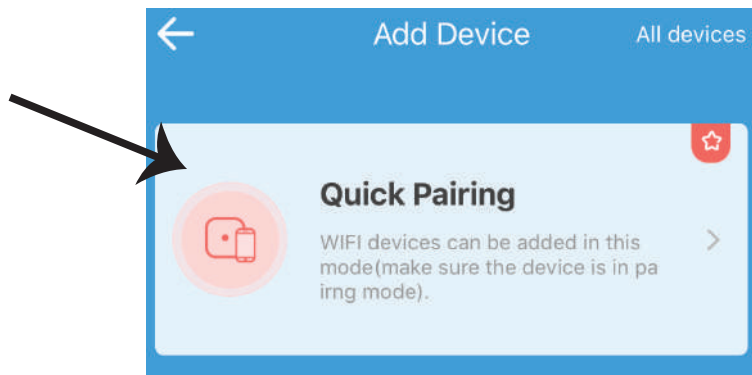

Krok 4: Vyberte název své Wifi, zadejte heslo a klepněte na "Další".



(Only supports 2.4G WiFi)

WiFi name Vtac

WiFi password

☒ Remember password

Next

Krok 5: Pojmenujte své zařízení (např. : Smart Plug / Smart Switch) a klikněte na Complete.




My devices

Complete

Krok 6: Zařízení je nyní spárováno a bude se zobrazovat (např. jak znázorněno na obrázku níže).

a) Chcete-li zařízení zapnout/vypnout, klepněte na ikonu ON/OFF (jak je znázorněno na obrázku níže).

b) Chcete-li zadat více nastavení v chytrém zařízení, klepněte na Název (Např.: chytrá zásuvka, jak je znázorněno na obrázku)

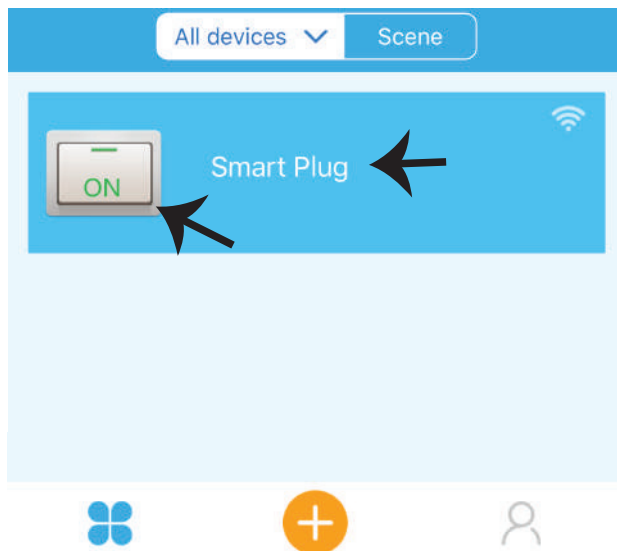


Krok 7: Zařízení eWeLink je navrženo tak, aby podporovalo více opcí:

a) **Sdílení** – Tato funkce umožňuje sdílet přístup s jiným uživatelem.

b) **Harmonogram** – časovač Vám umožňuje zapínat/vypínat zařízení s možností výběru dne a hodiny. Tato funkce také umožňuje režim opakování, pomocí kterého můžete nastavit požadovanou konfiguraci pro určitý den NEBO pro jakýkoli den v týdnu.

c) **Časovač**: Funkce časovače umožňuje nastavit „den-hodina-minuta“, pomocí které můžete naplánovat zařízení tak, aby se zapínalo / vypínalo.

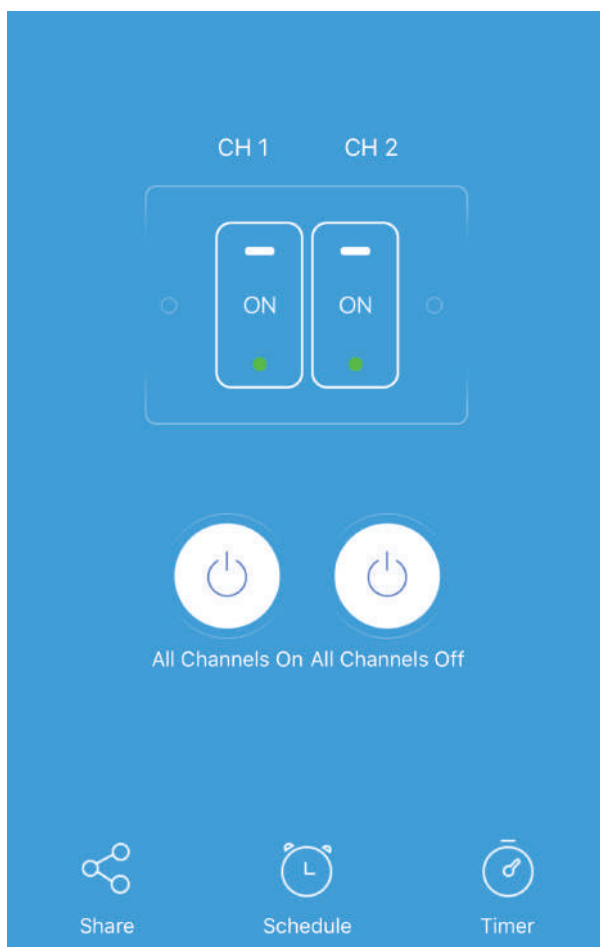


NASTAVENÍ APLIKACE ALEXA

Krok 1: Nainstalujte aplikaci "Amazon Alexa" z App Store (iOS) nebo z "Play Store" (Android) a zaregistrujte se. Pokud již máte u Amazonu Alexa svůj účet, přihlaste se prosím do něho.


Krok 3: Na domovské stránce aplikace "Amazon Alexa" klepněte na ikonu, jak je znázorněno na obrázku níže.



Krok 2: Jakmile jste na domovské stránce Amazon Alexa, klepněte na pravou dolní ikonu – tam, kam ukazuje šípka, – abyste přidali nové zařízení a povolili novou dovednost.

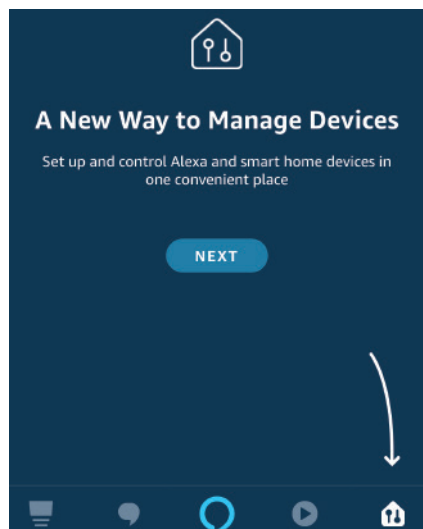

Krok 4: Klepněte na možnost "Dovednosti a hry", jak je uvedeno níže.

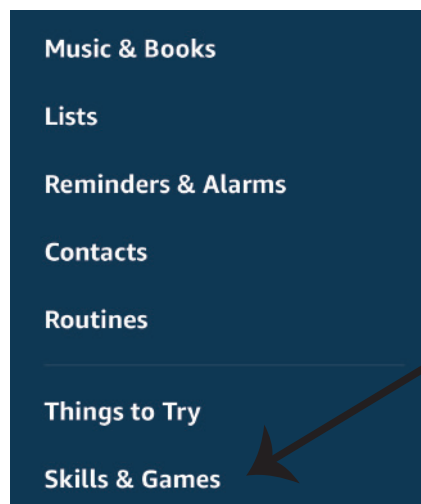


Krok 5: Na panelu Search, jak je znázorněno, zadejte eWeLink a klikněte na eWeLink jak je znázorněno na obrázku níže.


Search





Krok 7: Zadejte "Údaje pro přihlášení" k doméně eWeLink a pak klepněte na "Přihlásit". Pokud nemáte stávající účet, zaregistrujte se prosím klepnutím na Registraci.

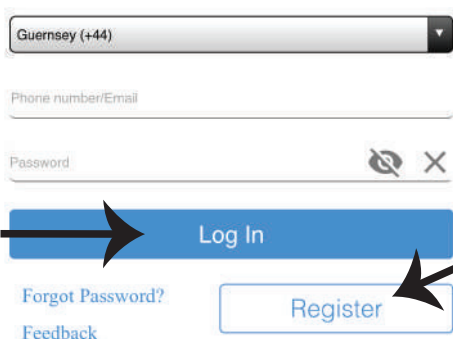

Krok 6: Klikněte na režim ENABLE TO USE, aby propojili eWeLink s aplikací Amazon Alexa.

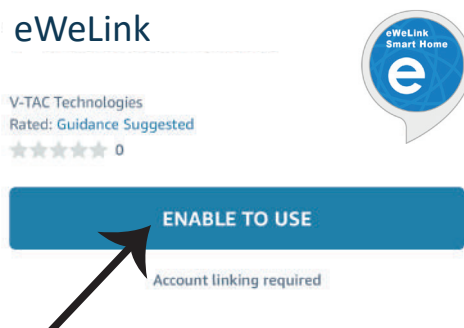



Krok 8: a) Jakmile úspěšně propojíte dovednost "eWeLink", zavřete okno a (b) klepněte na "Vyhledání zařízení". Zkontrolujte, zda je inteligentní zařízení spárováno s aplikací "eWeLink".

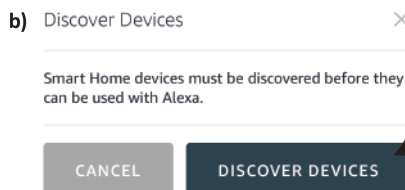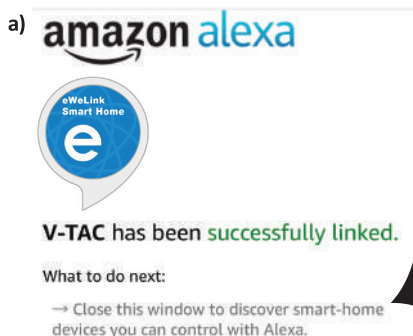

Krok 9: Objevte své chytré zařízení na Alexě. Po aktivaci opci:

A) K Vašemu zařízení Alexa můžete zadat hlasový příkaz *Alexa discover devices*.

B) Chcete-li přidat zařízení ručně na domovskou stránku, klikněte na  Add device, vyberte zařízení, které přidáváte, a klikněte na Discover device

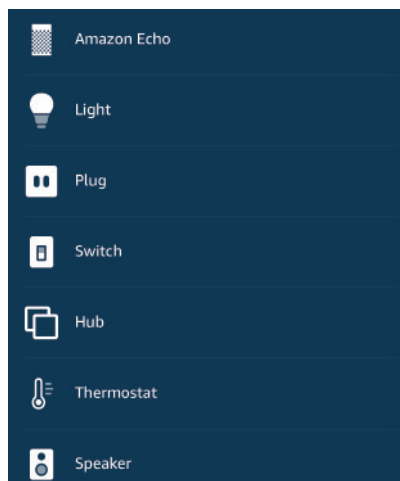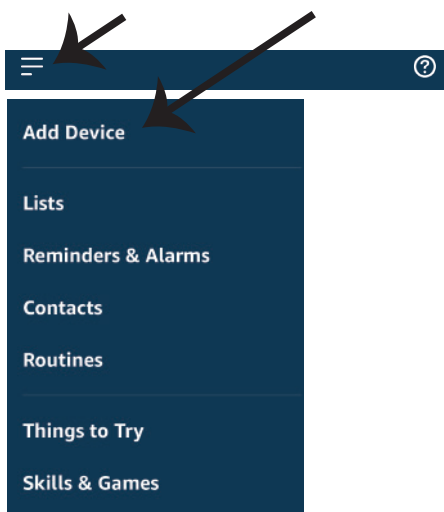

Poznámka: Při každém změně názvu zařízení v aplikaci se musí zjistit nové vyhledání zařízení.

PŘÍKAZY PRO ALEXA

Nyní můžete své chytré zařízení ovládat pomocí hlasových příkazů na Alexě. Níže uvádíme několik příkladů, jak používat zařízení Alexa:

➤! *Alexa, zapni chytrou zásuvku*

➤! *Alexa, vypni chytrou zásuvku*

CO SI MÁTE ZAPAMATOVAT PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE:

1. Aplikaci " eWeLink " a aplikaci "Amazon Alexa"
2. Ujistěte se, že máte zařízení "Amazon Alexa" (včetně Echo, Echo Tap oder Echo Dot).
3. Zařízení "Smart Home"
4. Stabilní síť Wifi

NASTAVENÍ GOOGLE HOME

Krok 1:

a & b) Nainstalujte aplikaci Google home přes App Store (iOS) nebo přes Play Store (Android) a zaregistrujte se. Pokud již máte v domě Google existující účet, pokračujte k přihlášení.

c) Vytvořit nový dům/Vybrat existující dům, pokud existuje.

d) Připojte k napájecí síti zařízení Google Home a spárujte jej s aplikací. (Potom pokračujte krokem 2)

a. Welcome home

Your content and devices all in one place



[GET STARTED >](#)

b. Choose account

This account will be used to personalize your experience

d. Plug in your device

Make sure your device is nearby and connected to power, then try again




c. Choose a home

You will be able to control the devices and services in this home.



Create another home

Krok 2: Jakmile jste na stránce "Google Home", klepnutím na ikonu "+" přidáte nové zařízení a dovednost. Potom klepněte na položku "Nastavení zařízení", jak je znázorněno na obrázku níže.

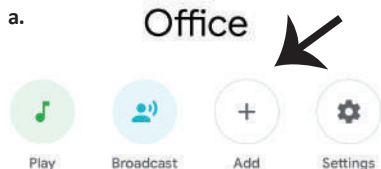

Office
1 device



Office Speaker

[Pause](#)


b. Add to Home

-  Set up device
-  Add home member
-  Create speaker group
-  Create new home

Add services


-  Music and audio
-  Videos and photos

Krok 3: Před spuštěním kroku 3 se se ujistěte, že je inteligentní zařízení spárováno s aplikací "V-TAC Smart Home". Klepněte na sekci se šipkami, jak je uvedeno na obrázku níže.

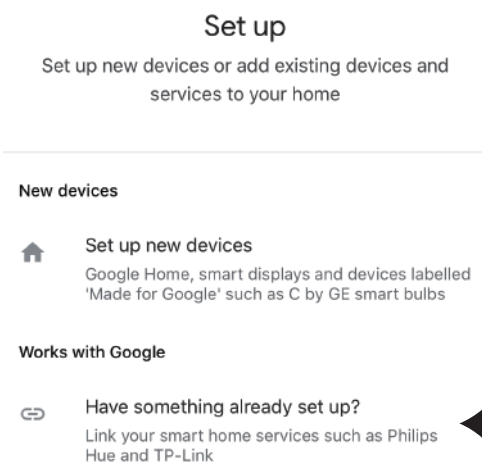


Krok 5: Přihlaste se svými údaji pro přihlášení do "eWeLink" pro spárování zařízení "eWeLink".

Krok 4: Do vyhledávací lišty napište „Vtac“ a v rozebalovací nabídce klikněte na ikonu V-TAC Smart Home.


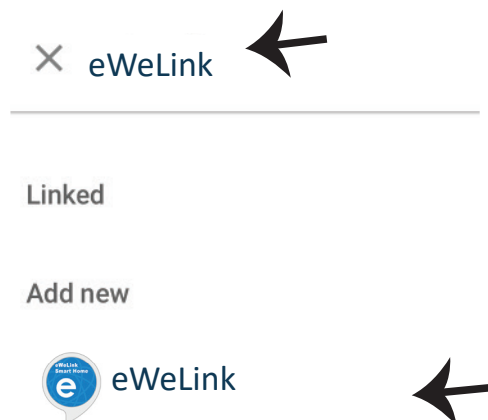


Krok 6:
a. Účet bude nyní spárován, zůstaňte na stránce, během několika vteřin budete přesměrováni, abyste vybrali zařízení, které chcete přidat do svého domu.
b. Vyberte zařízení a klepněte na "Další" (jak je znázorněno v obrázku b)


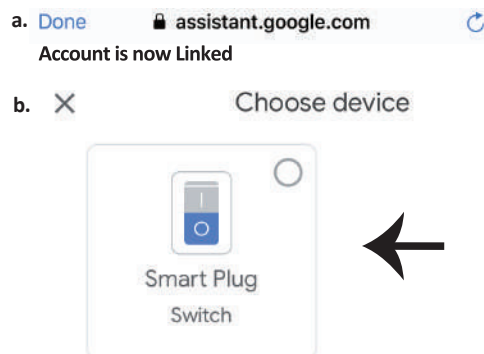


Krok 7: Vyberte "Dům", do něhož chcete přidat inteligentní zařízení. (nebo) můžete vytvořit "Nový dům", abyste přidali inteligentní zařízení k němu.

Krok 8: Úspěšně jste přidali inteligentní zařízení "V-TAC Smart" do své aplikace "Google Home".

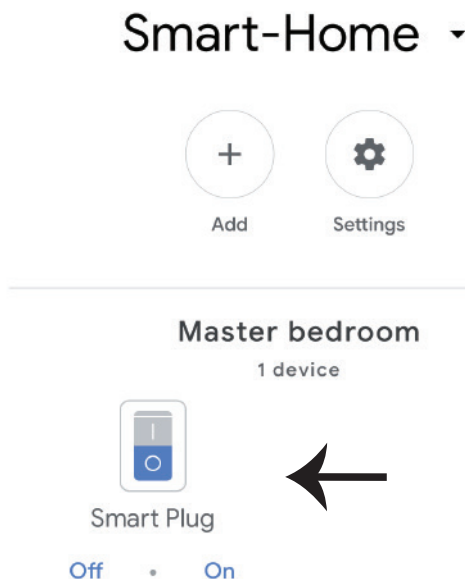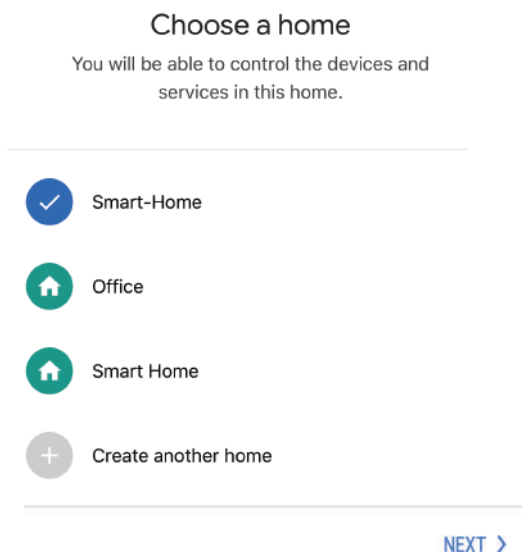

Krok 9: Zařízení můžete zapnout/vypnout tak, že klepnete na možnosti ON/OFF, jak je znázorněno níže. (NEBO) Klepnutím na Název (Příklad: chytrá zásuvka, jak je znázorněno níže), abyste přesměrovali na novou stránku.

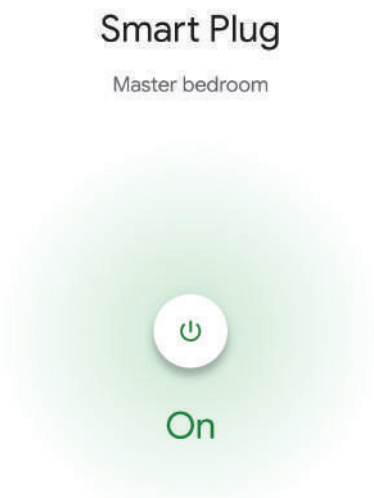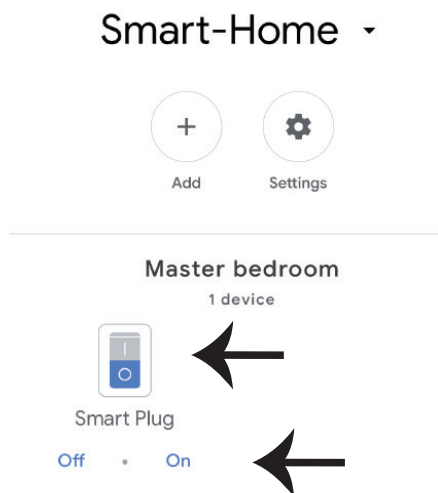

Google povelý:

Nyní můžete své chytré zařízení ovládat pomocí hlasových příkazů na Google Home. Níže uvádíme několik příkladů hlasových příkazů, jak používat zařízení Google Home:

➤! OK Google, zapni chytrou zásuvku

➤! OK Google, vypni chytrou zásuvku

CO SI MÁTE ZAPAMATOVAT PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE:

1. Aplikace "eWeLink"& aplikace "Google Home"
2. Ujistěte se, že máte zařízení "Google Home"
3. Inteligentní domácí zařízení
4. Stabilní síť Wifi

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

KROK ①: PO VYJMUTÍ NOVÉ OBJÍMKY NEJPRVE ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU ČÁSTI OBJÍMKY NEPORUŠENÉ, A POKUD NEJSOU ŽÁDNÉ PROBLÉMY, NAINSTALUJTE JI.

KROK ②: PŘED INSTALACÍ JE TŘEBA VYPNOUT ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ, POTÉ OČISTIT STARÝ DRŽÁK LAMPY A UTÁHNOUT NOVÝ DRŽÁK LAMPY VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK. PŘI UTAHOVÁNÍ NEPOUŽÍVEJTE NADMĚRNOU SÍLU, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ŠROUBU.

KROK ③: PO ZAŠROUBOVÁNÍ ZKONTROLUJTE, ZDA JE PROSTŘEDNÍ KUS KOVU PŘIPOJEN K VODIČI POD NAPĚTÍM. PO DOKONČENÍ PŘIPOJENÍ LZE ŽÁROVKU NAINSTALOVAT A PO ZAPNUTÍ JI LZE POUŽÍVAT.

POZNÁMKA ①: PŘI INSTALACI DRŽÁKU ŽÁROVKY JE TŘEBA NEJPRVE OVĚŘIT, ZDA NÁMI INSTALOVANÝ DRŽÁK ŽÁROVKY SPLŇUJE NORMU NAPĚTÍ, ZDA NENÍ PŘEKROČEN MAXIMÁLNÍ VÝKON, ZDA NEDOŠLO K POŠKOZENÍ APOD.

POZNÁMKA ②: MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ VODIČE DRŽÁKU LAMPY BY MĚL SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ STANOVENÝ DANOU ZEMÍ, PROTOŽE POKUD JE MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ VODIČE DRŽÁKU LAMPY NIŽŠÍ NEŽ MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ STANOVENÝ DANOU ZEMÍ, MŮŽE SNADNO DOJÍT K PŘEPÁLENÍ VODIČE A POPÁLENÍ DRŽÁKU LAMPY A DOKONCE K POŽÁRU. PROTO MUSÍME PŘI ZAPOJOVÁNÍ DRŽÁKU LAMPY ZVOLIT DRÁT VĚTŠÍHO PRŮŘEZU, NEŽ JE MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ STANOVENÝ NÁRODNÍ NORMOU, ABYCHOM ZAJISTILI NORMÁLNÍ PROVOZ DRŽÁKU LAMPY V BUDOUCNU.

In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B